

【安全に関するご注意】

■ **【安全に関するご注意】**

▲ **警告**（死亡や重傷を負うおそれがある内容）


- ・本製品の分解や改造、部品交換をしないでください。（火災、破裂、故障、火傷、感電の原因になります。）
また、分解、改造の痕跡がある場合、保証期間内でも交換、修理対応をお断りさせていただく事があります。
- ・本製品を火中に入れたり、電子レンジやオーブン等で加熱しないでください。（破裂、発火の原因になります。）
- ・本体及び充電台等の各種端子を、金属のピン等でショートさせないでください。（発熱、破裂、発火、感電、火傷の原因になります。）
- ・直射日光があたるなどの高温の場所や湿度の高い場所での使用や放置、充電をしないでください。（変色、変質、破損の原因となります。）
- ・本製品を火気、暖房器具、ガス器具などの温度の高くなる物に近づけないでください。（火災、感電の原因になります。）
- ・落下や転倒などによる強い衝撃や振動を与えないでください。（発熱、破裂、発火、故障の原因になります。）
- ・本製品の使用中に万一、煙が出たり、異臭、異音、異常な発熱をした場合は、速やかに電源を切って使用をおやめください。
そのまま使用を続けるとショートや発熱、感電等の原因となります。
- ・付属の充電用USBケーブル以外は使用しないでください。
- ・コネクタやケーブル（USBケーブルやUSB充電器）は根本まで確実に差し込み、傷んだコネクタやケーブル（USBケーブルやUSB充電器）は使用しないでください。（発火や感電の原因になります。）
- ・濡れた手で各種コネクタを触らないでください。
また、本体の充電部が濡れたままでの充電をしないでください。（感電のおそれがあります。）
- ・点灯時のLED光源を直視し続けしないでください。（失明やけがの原因になります。）
- ・小さなお子様手の届く場所への設置、または放置しないでください。（けがの原因になります）

▲ **注意**（傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容）

- ・傾斜のある場所、すべりやすい場所や振動の多い場所などの不安定な場所に設置しないでください。（けがや故障の原因になります。）
傾斜角度の限界は水平から15度です。
- ・屋外に常設して使用しないでください。（機能低下、変色、変質、破損の原因となります。）
- ・布や紙など燃えやすいものをかぶせないでください。（火災の恐れがあります。）
- ・プラグやコネクタやその周辺にほこりがたまってないかを定期的に点検してください。
- ・ペットがコネクタやケーブル（USBケーブルやUSB充電器）などをかじったり、引っかいたりしないように注意してください。（発火、火災の原因になります。）

■ **【ご使用上のご注意】**

- ・支持物に引掛けて使用する際は、安全のために台座を外して本体を一番下まで下げた状態で使用してください。
 - ・強度のある維持物に引掛けてください
 - ・強風にあおられるような場所では使用しないでください。
 - ・本製品の本体はIP65の防塵・防水仕様ですが、水中では使用できません。
 - ・充電用USBケーブル・USB充電ドックは防水仕様ではありません。
水に濡らさないように注意してください。
 - ・開梱後、使用前に本体を充電する必要があります。
充電式バッテリーは定期的に充電することで最適に保つことができます。
長期間使用しない場合は、安全のため充電用USBケーブル、USB充電ドック等を取外して保管してください。
 - ・照明器具使用中、近くでラジオやテレビなどに雑音が入る場合があります。
雑音が入る場合は、照明器具とラジオ、テレビの距離をできるだけ遠ざけてください。
 - ・点検せずに長期間使い続けると火災、感電、落下などに至る場合があります。
 - ・外觀などの仕様は、予告なく変更することがあります。
 - ・この製品の不当な取扱による不具合、または不当な取扱によって生じた損害及び天災等による不可抗力につきましては、弊社はその責任を負いかねますので、ご使用の際はあらかじめご了承ください。
 - ・表記寸法には誤差がある場合があります。
- ※ご使用になる前に、個装表示やカタログ等に記載の注意・警告事項をご確認ください。

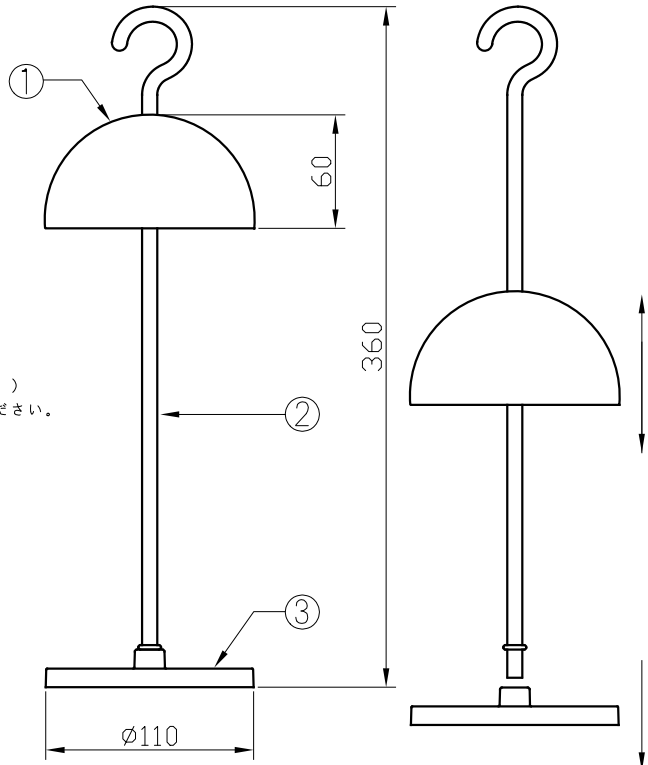

■ **消耗品について**

【LED光源について】

本製品は非交換形LED光源のため、LED光源は交換できません。寿命に至った場合などは、新しい製品をお買い求めください。

【仕様】

品番	寸法(mm)		質量(g)	定格入力電圧(V)	定格入力電流(A)	定格消費電力(W)	全光束(lm)	エネルギー消費効率(lm/W)	色	防塵・耐水性能	スイッチ
	外径	全長									
YPL01DG	φ110	360	750	DC5	1.0	2.5	120	48.0	Dark Grey	IP65 (本体のみ)	タッチ式

調光	色温度(K)	演色性(Ra)	定格寿命(h)	充電時間(h)	点灯時間(h)	充放電可能回数	内蔵電池	バッテリー容量(mAh)	使用环境温度(℃)	保存环境温度(℃)
5%~100%	2700/3000	80	25000	約6.5	約10(100%点灯時)	約400回	リチウムイオン電池	4400	-20℃~40℃	-10℃~30℃

			特記事項 付属品：充電用USBケーブル(1.5m)			品番 YPL01DG
			単位 mm			品名 公開図・ホ°-タブルランフ°_yoi
③	台座	アルミダイカスト	製 図 黄 木	照 査 渡 邊	検 認 藤 岡	図 番 G400255-01
②	支柱	アルミダイカスト				
①	本体	アルミダイカスト				
部番	部品名	材質/摘要	23-11-15			株式会社ビートソニック