

vol.  
6

# Only One<sup>®</sup>

LED 照明 総合カタログ




シリーズ	品番	口金	色温度(K)	白熱電球W	全光束 (lm)	定格消費電力(W)	掲載ページ
<b>CHANDELIER</b> シャンデリア 	LDF28A	E17	暖系電球色 ● 2200	25W相当	220	3	7
	LDF48	E17	電球色 ● 2600	35W相当	320	3	7
	LDF003-C	E17	電球色 ● 2700	15W相当	130	2	7
	LDF005-C	E17	暖系電球色 ● 2200	15W相当	130	2	7
<b>ORIGINAL</b> オリジナル 	LDF29A	E26	暖系電球色 ● 2200	30W相当	400	5	8
	LDF44	E26	電球色 ● 2600	40W相当	500	5.5	8
<b>EDISON</b> エジソン 	LDF30A	E26	暖系電球色 ● 2200	30W相当	400	5	9
<b>BALL</b> ボール 	LDF33	E17	暖系電球色 ● 2200	15W相当	150	2.5	10
	LDF004-C	E17	電球色 ● 2700	15W相当	130	2	10
	LDF42	E17	暖系電球色 ● 2200	15W相当	150	2.5	10
	LDF43	E17	電球色 ● 2600	15W相当	170	2.5	10
	LDF31A	E26	暖系電球色 ● 2200	30W相当	400	5	11
	LDF45	E26	電球色 ● 2600	40W相当	500	5.5	11
	LDF32A	E26	暖系電球色 ● 2200	30W相当	400	5	11
	LDF001-C	E26	暖系電球色 ● 2200	27W相当	230	3.5	11
<b>WHITE &amp; FROST</b> ホワイト/フロスト 	LDF57	E17	暖系電球色 ● 2200	20W相当	190	3	12
	LDF58	E17	電球色 ● 2600	25W相当	220	3	12
	LDF68	E17	電球色 ● 2600	25W相当	220	3	12
	LDF59	E17	暖系電球色 ● 2200	25W相当	250	3.5	13
	LDF60	E17	電球色 ● 2600	30W相当	300	3.5	13
	LDF69	E17	電球色 ● 2600	30W相当	300	3.5	13
	LDF73	E26	電球色 ● 2600	50W相当	600	7	14
	LDF70	E26	電球色 ● 2600	50W相当	600	7	14
	LDF74	E26	電球色 ● 2600	50W相当	600	7	15
	LDF75	E26	昼白色 ● 4600	50W相当	600	7	15
	LDF76	E26	昼光色 ● 5800	50W相当	600	7	15
	LDF72	E26	電球色 ● 2600	50W相当	600	7	15
	LDF53	E26	暖系電球色 ● 2200	35W相当	420	6	16
	LDF54	E26	電球色 ● 2600	40W相当	500	6	16
	LDF55	E26	暖系電球色 ● 2200	35W相当	420	6	16
	LDF56	E26	電球色 ● 2600	40W相当	500	6	16

シリーズ	品番	口金	色温度(K)		白熱電球W	全光束 (lm)	定格消費電力(W)	掲載ページ
MINIREF ミニレフ 	LDF002-SM	E14	電球色	● 2800	25W相当	220	3	17
	LDF65	E17	電球色	● 2800	30W相当	320	3.5	17
	LDF66	E17	昼白色	● 4700	30W相当	320	3.5	17
MIRROR ミラー 	LDF38	E26	暖系電球色	● 2200	35W相当	420	5.5	18
	LDF39	E26	暖系電球色	● 2200	35W相当	420	5.5	18
	LDF40	E26	電球色	● 2600	40W相当	500	5.5	18
	LDF41	E26	電球色	● 2600	40W相当	500	5.5	18
	LDF61	E26	暖系電球色	● 2200	35W相当	420	5.5	18
	LDF62	E26	電球色	● 2600	40W相当	500	5.5	18
	LDF71	E17	電球色	● 2600	30W相当	300	3	19
	LDF34	E26	暖系電球色	● 2200	40W相当	420	5.5	20
	LDF35	E26	暖系電球色	● 2200	40W相当	420	5.5	20
	LDF36	E26	電球色	● 2600	40W相当	500	5.5	20
	LDF37	E26	電球色	● 2600	40W相当	500	5.5	20
	LDF63	E26	暖系電球色	● 2200	40W相当	420	5.5	20
	LDF64	E26	電球色	● 2600	40W相当	500	5.5	20
UNIVERSA ユニバーサ 	LDF51	E12	電球色	● 2700	-	70	0.5-0.9	21
	LDF52	E17	電球色	● 2700	-	70	0.5-0.9	21
GRANDE グランデ	LDF302	E39	暖系電球色	● 2200	40W相当	450	4.5	22
	LDF303	E39	暖系電球色	● 2200	40W相当	450	4.5	22
	LDF304	E39	暖系電球色	● 2200	40W相当	450	4.5	22

## その他

i球	23
美影	24
炎セラピー	25
その他の電球	26

# Installation Example

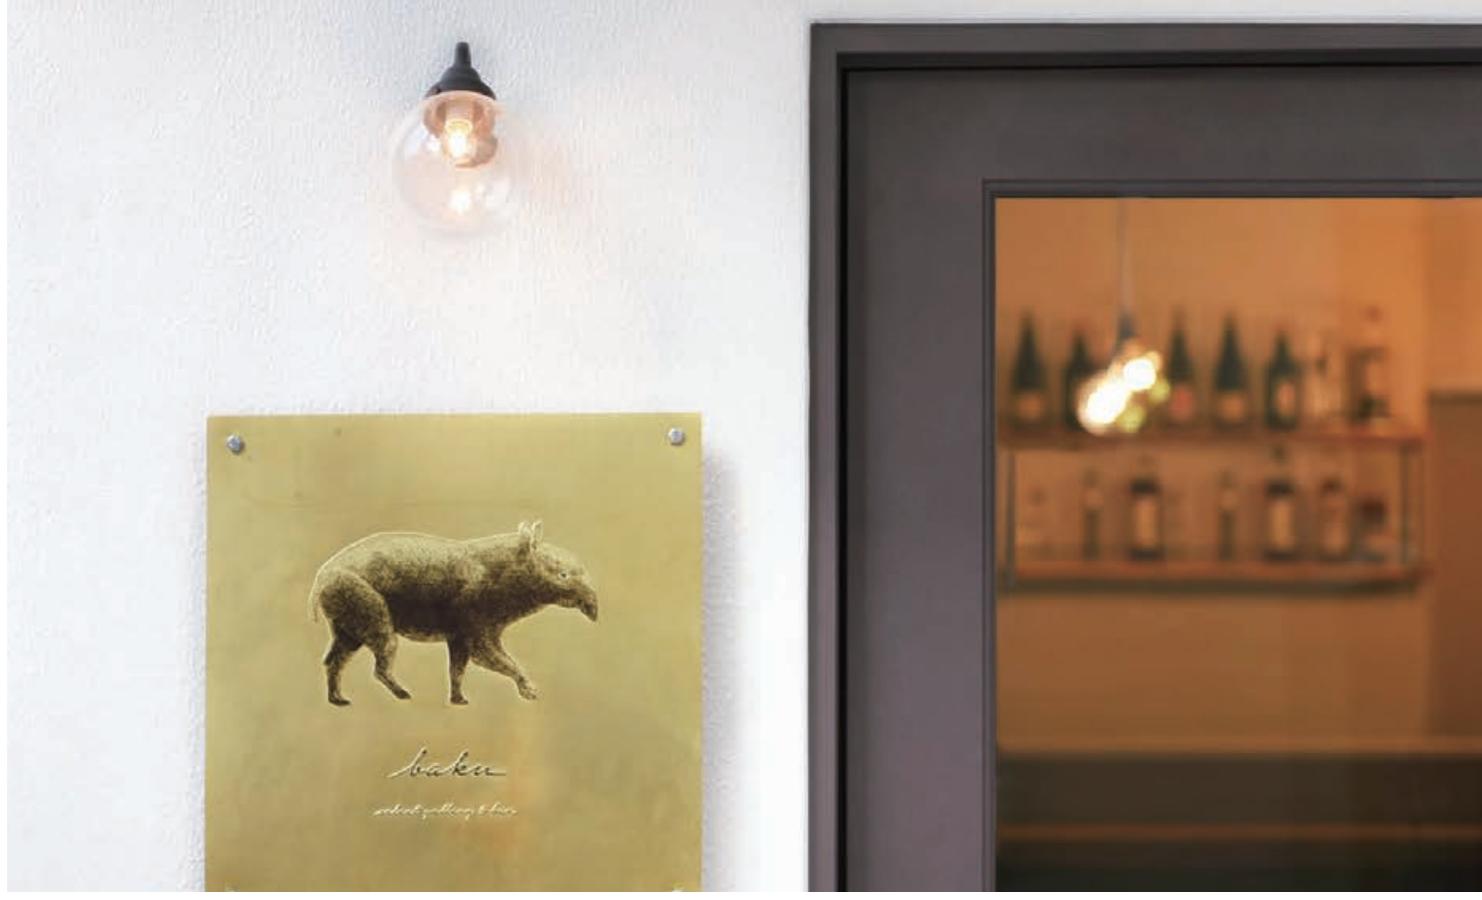



撮影協力


mixi GROUP

Tom  
Dixon.

toolbox



## 驚くほどの滑らかな調光を実現

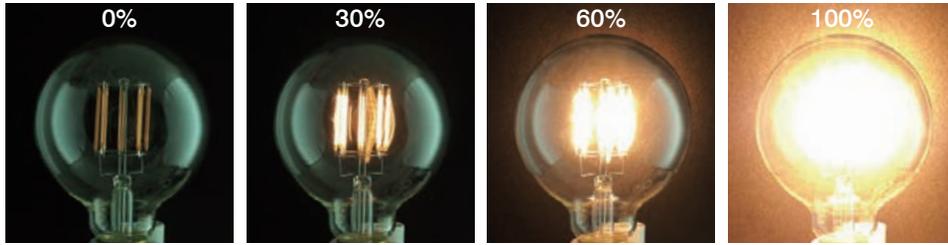

0%

100%

飲食店やテーマパーク、結婚式場などにおいて、「徐々に明るくなる」、「夕方になると明るさを少し落とす」などの調光演出は非常に大切です。

Siphonシリーズの調光機能の特徴は単になめらかなだけではなく、他のLED電球では難しいと言われていた、

0% (消えている) から10% (ほんのり点いている) の領域での調光ができます。それにより照明演出にこだわる多くの施設にSiphonシリーズが採用されています。

メーカー	調光器型番	調光器以外に必要なユニット	品番				
			LDF28A	LDF29A	LDF30A	LDF31A	LDF32A
Panasonic	WN575149(NP575143)	LUTRON社製 低容量負荷 インターフェース [LUT-LBX-JA-WH]	◎	○	○	○	○
	WTY521730 (ワタシ逆位相調光器)		◎	○	○	○	○
オーテリック	LC1451		◎	◎	◎	◎	◎
	LC211		○	○	○	○	○
	LC212,LC213		○	○	○	○	○
	LC701		○	○	○	○	○
コイズミ	AE36745E		◎	◎	◎	◎	◎
	AE45676E,AE45677E		◎	◎	◎	◎	◎
	AE49350E		◎	◎	◎	◎	◎
東芝	WDG9001		○	○	○	○	○
	WDG9051,WDG9051CW		○	○	○	○	○
大光電機	DP-39672,DP-39673, DP-39674,DP-39675		◎	◎	◎	◎	◎
	DP-37154E		○	○	○	○	○
	LZA-90306E		◎	◎	◎	◎	◎
	LZA-92794		◎	◎	◎	◎	◎
マックスレイ	OP01346-00		◎	○	○	○	○
	OP01230-04	◎	○	○	○	○	
ファースト・デザイン・システム	FLC-800D	◎	◎	◎	◎	◎	
	FMD-0606/J/W	◎	◎	◎	◎	◎	
大光電機	DP-37643	◎	◎	◎	◎	◎	
	DP-39093	◎	◎	◎	◎	◎	

計算式 (1回路あたりの最大接続灯数)  
 $(\text{調光器の最大負荷容量 (VA or W)} \times 0.7) - \text{ルーτροン製インターフェース } 10(\text{VA}) = \text{Siphonの最大接続灯数}$   
 Siphonの負荷 (VA)

### ■ 試験条件

温度条件: 常温

電源: 安定化電源 (AC100V, 50/60Hz)

負荷数: 1灯と10灯の検証

※本試験は株式会社ビートソニック独自の試験結果であり、各社製調光器の動作を保証するものではありません。

※全ての試験は安定化電源を使用しており、商用電源では接続された機器の負荷変動により動作が本試験結果と異なる場合がありますので、予めご了承ください。

※10灯以上の調光について、設計的には試験結果と同様となると考えますが、実際の動作は保証できかねますのでご容赦ください。

### ■ 調光器対応電球の注意事項


- ・調光時にちらつきが発生するときは、ちらつきが発生しない位置に調光器のつまみを操作し使用してください。
- ・電源の変動やはずみ、その他の外部影響 (ドライヤー、掃除機、電子レンジなど) によりちらつきや光の揺らぎ、立ち消えが発生することがあります。
- ・調光器の種類によっては、ちらつくことがあります。
- ・調光器やランプからわずかに音がすることがありますが、異常ではありません。
- ・調光したときの明るさや電力の変化は白熱電球とは異なります。
- ・調光器のつまみを絞って消灯させても電力は消費します。
- ・長時間消灯する場合は、電源スイッチを切ることをお勧めします。

### ■ Siphon調光条件

**なめらかな調光をさせる場合は、対応調光器の他にLUTRON社製低容量負荷インターフェース [LUT-LBX-JA-WH] を必ずご使用ください。使用しない場合は、なめらかな調光を保証できません。**

ファースト・デザイン・システム社製、大光電機社製の対応調光器を使用する場合は、単体でご使用ください。

### ■ 調光機とインターフェースの結線図

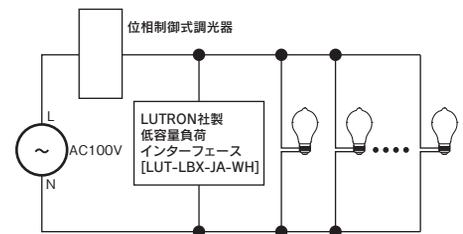

調光に関する最新情報



# CHANDELIER シャンデリア

▶ 共通設計

口金: E17

定格電圧(V): AC100

周波数(Hz): 50/60共用

定格寿命(h): 15000



E17





LDF28A / LDF48



E17

LDF003-C / LDF005-C

品番	価格 (税抜)	色温度(K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費 電力(W)	定格入力 電流(A)	演色性 (Ra)	外径 (mm)	全長 (mm)	質量 (g)
① LDF28A	¥3,200	暖系電球色 ● 2200	25W相当	220	3	0.03	80	35	95	15
② LDF48	¥3,200	電球色 ● 2600	35W相当	320	3	0.05	88	35	95	15
③ LDF003-C	¥3,200	電球色 ● 2700	15W相当	130	2	0.02	80	35	95	15
④ LDF005-C	¥3,200	暖系電球色 ● 2200	15W相当	130	2	0.02	80	35	95	15

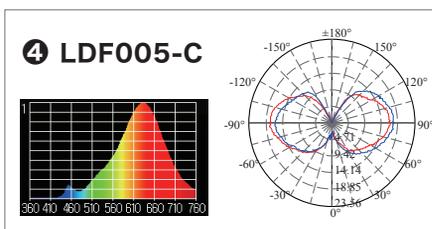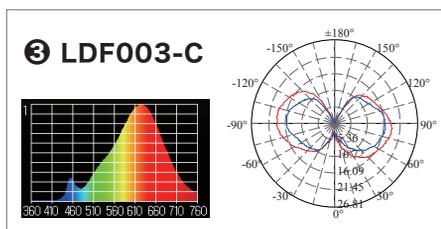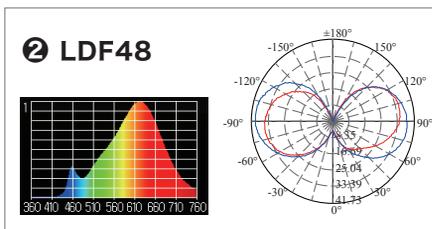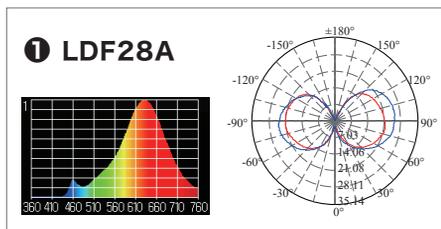

C0/C180: —  
C90/C270: —

パッケージ



LDF28A



LDF48




LDF003-C



LDF005-C

寸法図



調光注意事項

- ・なめらかな調光をさせる場合は、対応調光器の他にLUTRON社製低容量負荷インターフェース[LUT-LBX-JA-WH]を必ずご使用ください。  
使用しない場合は、なめらかな調光を保証できません。
- ・対応調光器や結線図など、Siphonシリーズの調光に関する情報はP6、もしくは弊社WEBサイトをご確認ください。

一般注意事項

断熱材施工の ダウンライト	水銀灯などの HIDランプ器具	誘導灯・ 非常用照明器具	密閉型器具 (空気容量が2L以下)	リモコン付 照明器具や回路	自動点滅装置 遅れ停止スイッチ器具
------------------	--------------------	-----------------	----------------------	------------------	----------------------

# ORIGINAL オリジナル

▶ 共通設計

口金 : E26

定格電圧 (V) : AC100

周波数 (Hz) : 50/60共用



定格寿命 (h) : 15000



E26

LDF29A / LDF44

品番	価格 (税抜)	色温度(K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費 電力(W)	定格入力 電流(A)	演色性 (Ra)	外径 (mm)	全長 (mm)	質量 (g)
① LDF29A	¥3,800	暖系電球色 ● 2200	30W相当	400	5	0.07	80	60	110	40
② LDF44	¥3,800	電球色 ● 2600	40W相当	500	5.5	0.07	88	60	110	40

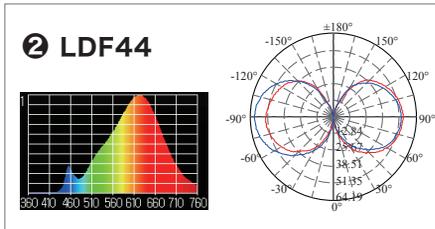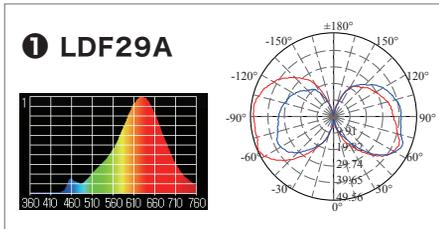

C0/C180: —  
C90/C270: —

## パッケージ




LDF29A



LDF44


## 寸法図



### 調光注意事項

- ・なめらかな調光をさせる場合は、対応調光器の他にLUTRON社製低容量負荷インターフェース[LUT-LBX-JA-WH]を必ずご使用ください。  
使用しない場合は、なめらかな調光を保証できません。
- ・対応調光器や結線図など、Siphonシリーズの調光に関する情報はP6、もしくは弊社WEBサイトをご確認ください。

### 一般注意事項

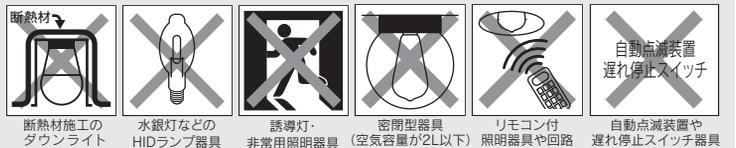

# EDISON エジソン


▶ 共通設計

口金 : E26  
 定格電圧 (V) : AC100  
 周波数 (Hz) : 50/60共用  
 定格寿命 (h) : 15000



LDF30A

品番	価格 (税抜)	色温度(K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費 電力(W)	定格入力 電流(A)	演色性 (Ra)	外径 (mm)	全長 (mm)	質量 (g)
① LDF30A	¥5,000	暖系電球色 ● 2200	30W相当	400	5	0.07	80	65	145	55

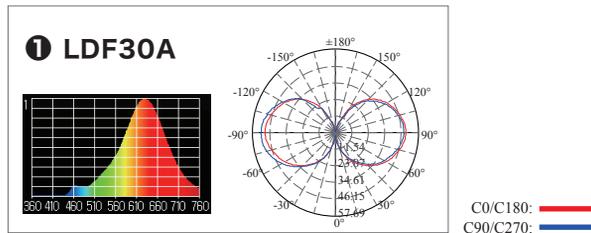


## パッケージ



LDF30A


## 寸法図



### 調光注意事項

・なめらかな調光をさせる場合は、対応調光器の他にLUTRON社製低容量負荷インターフェース[LUT-LBX-JA-WH]を必ずご使用ください。  
 使用しない場合は、なめらかな調光を保証できません。  
 ・対応調光器や結線図など、Siphonシリーズの調光に関する情報はP6、もしくは弊社WEBサイトをご確認ください。

### 一般注意事項

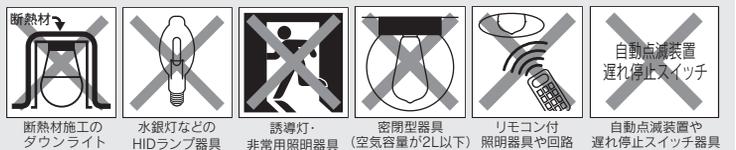

# BALL35/50 ボール35/ボール50

▶ 共通設計

口金: E17

定格電圧(V): AC100

周波数(Hz): 50/60共用

定格寿命(h): 15000



E17



LDF33 / LDF004-C



E17

LDF42 / LDF43

品番	価格 (税抜)	色温度(K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費 電力(W)	定格入力 電流(A)	演色性 (Ra)	外径 (mm)	全長 (mm)	質量 (g)
① LDF33	¥3,200	暖系電球色 ● 2200	15W相当	150	2.5	0.02	88	35	60	15
② LDF004-C	¥3,200	電球色 ● 2700	15W相当	130	2	0.02	80	35	60	15
③ LDF42	¥3,600	暖系電球色 ● 2200	15W相当	150	2.5	0.02	88	50	75	15
④ LDF43	¥3,600	電球色 ● 2600	15W相当	170	2.5	0.02	88	50	75	15

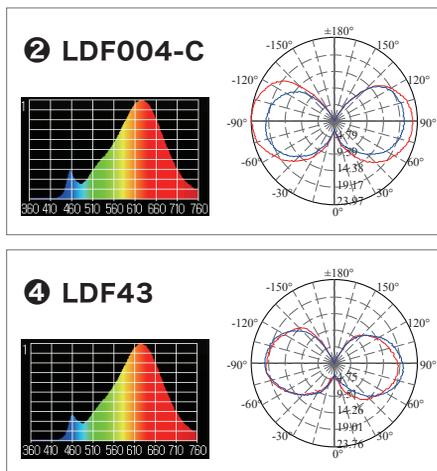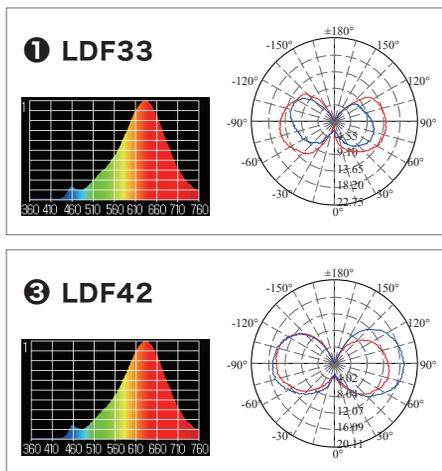


C0/C180: —  
C90/C270: —

パッケージ



寸法図

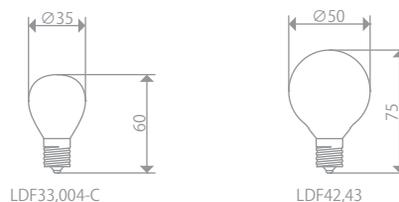

調光注意事項

- ・なめらかな調光をさせる場合は、対応調光器の他にLUTRON社製低容量負荷インターフェース[LUT-LBX-JA-WH]を必ずご使用ください。使用しない場合は、なめらかな調光を保証できません。
- ・対応調光器や結線図など、Siphonシリーズの調光に関する情報はP6、もしくは弊社WEBサイトをご確認ください。

一般注意事項



# BALL 95/125 ボール95/ボール125


▶ 共通設計

口金: E26  
 定格電圧(V): AC100  
 周波数(Hz): 50/60共用  
 定格寿命(h): 15000



品番	価格 (税抜)	色温度(K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費 電力(W)	定格入力 電流(A)	演色性 (Ra)	外径 (mm)	全長 (mm)	質量 (g)
① LDF31A <sup>※</sup>	¥5,800	暖系電球色 ● 2200	30W相当	400	5	0.07	80	95	140	60
② LDF45	¥5,800	電球色 ● 2600	40W相当	500	5.5	0.07	88	95	140	60
③ LDF32A	¥6,500	暖系電球色 ● 2200	30W相当	400	5	0.07	80	125	175	105
④ LDF001-C	¥5,500	暖系電球色 ● 2200	27W相当	230	3.5	0.05	80	125	175	105


※LDF31Aは在庫限りでLDF31Bへ品番変更となります。

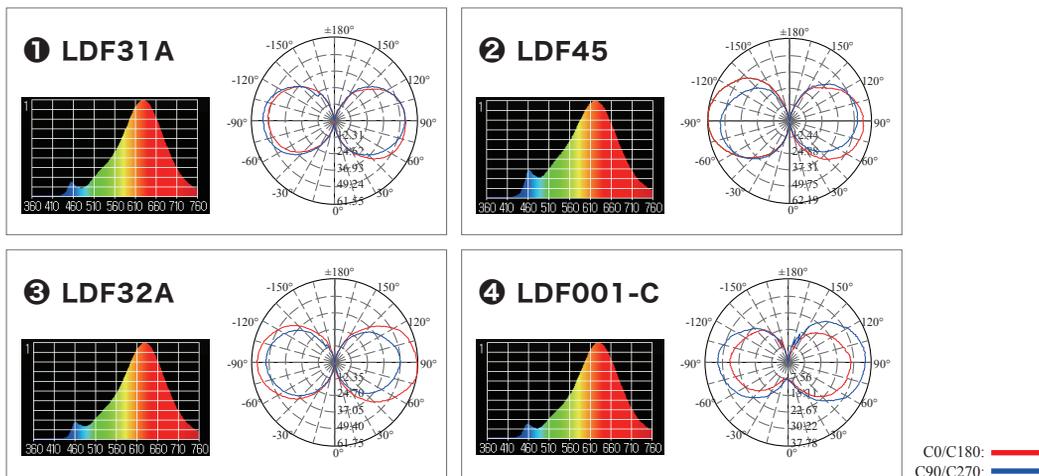

## パッケージ



## 寸法図

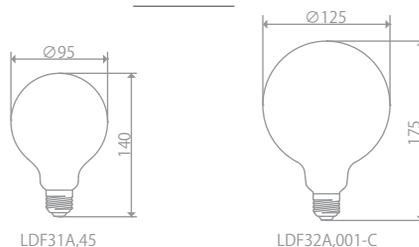

### 調光注意事項

- ・なめらかな調光をさせる場合は、対応調光器の他にLUTRON社製低容量負荷インターフェース[LUT-LBX-JA-WH]を必ずご使用ください。  
使用しない場合は、なめらかな調光を保証できません。
- ・対応調光器や結線図など、Siphonシリーズの調光に関する情報はP6、もしくは弊社WEBサイトをご確認ください。

### 一般注意事項



# FROST & WHITE BALL 35 ボール35

▶ 共通設計

口金：E17

定格電圧(V)：AC100

周波数(Hz)：50/60共用

定格寿命(h)：15000



E17




LDF57 / LDF58  
[FROST]



E17

LDF68  
[WHITE]

品番	価格 (税抜)	色温度(K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費 電力(W)	定格入力 電流(A)	演色性 (Ra)	外径 (mm)	全長 (mm)	質量 (g)
① LDF57	¥3,200	暖系電球色 ● 2200	20W相当	190	3	0.04	88	35	60	15
② LDF58	¥3,200	電球色 ● 2600	25W相当	220	3	0.04	88	35	60	15
③ LDF68	¥3,200	電球色 ● 2600	25W相当	220	3	0.04	88	35	60	15

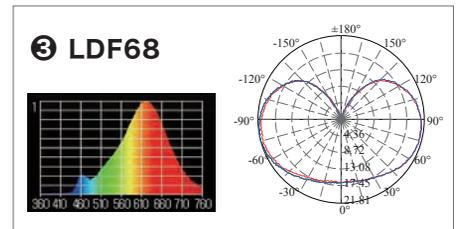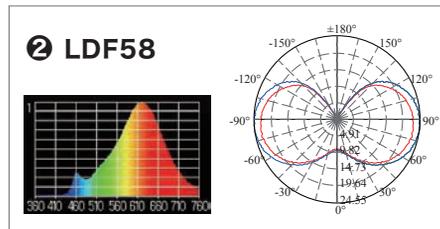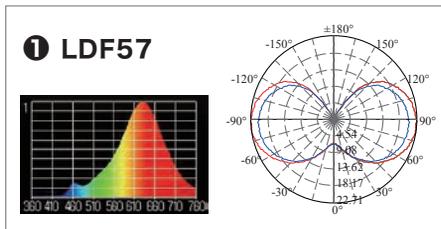

C0/C180: ●  
C90/C270: ●

## パッケージ



LDF57




LDF58



LDF68


## 寸法図



### 調光注意事項

- ・なめらかな調光をさせる場合は、対応調光器の他にLUTRON社製低容量負荷インターフェース[LUT-LBX-JA-WH]を必ずご使用ください。  
使用しない場合は、なめらかな調光を保証できません。
- ・対応調光器や結線図など、Siphonシリーズの調光に関する情報はP6、もしくは弊社WEBサイトをご確認ください。

### 一般注意事項

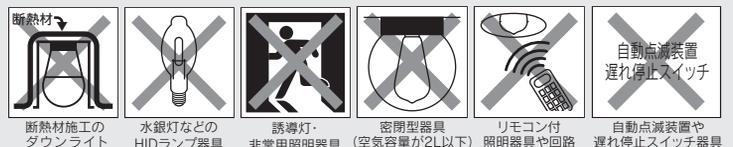

# FROST & WHITE BALL50 ボール50

▶ 共通設計

口金: E17

定格電圧 (V): AC100

周波数 (Hz): 50/60 共用

定格寿命 (h): 15000



E17




LDF59 / LDF60  
[FROST]



E17

LDF69  
[WHITE]

品番	価格 (税抜)	色温度 (K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費 電力 (W)	定格入力 電流 (A)	演色性 (Ra)	外径 (mm)	全長 (mm)	質量 (g)
① LDF59	¥3,600	暖系電球色 ● 2200	25W相当	250	3.5	0.05	88	50	75	15
② LDF60	¥3,600	電球色 ● 2600	30W相当	300	3.5	0.05	88	50	75	15
③ LDF69	¥3,600	電球色 ● 2600	30W相当	300	3.5	0.05	88	50	75	15

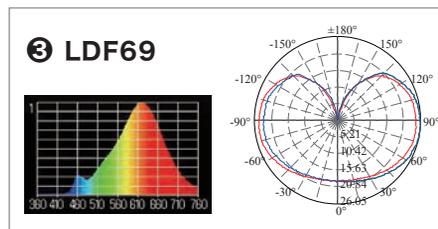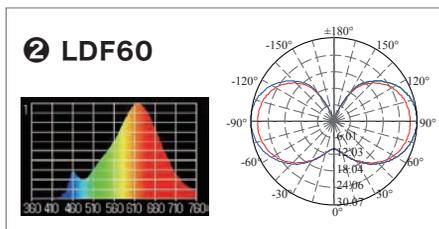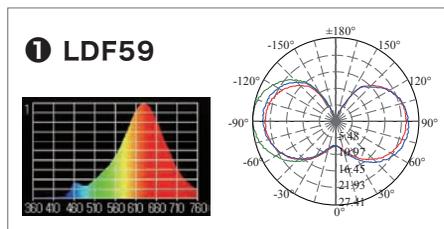

C0/C180: ●  
C90/C270: ●

パッケージ



LDF59




LDF60



LDF69

寸法図



調光注意事項

- ・なめらかな調光をさせる場合は、対応調光器の他にLUTRON社製低容量負荷インターフェース[LUT-LBX-JA-WH]を必ずご使用ください。使用しない場合は、なめらかな調光を保証できません。
- ・対応調光器や結線図など、Siphonシリーズの調光に関する情報はP6、もしくは弊社WEBサイトをご確認ください。

一般注意事項

断熱材施工の ダウンライト	水銀灯などの HIDランプ器具	誘導灯・ 非常用照明器具	密閉型器具 (空気容量が2L以下)	リモコン付 照明器具や回路	自動点滅装置 遅れ停止スイッチ器具
------------------	--------------------	-----------------	----------------------	------------------	----------------------

# FROST & WHITE BALL80 ボール80

▶ 共通設計

口金：E26

定格電圧(V)：AC100

周波数(Hz)：50/60共用

定格寿命(h)：15000



E26



LDF73  
[FROST]



E26

LDF70  
[WHITE]

品番	価格 (税抜)	色温度(K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費 電力(W)	定格入力 電流(A)	演色性 (Ra)	外径 (mm)	全長 (mm)	質量 (g)
① LDF73	¥5,400	電球色 ● 2600	50W相当	600	7	0.09	88	80	115	50
② LDF70	¥5,400	電球色 ● 2600	50W相当	600	7	0.09	88	80	115	50

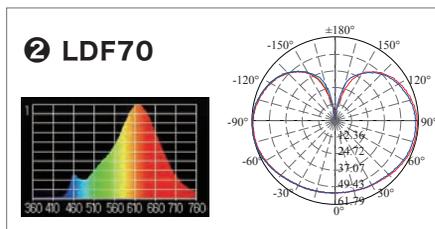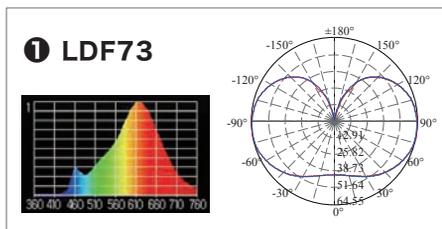

C0/C180:   
C90/C270:

## パッケージ




LDF73



LDF70

## 寸法図



### 調光注意事項

- ・なめらかな調光をさせる場合は、対応調光器の他にLUTRON社製低容量負荷インターフェース[LUT-LBX-JA-WH]を必ずご使用ください。  
使用しない場合は、なめらかな調光を保証できません。
- ・対応調光器や結線図など、Siphonシリーズの調光に関する情報はP6、もしくは弊社WEBサイトをご確認ください。

### 一般注意事項



# FROST & WHITE BALL95 ボール95

▶ 共通設計

口金: E26

定格電圧 (V): AC100

周波数 (Hz): 50/60共用

定格寿命 (h): 15000







LDF74 / LDF75 / LDF76  
[FROST]



LDF72  
[WHITE]

E26

品番	価格 (税抜)	色温度(K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費 電力(W)	定格入力 電流(A)	演色性 (Ra)	外径 (mm)	全長 (mm)	質量 (g)
① LDF74	¥5,800	電球色 ● 2600	50W相当	600	7	0.09	88	95	140	60
② LDF75	¥5,800	昼白色 ● 4600	50W相当	600	7	0.09	88	95	140	60
③ LDF76	¥5,800	昼光色 ● 5800	50W相当	600	7	0.09	88	95	140	60
④ LDF72	¥5,800	電球色 ● 2600	50W相当	600	7	0.09	88	95	140	60

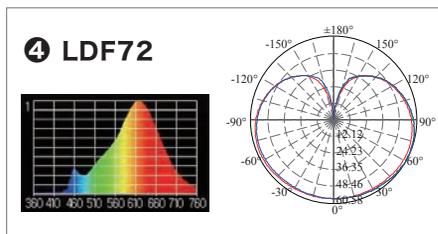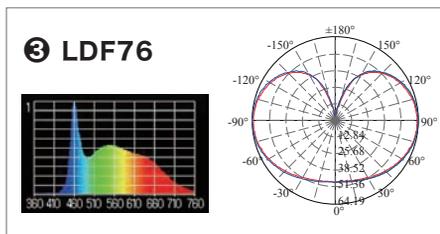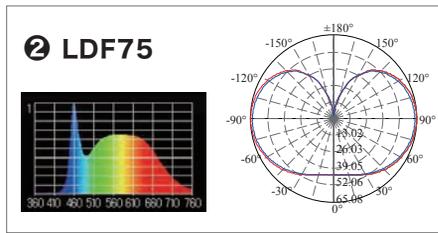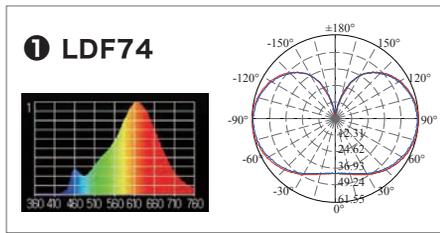

C0/C180: —  
C90/C270: —

## パッケージ



LDF74



LDF75




LDF76



LDF72

## 寸法図



### 調光注意事項

- ・なめらかな調光をさせる場合は、対応調光器の他にLUTRON社製低容量負荷インターフェース[LUT-LBX-JA-WH]を必ずご使用ください。  
使用しない場合は、なめらかな調光を保証できません。
- ・対応調光器や結線図など、Siphonシリーズの調光に関する情報はP6、もしくは弊社WEBサイトをご確認ください。

### 一般注意事項

断熱材施工の ダウンライト	水銀灯などの HIDランプ器具	誘導灯・ 非常用照明器具	密閉型器具 (空気容量が2L以下)	リモコン付 照明器具や回路	自動点滅装置 遅れ停止スイッチ器具
------------------	--------------------	-----------------	----------------------	------------------	----------------------

# FROST & WHITE THE BULB A60 ザ・バルブ60

▶ 共通仕様

口金: E26  
定格電圧 (V): AC100  
周波数 (Hz): 50/60 共用  
定格寿命 (h): 15000



E26





LDF53 / LDF54  
[FROST]



E26

LDF55 / LDF56  
[WHITE]

品番	価格 (税抜)	色温度 (K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費 電力 (W)	定格入力 電流 (A)	演色性 (Ra)	外径 (mm)	全長 (mm)	質量 (g)
① LDF53	¥3,800	暖系電球色 ● 2200	35W相当	420	6	0.07	88	60	105	40
② LDF54	¥3,800	電球色 ● 2600	40W相当	500	6	0.07	88	60	105	40
③ LDF55	¥3,800	暖系電球色 ● 2200	35W相当	420	6	0.07	88	60	105	40
④ LDF56	¥3,800	電球色 ● 2600	40W相当	500	6	0.07	88	60	105	40

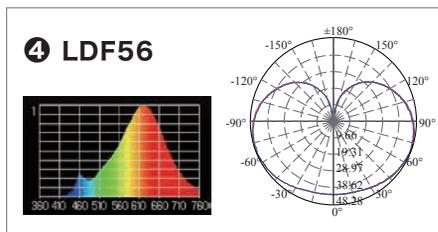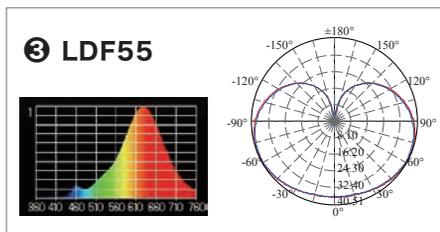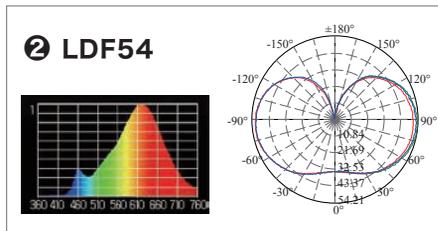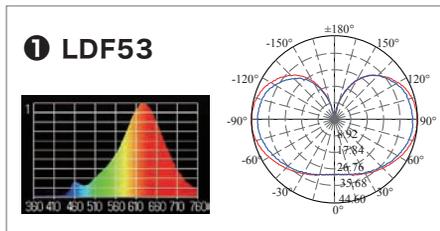

C0/C180: —  
C90/C270: —

パッケージ




LDF53

LDF54

LDF55

LDF56


寸法図



調光注意事項

・なめらかな調光をさせる場合は、対応調光器の他にLUTRON社製低容量負荷インターフェース[LUT-LBX-JA-WH]を必ずご使用ください。  
使用しない場合は、なめらかな調光を保証できません。  
・対応調光器や結線図など、Siphonシリーズの調光に関する情報はP6、もしくは弊社WEBサイトをご確認ください。

一般注意事項

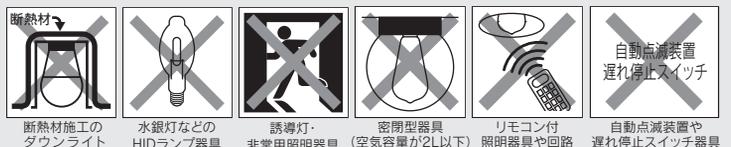

# MINIREF50 ミニレフ50

▶ 共通仕様

定格電圧(V): AC100

周波数(Hz): 50/60共用

定格寿命(h): 15000






LDF002-SM



LDF65 / LDF66

品番	価格 (税抜)	口金	色温度(K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費 電力(W)	定格入力 電流(A)	演色性 (Ra)	外径 (mm)	全長 (mm)	質量 (g)
① LDF002-SM	¥3,300	E14	電球色 ● 2800	25W相当	220	3	0.05	80	50	70	20
② LDF65	¥3,300	E17	電球色 ● 2800	30W相当	320	3.5	0.05	80	50	65	20
③ LDF66	¥3,300	E17	昼白色 ● 4700	30W相当	320	3.5	0.05	82	50	65	20

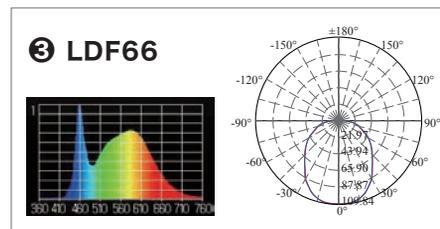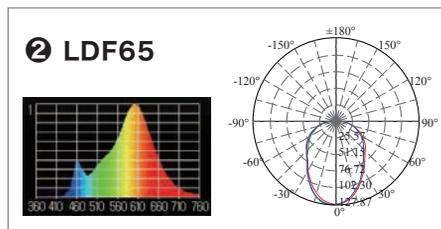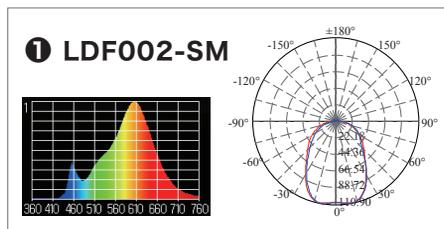

C0/C180: ●  
C90/C270: ●

## パッケージ



LDF002-SM




LDF65



LDF66

## 寸法図

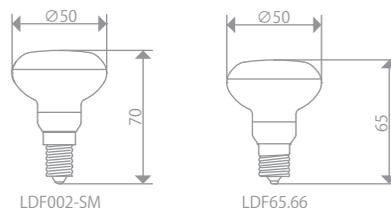

## 調光注意事項

- ・なめらかな調光をさせる場合は、対応調光器の他にLUTRON社製低容量負荷インターフェース[LUT-LBX-JA-WH]を必ずご使用ください。使用しない場合は、なめらかな調光を保証できません。
- ・対応調光器や結線図など、Siphonシリーズの調光に関する情報はP6、もしくは弊社WEBサイトをご確認ください。

## 一般注意事項




# MIRROR THE BULB A60 ザ・バルブ60

▶ 共通仕様

口金：E26  
 定格電圧(V)：AC100  
 周波数(Hz)：50/60共用  
 定格寿命(h)：15000




品番	価格 (税抜)	色温度(K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費 電力(W)	定格入力 電流(A)	演色性 (Ra)	外径 (mm)	全長 (mm)	質量 (g)
① LDF39	¥4,200	暖系電球色 ● 2200	35W相当	420	5.5	0.07	88	60	105	40
② LDF41	¥4,200	電球色 ● 2600	40W相当	500	5.5	0.07	88	60	105	40
③ LDF38	¥4,200	暖系電球色 ● 2200	35W相当	420	5.5	0.07	88	60	105	40
④ LDF40	¥4,200	電球色 ● 2600	40W相当	500	5.5	0.07	88	60	105	40
⑤ LDF61	¥4,200	暖系電球色 ● 2200	35W相当	420	5.5	0.07	88	60	105	40
⑥ LDF62	¥4,200	電球色 ● 2600	40W相当	500	5.5	0.07	88	60	105	40

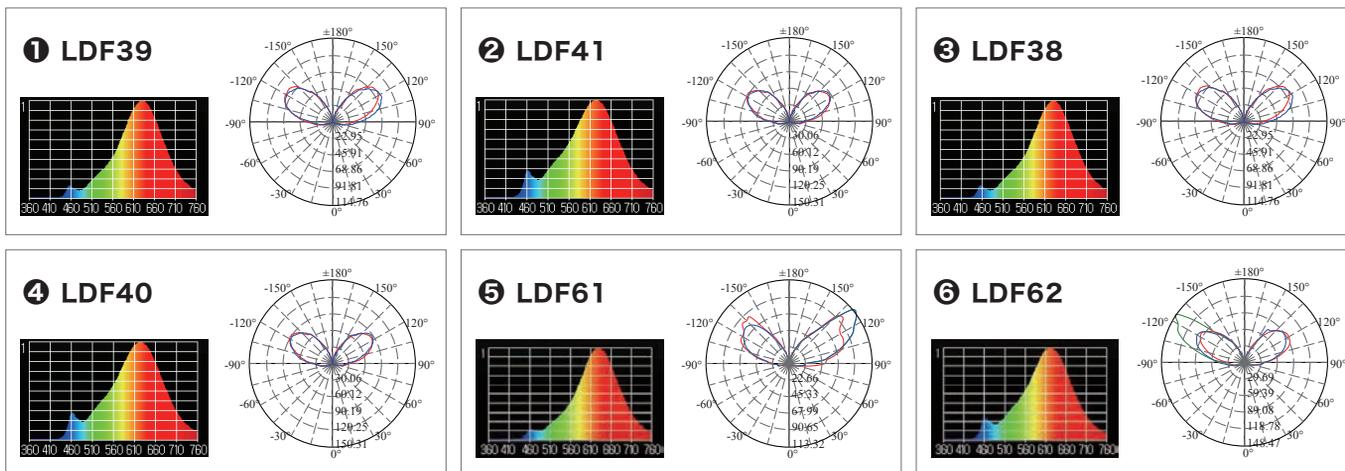

パッケージ



寸法図



調光注意事項

・なめらかな調光をさせる場合は、対応調光器の他にLUTRON社製低容量負荷インターフェース[LUT-LBX-JA-WH]を必ずご使用ください。  
 使用しない場合は、なめらかな調光を保証できません。  
 ・対応調光器や結線図など、Siphonシリーズの調光に関する情報はP6、もしくは弊社WEBサイトをご確認ください。

一般注意事項

断熱材施工の ダウンライト	水銀灯などの HIDランプ器具	誘導灯・ 非常用照明器具	密閉型器具 (空気容量が2L以下)	リモコン付 照明器具や回路	自動点滅装置 遅れ停止スイッチ
------------------	--------------------	-----------------	----------------------	------------------	--------------------

# MIRROR BALL50 ボール50


▶ 共通仕様

口金: E17  
 定格電圧 (V): AC100  
 周波数 (Hz): 50/60共用  
 定格寿命 (h): 15000



LDF71

品番	価格 (税抜)	色温度 (K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費電力 (W)	定格入力電流 (A)	演色性 (Ra)	外径 (mm)	全長 (mm)	質量 (g)
① LDF71	¥3,800	電球色 ● 2600	30W相当	300	3	0.05	88	50	75	15

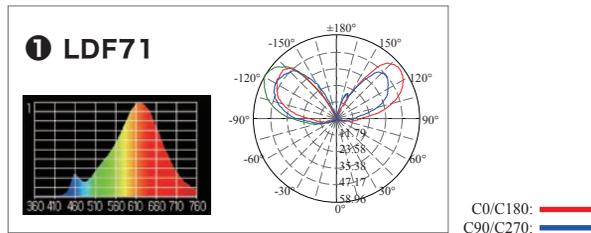


## パッケージ



LDF71


## 寸法図



### 調光注意事項

・なめらかな調光をさせる場合は、対応調光器の他にLUTRON社製低容量負荷インターフェース[LUT-LBX-JA-WH]を必ずご使用ください。  
 使用しない場合は、なめらかな調光を保証できません。  
 ・対応調光器や結線図など、Siphonシリーズの調光に関する情報はP6、もしくは弊社WEBサイトをご確認ください。

### 一般注意事項

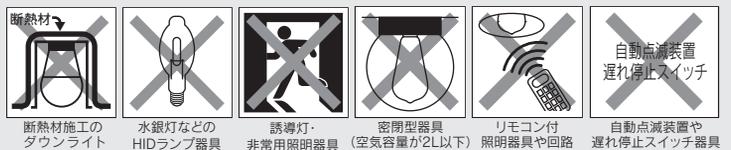


# MIRROR BALL95 ボール95

▶ 共通仕様

口金：E26  
 定格電圧(V)：AC100  
 周波数(Hz)：50/60共用  
 定格寿命(h)：15000



品番	価格 (税抜)	色温度(K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費 電力(W)	定格入力 電流(A)	演色性 (Ra)	外径 (mm)	全長 (mm)	質量 (g)
① LDF35	¥6,300	暖系電球色 ● 2200	40W相当	420	5.5	0.07	88	95	140	60
② LDF37	¥6,300	電球色 ● 2600	40W相当	500	5.5	0.07	88	95	140	60
③ LDF34	¥6,300	暖系電球色 ● 2200	40W相当	420	5.5	0.07	88	95	140	60
④ LDF36	¥6,300	電球色 ● 2600	40W相当	500	5.5	0.07	88	95	140	60
⑤ LDF63	¥6,300	暖系電球色 ● 2200	40W相当	420	5.5	0.07	88	95	140	60
⑥ LDF64	¥6,300	電球色 ● 2600	40W相当	500	5.5	0.07	88	95	140	60

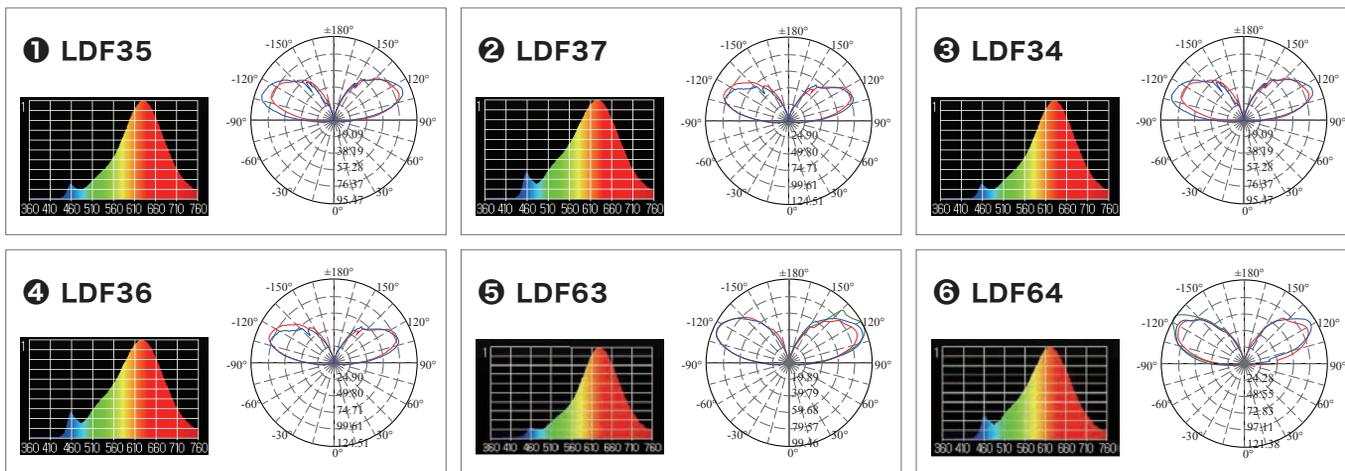


C0/C180: ●  
 C90/C270: ●

### パッケージ

### 寸法図



LDF35    LDF37    LDF34    LDF36    LDF63    LDF64



### 調光注意事項

・なめらかな調光をさせる場合は、対応調光器の他にLUTRON社製低容量負荷インターフェース[LUT-LBX-JA-WH]を必ずご使用ください。  
 使用しない場合は、なめらかな調光を保証できません。  
 ・対応調光器や結線図など、Siphonシリーズの調光に関する情報はP6、もしくは弊社WEBサイトをご確認ください。

### 一般注意事項

断熱材施工の ダウンライト	水銀灯などの HIDランプ器具	誘導灯・ 非常用照明器具	密閉型器具 (空気容量が2L以下)	リモコン付 照明器具や回路	自動点滅装置 遅れ停止スイッチ

# OTHERS

**Universa®** ユニバーサ (ナツメ球T22)

▶ 共通仕様

定格電圧 (V) : AC100-240

周波数 (Hz) : 50/60共用

定格寿命 (h) : 15000

意匠 登録済



LDF51



LDF52

品番	価格 (税抜)	口金	色温度 (K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費 電力 (W)	定格入力 電流 (A)	演色性 (Ra)	外径 (mm)	全長 (mm)	質量 (g)
LDF51	¥900	E12	電球色 ● 2700	-	70	0.5-0.9	0.015	82	22	51	6
LDF52	¥900	E17	電球色 ● 2700	-	70	0.5-0.9	0.015	82	22	53	6

## 点灯イメージ

① ②



全方位点灯でムラ無くシェードが光る。

## パッケージ



LDF51




LDF52

## 寸法図



LDF51



LDF52

## 一般注意事項



断熱材施工の  
ダウンライト

水銀灯などの  
HIDランプ器具

誘導灯・  
非常用照明器具

密閉型器具  
(空気容量が2L以下)

リモコン付  
照明器具や回路

自動点滅装置や  
遅れ停止スイッチ器具

調光機能付


# GRANDE グランデ

▶ 共通仕様

口金 : E39  
 定格電圧 (V) : AC100  
 周波数 (Hz) : 50/60共用  
 定格寿命 (h) : 15000  
 特許 取得済




品番	価格 (税抜)	色温度 (K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費電力 (W)	定格入力電流 (A)	演色性 (Ra)	外径 (mm)	全長 (mm)	質量 (g)
① LDF302	¥14,000	暖系電球色 ● 2200	40W相当	450	4.5	0.06	80	160	305	270
② LDF303	¥14,000	暖系電球色 ● 2200	40W相当	450	4.5	0.06	80	200	290	380
③ LDF304	¥14,000	暖系電球色 ● 2200	40W相当	450	4.5	0.06	80	180	365	390

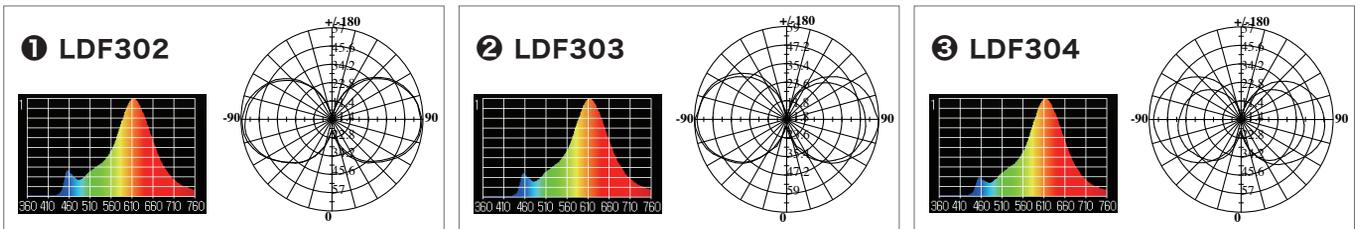

## パッケージ




## 寸法図

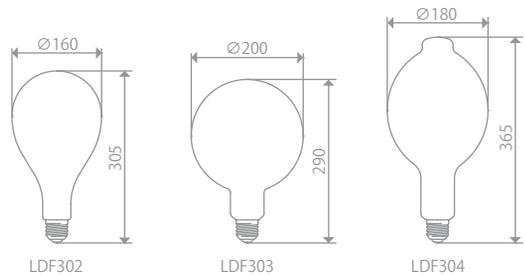

### 調光注意事項

・なめらかな調光をさせる場合は、対応調光器の他にLUTRON社製低容量負荷インターフェース[LUT-LBX-JA-WH]を必ずご使用ください。  
 使用しない場合は、なめらかな調光を保証できません。  
 ・対応調光器や結線図など、Siphonシリーズの調光に関する情報はP6、もしくは弊社WEBサイトをご確認ください。

### 一般注意事項

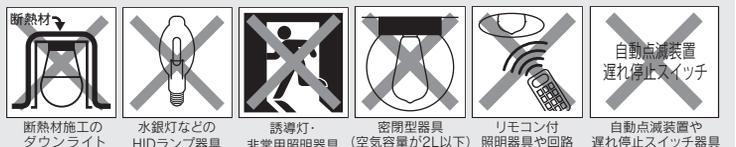

# OTHERS

## i球

▶ 共通仕様

口金: E26

定格電圧(V): AC100

周波数(Hz): 50/60共用

定格寿命(h): 15000



LDC4

E26



LDC5

E26

品番	価格 (税抜)	色温度(K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費 電力(W)	定格入力 電流(A)	演色性 (Ra)	外径 (mm)	全長 (mm)	質量 (g)
LDC4	¥2,500	昼光色 ● 6000	70W相当	1000	11	0.2	80	200	90	75
LDC5	¥3,000	昼光色 ● 6000	80W相当	1200	17	0.3	80	300	90	105

### パッケージ




LDC4




LDC5

### 寸法図



LDC4

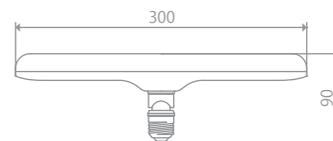


LDC5

### 一般注意事項



断熱材施工の  
ダウンライト



水銀灯などの  
HIDランプ器具




誘導灯・  
非常用照明器具



密閉型器具  
(空気容量が2L以下)



リモコン付  
照明器具や回路



自動点滅装置  
遅れ停止スイッチ  
遅れ停止スイッチ器具



調光機能付

# OTHERS

## 美影

### ▶ 共通仕様

口金：E26  
 定格電圧(V)：AC100  
 周波数(Hz)：50/60共用  
 定格寿命(h)：30000  
 実用新案 登録済



品番	価格 (税抜)	色温度(K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費 電力(W)	定格入力 電流(A)	演色性 (Ra)	外径 (mm)	全長 (mm)	質量 (g)
① LDA001-A1 [ピリエ]	¥12,000	電球色 ● 2600	30W相当	360	5	0.09	82	43	310	190
② LDA002-A1	¥28,000	電球色 ● 2600	30W相当	360	5	0.09	82	50	380	約730*
③ LDA003-A1	¥28,000	電球色 ● 2600	30W相当	360	5	0.09	82	50	380	約760*

※ガラス部分はハンドメイドのため、形状・寸法・重さは一つ一つ異なります。


### イメージ



### パッケージ



### 寸法図

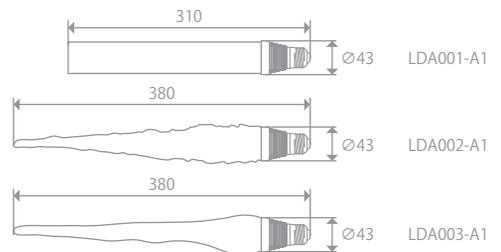

### 一般注意事項



# OTHERS

## 炎セラピー

### ▶ 共通仕様

口金 : E26  
 定格電圧 (V) : AC100-240  
 周波数 (Hz) : 50/60共用  
 定格寿命 (h) : 50000



E26

LDT3  
(直立型)



E26

LDT4  
(吊下型)

品番	価格 (税抜)	色温度(K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費 電力(W)	定格入力 電流(A)	演色性 (Ra)	外径 (mm)	全長 (mm)	質量 (g)
① LDT3	¥3,600	炎色 ● 1300	-	最大130	3	0.06	-	70	127	110
② LDT4	¥3,600	炎色 ● 1300	-	最大130	3	0.06	-	70	127	110

### イメージ




### 同梱物



### パッケージ



### 寸法図



### 一般注意事項



# OTHERS

## その他の電球

▶ 共通仕様

定格電圧(V): AC100

周波数(Hz): 50/60共用



LDC2

意匠  
登録済

G9



LDC001-W

E14



LDC6



E26



LDC7



E26

品番	価格 (税抜)	口金	色温度(K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費 電力(W)	定格入力 電流(A)	演色性 (Ra)	外径 (mm)	全長 (mm)	質量 (g)	定格寿命 (h)
① LDC2	¥3,000	G9	電球色 ● 2700	20W相当	200	2	0.02	82	13	50	5	15,000
② LDC001-W*	¥2,000	E14	電球色 ● 2500	15W相当	100	1.8	0.03	80	28	65	13	30,000
③ LDC6	¥900	E26	電球色 ● 3000	-	30	0.9	0.02	66	80	105	26	10,000
④ LDC7	¥1,200	E26	電球色 ● 3000	-	30	0.9	0.02	66	100	125	38	10,000

※LDC001-Wは在庫限りでLDF77へ品番変更となります。

### イメージ

③ ④



③ ④



### パッケージ




LDC2



LDC001-W

### 寸法図

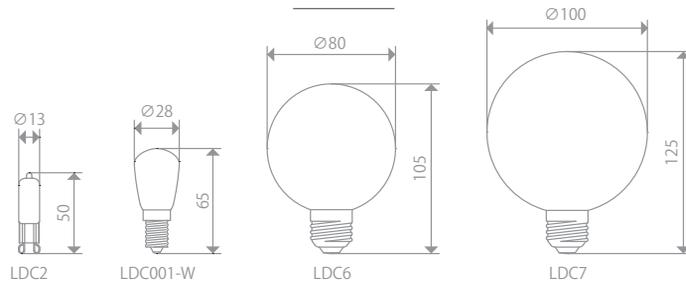

### 一般注意事項





## 照明器具

使いやすいシンプルなデザインで様々なインテリアテイストや使用シーンに合わせられます。  
また、取付け部分やコードの色や長さを変えるカスタマイズも可能なものもあります。  
他にないオンリーワンならではの照明器具です。

BLN2

blanc<sup>®</sup>  
フランブラン

Flare



BLN3

撮影協力:99base松戸様

# Flare フレアー

## 日々の生活に少しの楽しみをプラス

シンプルながらも存在感のあるスタイル。  
多灯タイプなのに簡単に取付けができるので、  
LED電球をより楽しめる照明器具になっています。

## 使う場所やシチュエーションに合わせて選べる灯数 (3灯/5灯/10灯)

3灯用は間接照明としてインテリアをスタイルアップさせたい時に。  
5灯用はダイニングやリビングのメイン照明として空間に心地よさを。  
10灯用はメイン照明としてはもちろん、  
玄関や階段などの広い空間での演出ができます。



BLN4

撮影協力:MAGNET DINER様



BLN2 ¥17,000  
[E26][3灯]


BLN3 ¥27,000  
[E26][5灯]

BLN4 ¥52,000  
[E26][10灯]

全長 1000mm  
色 黒  
取付 引掛シーリング  
材質 ソケット:磁器/本体:樹脂  
付属品 グローブバンドー式/結束バンド×2

特許 取得済

※LED電球別売 [カスタマイズ可](#)

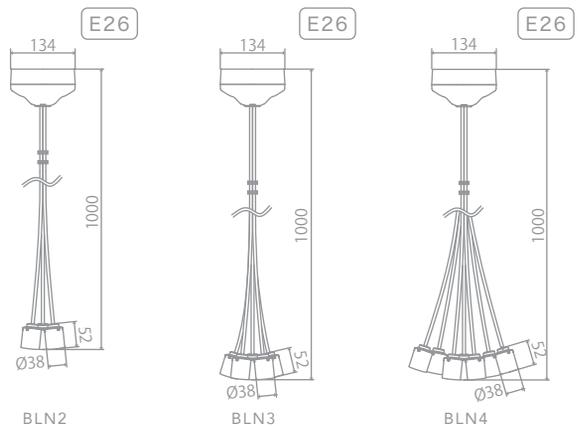

# SIMPLE

## シンプル

清潔感のある磁器製のペンダントライト。

様々なインテリアに合う、シンプルでベーシックなデザイン。

ソケット飾り部分に造花などをデコレーションすることで、季節にあった照明演出もできます。(B24R26-10Wのみ)



B30R26-10B




B33R26-10W



B24R26-10W

※装飾はイメージです。

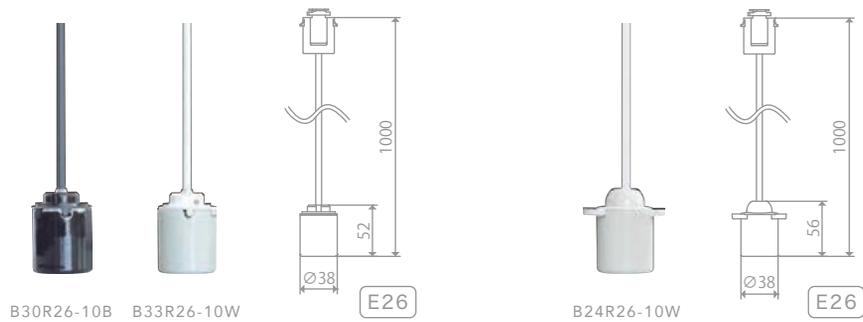

B30R26-10B B33R26-10W

B24R26-10W

**B30R26-10B** ¥4,800  
[E26] [黒]

**B33R26-10W** ¥4,800  
[E26] [白]

**B24R26-10W** ¥5,000  
[E26] [白]

全長 1000mm  
色 黒、白  
取付 ダクトレールプラグ(黒、白)  
材質 ソケット:磁器 カバー:樹脂  
付属品 コードストッパー

カスタマイズ可



撮影協力: mixi GROUP様



P05R91-05VB

P06R91-05VW

**P05R91-05VB ¥12,000**  
[E39][黒]

**P06R91-05VW ¥12,000**  
[E39][白]

全長 500mm  
色 黒、白  
取付 ダクトレールプラグ(黒、白)  
材質 ソケット:磁器 カバー:樹脂  
付属品 コードストッパー

カスタマイズ可



B29R17-10B

撮影協力:select gallery & bar "baku"様

# ANTIQUE

## アンティーク

真鍮は重厚で味わい深い素材で、「ANTIQUE」のなかにはエイジング加工を施しているものもあります。ヴィンテージやアンティーク調のインテリア照明に最適です。



**B23R17-10W ¥8,300**  
[E17][1000mm][真鍮]

取付 ダクトレールプラグ(白)  
材質 ソケット:磁器  
カバー:真鍮(素地)  
付属品 コードストッパー

カスタマイズ可

**B25R17-10W ¥8,300**  
[E17][1000mm][銀]

取付 ダクトレールプラグ(白)  
材質 ソケット:磁器  
カバー:真鍮(クロムメッキ)  
付属品 コードストッパー

カスタマイズ可

**B25R17-10B ¥8,300**  
[E17][1000mm][銀]

取付 ダクトレールプラグ(黒)  
材質 ソケット:磁器  
カバー:真鍮(クロムメッキ)  
付属品 コードストッパー

カスタマイズ可

**B29R17-10B ¥8,300**  
[E17][1000mm][真鍮黒]

取付 ダクトレールプラグ(黒)  
材質 ソケット:磁器  
カバー:真鍮(黒)  
付属品 コードストッパー

カスタマイズ可



**BLN1 ¥11,000**  
[E26][1000mm][真鍮]

取付 引掛シーリング(黒)  
材質 ソケット:磁器  
カバー:真鍮

カスタマイズ可

**B34C26-10B ¥9,000**  
[E26][1000mm][アッシュグレー]

取付 引掛シーリング(黒)  
材質 ソケット:磁器  
カバー:アルミ(削り出し)  
付属品 コードストッパー

カスタマイズ可

**P09C91-05CB ¥18,000**  
[E39][500mm][真鍮]

取付 引掛シーリング(黒)  
材質 ソケット:磁器  
カバー:真鍮

カスタマイズ可

# Party Plan

パーティプラン



撮影協力株式会社スタイルカンパニー様




## K01P63-10VB ¥15,000

[E26][10灯][最長30m][IP44(防雨型)][コンセント式]


全長 10m  
色 黒  
取付 コンセント/防水コンセント  
付属品 S字フック×10個

※カスタマイズ非対応

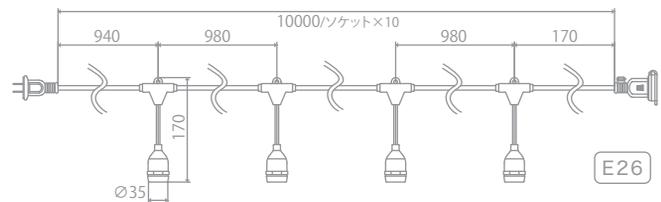

# Flare Dress

フレアードレス

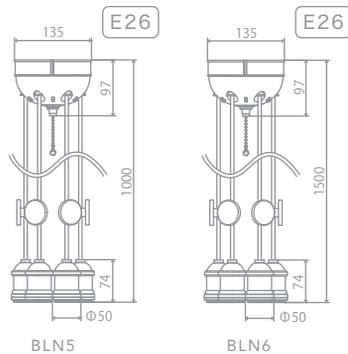

## BLN5 ¥32,000

[E26][6灯][1000mm]

## BLN6 ¥36,000

[E26][6灯][1500mm]

全長 1000mm/1500mm  
色 黒  
取付 引掛シーリング(黒)  
材質 本体:樹脂/ソケット:磁器  
ソケットカバー:アルミ(表面処理:アルマイト)  
付属品 リングカバー/プルスイッチ延長紐(700mm)

※吊り下げ施工(要電気工事士資格)

**カスタマイズ可**



BLN5



# CUP カップ




B26R17-10W



B27R17-10W



B28R17-10W

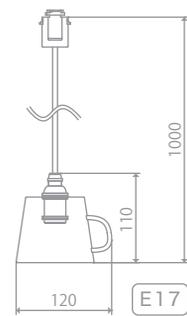

**B26R17-10W ¥8,500**

[E17][青色]

**B27R17-10W ¥8,500**

[E17][白色]

**B28R17-10W ¥8,500**

[E17][黄色]

全長 1000mm  
 色 青/白/黄  
 取付 ダクトレールプラグ(白)  
 材質 シェード:陶器/ソケット:磁器  
 カバー:真鍮  
 付属品 コードストッパー

カスタマイズ可



P08C91-10CB

撮影協力株式会社スタイルカンパニー様



P01C61-10CB



P07C91-10CB


撮影協力遠鉄ホーム様「ブリックタウン中郡」

# FACTORY

## ファクトリー

昔の工場にあるような無骨なデザインのペンダント照明。

ブルックリンスタイルやインダストリアルなどのインテリア照明に最適です。

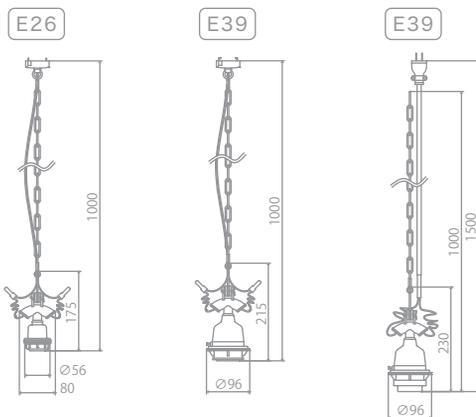

P01C61-10CB

P07C91-10CB

P08W91-10CB



P01C61-10CB

P07C91-10CB

P08W91-10CB

**P01C61-10CB ¥13,000**

[E26] [引掛シーリング]

**P07C91-10CB ¥19,000**

[E39] [引掛シーリング]

**P08W91-10CB ¥21,000**

[E39] [コンセント式] [防雨型]

全長 1000mm  
色 ブルーグレー  
取付 引掛シーリング(黒)/コンセント(黒)  
材質 ソケット:磁器/カバー:アルミダイカスト

※P07C91-10CB、P08W91-10CBは  
在庫限りで販売終了になります。

**カスタマイズ可**



# SLANT

## スラント

傾斜したシャープなラインと柔らかい丸みのあるラインが調和し、  
モダンながらも和のイメージを演出しています。  
ガラスならではの質感をお楽しみいただけます。

SLB4




BLN8

電球  
付属




SLB4

電球  
付属

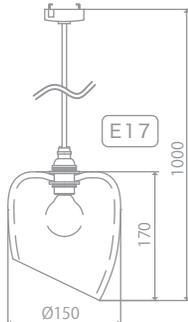

BLN8

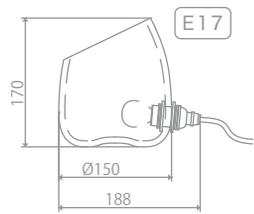

SLB4

**BLN8 ¥15,000**  
[E17] [LDF43付属] [引掛シーリング]


**SLB4 ¥17,700**  
[E17] [LDF004-C付属]  
[中間スイッチ付] [コンセント(2m)]

寸法 Φ150×170mm  
色 本体:白  
ソケット:真鍮(黒)  
材質 シェード:ガラス/ソケット:陶器  
ソケットカバー:真鍮(黒)


カスタマイズ可 ※SLB4は不可

# STAND LIGHT

## スタンドライト

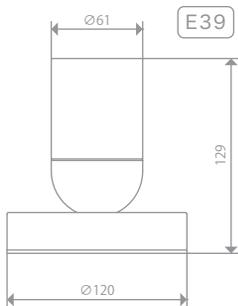

SLB1

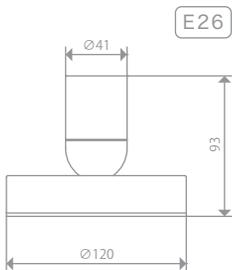

SLB2



SLB2

**①SLB1 ¥10,000**  
[E39] [中間スイッチ付]

**②SLB2 ¥7,000**  
[E26] [中間スイッチ付]

寸法 ①Φ120×129mm  
②Φ120×93mm  
色 黒  
取付 コンセント(2m)(黒)  
材質 台座:木/ソケットカバー:アルミ  
ソケット:磁器

**Spot スポット** インテリアのレイアウトを変えても、照明灯具を取り外さずにアームを曲げるだけで簡単に角度調整可能。




撮影協力:遠鉄ホーム様[掛川紅舞台]

## 17cmシリーズ

**Z9R1117W ¥2,400**  
[E11] 【最大可動角180°】

全長 17cm  
色 白  
取付 ダクトレールプラグ(白)  
材質 ソケットカバー・アーム・ソケット:樹脂



E11

**Z7R1717W ¥2,400**  
[E17] 【最大可動角180°】


全長 17cm  
色 白  
取付 ダクトレールプラグ(白)  
材質 ソケットカバー・アーム:樹脂  
ソケット:磁器



E17

**Z8R2617W ¥2,400**  
[E26] 【最大可動角180°】

全長 17cm  
色 白  
取付 ダクトレールプラグ(白)  
材質 ソケットカバー・アーム・ソケット:樹脂



E26

**Z9R1117B ¥2,400**  
[E11] 【最大可動角180°】

全長 17cm  
色 黒  
取付 ダクトレールプラグ(黒)  
材質 ソケットカバー・アーム・ソケット:樹脂



E11

**Z7R1717B ¥2,400**  
[E17] 【最大可動角180°】

全長 17cm  
色 黒  
取付 ダクトレールプラグ(黒)  
材質 ソケットカバー・アーム:樹脂  
ソケット:磁器



E17

**Z8R2617B ¥2,400**  
[E26] 【最大可動角180°】

全長 17cm  
色 黒  
取付 ダクトレールプラグ(黒)  
材質 ソケットカバー・アーム・ソケット:樹脂



E26

## 22cmシリーズ

**Z9R1122W ¥2,600**  
[E11] 【最大可動角360°】

全長 17cm  
色 白  
取付 ダクトレールプラグ(白)  
材質 ソケットカバー・アーム・ソケット:樹脂



E11

**Z7R1722W ¥2,600**  
[E17] 【最大可動角360°】


全長 17cm  
色 白  
取付 ダクトレールプラグ(白)  
材質 ソケットカバー・アーム:樹脂  
ソケット:磁器



E17

**Z8R2622W ¥2,600**  
[E26] 【最大可動角360°】

全長 17cm  
色 白  
取付 ダクトレールプラグ(白)  
材質 ソケットカバー・アーム・ソケット:樹脂



E26

**Z9R1122B ¥2,600**  
[E11] 【最大可動角360°】

全長 17cm  
色 黒  
取付 ダクトレールプラグ(黒)  
材質 ソケットカバー・アーム・ソケット:樹脂



E11

**Z7R1722B ¥2,600**  
[E17] 【最大可動角360°】

全長 17cm  
色 黒  
取付 ダクトレールプラグ(黒)  
材質 ソケットカバー・アーム:樹脂  
ソケット:磁器



E17

**Z8R2622B ¥2,600**  
[E26] 【最大可動角360°】

全長 17cm  
色 黒  
取付 ダクトレールプラグ(黒)  
材質 ソケットカバー・アーム・ソケット:樹脂



E26

Ivy アイビー 巻きつけたり、形を作ってアレンジすることでインテリアに遊び心を。



Z8R2658B

撮影協力:LDK覚王山様

## 38cmシリーズ

**Z9R1138W ¥3,400**

[E11] [最大可動角360°]

全長 38cm  
色 白  
取付 ダクトレール  
プラグ(白)  
材質 樹脂



**Z9R1138B ¥3,400**

[E11] [最大可動角360°]

全長 38cm  
色 黒  
取付 ダクトレール  
プラグ(黒)  
材質 樹脂



**Z7R1738W ¥3,400**

[E17] [最大可動角360°]

全長 38cm  
色 白  
取付 ダクトレール  
プラグ(白)  
材質 ソケットカバー・  
アーム:樹脂/ソケット:磁器



**Z7R1738B ¥3,400**

[E17] [最大可動角360°]

全長 38cm  
色 黒  
取付 ダクトレール  
プラグ(黒)  
材質 ソケットカバー・  
アーム:樹脂/ソケット:磁器



**Z8R2638W ¥3,400**

[E26] [最大可動角360°]

全長 38cm  
色 白  
取付 ダクトレール  
プラグ(白)  
材質 樹脂



**Z8R2638B ¥3,400**

[E26] [最大可動角360°]

全長 38cm  
色 黒  
取付 ダクトレール  
プラグ(黒)  
材質 樹脂



## 58cmシリーズ

**Z9R1158W ¥3,600**

[E11] [最大可動角360°]

全長 58cm  
色 白  
取付 ダクトレール  
プラグ(白)  
材質 樹脂



**Z9R1158B ¥3,600**

[E11] [最大可動角360°]

全長 58cm  
色 黒  
取付 ダクトレール  
プラグ(黒)  
材質 樹脂



**Z7R1758W ¥3,600**

[E17] [最大可動角360°]

全長 58cm  
色 白  
取付 ダクトレール  
プラグ(白)  
材質 ソケットカバー・  
アーム:樹脂/ソケット:磁器



**Z7R1758B ¥3,600**

[E17] [最大可動角360°]

全長 58cm  
色 黒  
取付 ダクトレール  
プラグ(黒)  
材質 ソケットカバー・  
アーム:樹脂/ソケット:磁器



**Z8R2658W ¥3,600**

[E26] [最大可動角360°]

全長 58cm  
色 白  
取付 ダクトレール  
プラグ(白)  
材質 樹脂





**Z8R2658B ¥3,600**

[E26] [最大可動角360°]

全長 58cm  
色 黒  
取付 ダクトレール  
プラグ(黒)  
材質 樹脂



## Twinvy ツインビー 照らし方を変えることでシーンに応じて演出をアレンジ。

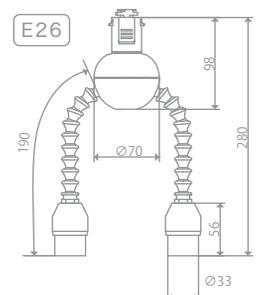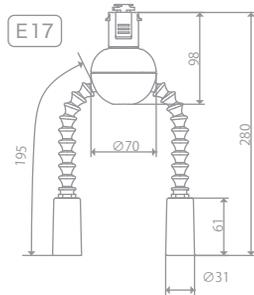

**ZBR5W ¥6,500**  
[E17] 【最大可動角360°】 [2灯]

全長 28cm  
色 白  
取付 ダクトレールプラグ(白)  
材質 本体・ソケットカバー・アーム:樹脂  
ソケット:磁器

**ZBR5B ¥6,500**  
[E17] 【最大可動角360°】 [2灯]


全長 28cm  
色 黒  
取付 ダクトレールプラグ(黒)  
材質 本体・ソケットカバー・アーム:樹脂  
ソケット:磁器

**ZBR6W ¥6,500**  
[E26] 【最大可動角360°】 [2灯]

全長 28cm  
色 白  
取付 ダクトレールプラグ(白)  
材質 樹脂

**ZBR6B ¥6,500**  
[E26] 【最大可動角360°】 [2灯]

全長 28cm  
色 黒  
取付 ダクトレールプラグ(黒)  
材質 樹脂

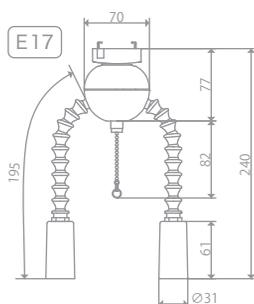


**ZBR9W ¥6,500**  
[E17] 【最大可動角360°】 [2灯]

全長 24cm  
色 白  
取付 ダクトレールプラグ(白)  
材質 本体・ソケットカバー・アーム:樹脂  
ソケット:磁器  
スイッチ プルスイッチ

**ZBR9B ¥6,500**  
[E17] 【最大可動角360°】 [2灯]

全長 24cm  
色 黒  
取付 ダクトレールプラグ(黒)  
材質 本体・ソケットカバー・アーム:樹脂  
ソケット:磁器  
スイッチ プルスイッチ

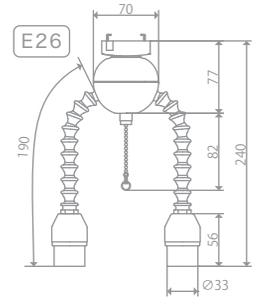


**ZBR10W ¥6,500**  
[E26] 【最大可動角360°】 [2灯]

全長 24cm  
色 白  
取付 ダクトレールプラグ(白)  
材質 樹脂  
スイッチ プルスイッチ

**ZBR10B ¥6,500**  
[E26] 【最大可動角360°】 [2灯]


全長 24cm  
色 黒  
取付 ダクトレールプラグ(黒)  
材質 樹脂  
スイッチ プルスイッチ

**Toy トイ** 照らす方向を自由に変えることでこれまでにない空間演出が可能に。

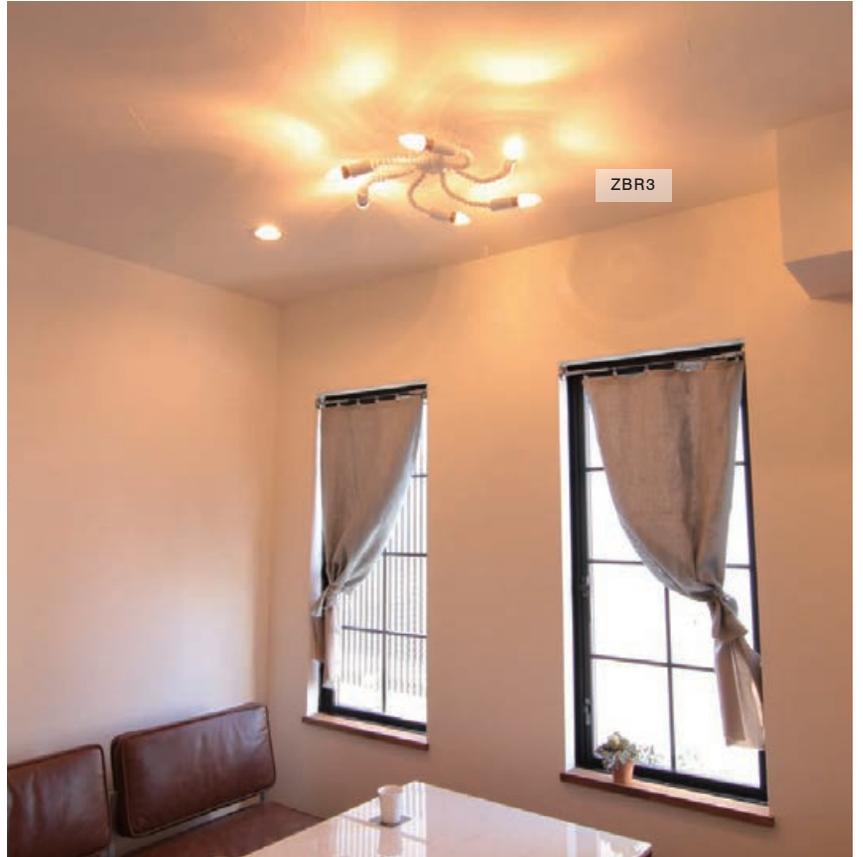


**ZBR2 ¥9,000**  
[E17] [最大可動角360°] [3灯]

全長 26cm  
色 白  
取付 引掛シーリング(白)  
材質 本体・ソケットカバー・アーム:樹脂  
ソケット:磁器

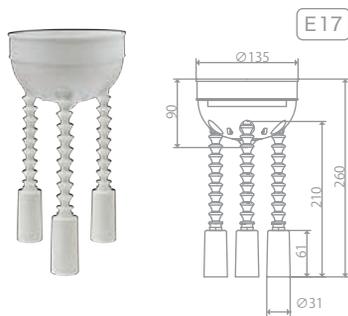


**ZBR7 ¥9,000**  
[E26] [最大可動角360°] [3灯]

全長 26cm  
色 白  
取付 引掛シーリング(白)  
材質 樹脂

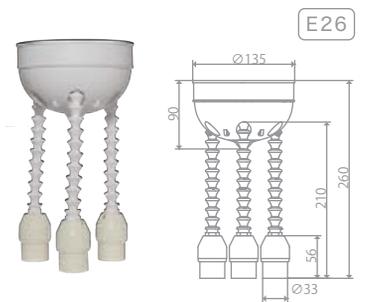


**ZBR3 ¥13,000**  
[E17] [最大可動角360°] [6灯]

全長 32cm  
色 白  
取付 引掛シーリング(白)  
材質 本体・ソケットカバー・アーム:樹脂  
ソケット:磁器

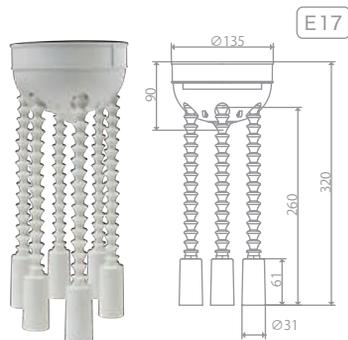

**ZBR8 ¥13,000**  
[E26] [最大可動角360°] [6灯]

全長 32cm  
色 白  
取付 引掛シーリング(白)  
材質 樹脂

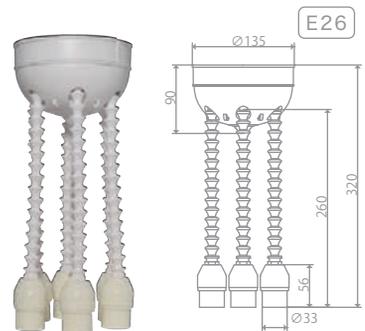


**Temoto テモト** ガレージや作業場の補助照明に最適。作業する手元に明かりが必要な時に。



Z21R26150B


**Z21R26100B ¥6,000**  
[E26] [最大可動角360°]

全長 1000cm  
色 黒  
取付 ダクトレールプラグ(黒)  
材質 樹脂  
スイッチ スイッチ付ソケット



**Z23C26100B ¥8,000**  
[E26] [最大可動角360°]

全長 1000cm  
色 黒  
取付 引掛シーリング(黒)  
材質 本体/ソケットカバー・アーム・ソケット:樹脂/シェード:アルミ

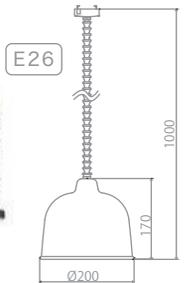


**Z21R26150B ¥7,000**  
[E26] [最大可動角360°]

全長 1500cm  
色 黒  
取付 ダクトレールプラグ(黒)  
材質 樹脂  
スイッチ スイッチ付ソケット



**Z23C26150B ¥10,000**  
[E26] [最大可動角360°]

全長 1500cm  
色 黒  
取付 引掛シーリング(黒)  
材質 本体/ソケットカバー・アーム・ソケット:樹脂/シェード:アルミ

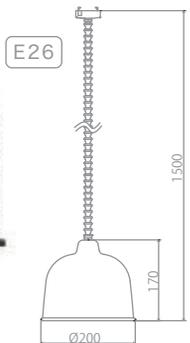

# アクセサリ

## ペンダントシェード

「ブランプラン」や「Siphon」と組み合わせることで美しさが際立つシンプルペンダントシェード。



TYPE-A  
XS002BKBK ¥3,500

寸法 Φ300×高さ50(mm)  
穴径 約42mm  
重量 360g  
色 表側:ブラック / 内側:ブラック  
材質 スチール

対応ソケット BLN1 / B34C26-10B

TYPE-B  
XS003BKWT ¥4,600

寸法 Φ360×高さ100(mm)  
穴径 約42mm  
重量 670g  
色 表側:ブラック / 内側:ホワイト  
材質 スチール

対応ソケット BLN1 / B34C26-10B

TYPE-C  
XS004GYWT ¥7,200

寸法 Φ405×高さ106(mm)  
穴径 約82mm  
重量 450g  
色 表側:ブルージュ / 内側:ホワイト  
材質 スチール

対応ソケット P07C91-10CB / P08W91-10CB

※在庫限りで販売終了になります。

## シーリングカバー

シーリングカバーのツメ部分をあわせ、コードを挟み込むだけの簡単取り付け。  
ペンダントライトなどを取り外したリソケットを分解することなく、ワンタッチで取外しができます。



後から取付可能 ※チェーンタイプには使用できません



### 取付可能な天井配線器具

角型引掛シーリング	丸型引掛シーリング	丸型フル引掛シーリング	フル引掛ローゼット
※ローゼットでご利用の場合、金属部等全てを隠す事ができません。			
ダクトレール+角型引掛シーリング	ダクトレール+ダクトレールプラグ	配線モール	VVFケーブル
※引掛シーリングに変換アダプタ使用			



CCV2B ¥1,100

寸法 Φ80×87(mm)  
重量 45g  
色 ブラック  
材質 樹脂  
使用可能コードサイズ φ5.9~φ7.8の丸打コード



CCV2W ¥1,100

寸法 Φ80×87(mm)  
重量 45g  
色 ホワイト  
材質 樹脂  
使用可能コードサイズ φ5.9~φ7.8の丸打コード


持ち運びができる

## ポータブル調光器

持ち運びや保管に便利なSiphon専用ポータブル調光器です。  
電気工事士の資格や難しい取付も不要で、各種イベントや仮設ステージなどシーンに応じた光の演出が自由自在にできます。



### 配線

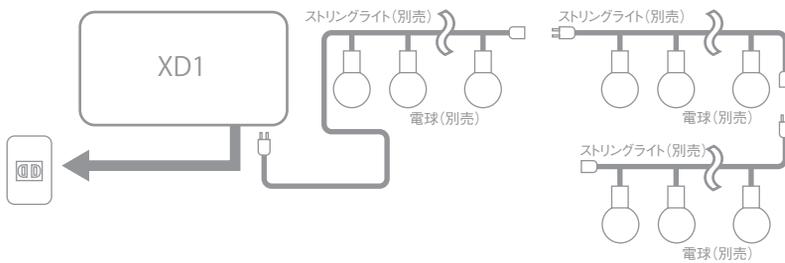

**XD1 ¥120,000**  
[LED電球専用][コンセント付]

寸法	330×100×140(mm)
定格電圧	AC100V
周波数	50/60Hz共用
制御方式	位相制御
最大負荷容量	300VA/1回路
入力	入力プラグ電源コード長2m
出力	出力コンセント電源コード長2m
色	モスグリーン
材質	本体ケース:スチール

昔の調光器をそのまま使う時

## 調光インターフェース

居抜き物件などで既設の調光器が付いており取外しできない場合は、下記の方法でフィラメントLED電球Siphonシリーズをご利用いただけます。  
同列回路の電球の代わりに調光インターフェース「XD2」を1個だけ取付けてください。点滅やチラツキを抑えられます。ただし既設の調光器はMAXにしてお使いください。



実用新案 登録済


2股使用例




**XD2 ¥6,000**  
[E26][サイフォン専用]

寸法	Φ46×60(mm)
質量	85g
電源	AC100V
周波数	50/60Hz共用
消費電力	4.5W

### ダクトレール取付例

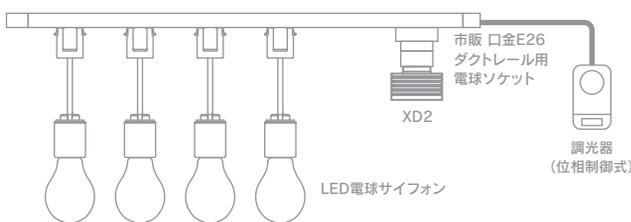

### 配線

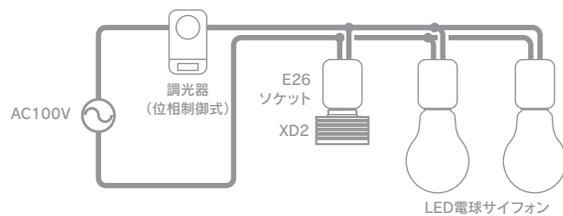


※サイフォンの灯数に関係なく、1台の調光器(1回路)につき1台の調光インターフェースを接続します。  
※LED用調光器とXD2の適合は弊社HPをご確認ください。  
※使用環境により異なります。必ず調光器MAX状態でご使用ください。

# カスタマイズについて

ペンダント照明「ブランブラン」シリーズのみ対応となっております。

## コードの長さの変更 [有料オプション]

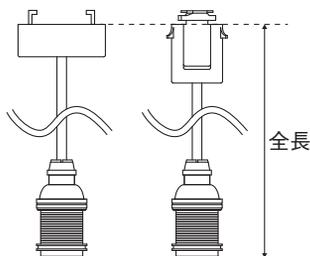


### 料金について(税抜)

全長(1本あたり)	価格
10cm ~ 500cm	1,000円

長さの変更は、1cm単位にてお願いいたします。(誤差は±1cm程度)

## チェーンの長さの変更 [有料オプション] ※BLN1/P01C61-10CB/P07C91-10CB/P08W91-10CBのみ

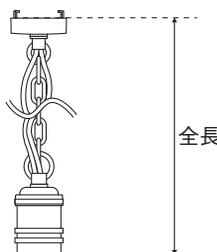

### 料金について(税抜)


全長(1本あたり)	価格
10cm ~ 500cm	1,000円

※チェーンの長さ変更は、ご希望の長さに近い長さでお出しする形になります。(誤差±2cm程度)

## コードの色変更 [無料オプション]

コードの色は黒/白に無料で変更できます。

## プラグの変更 [無料オプション]

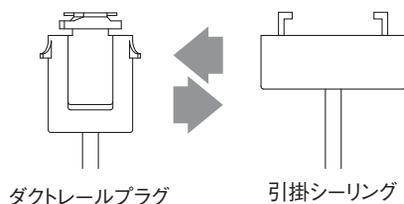

- ・ダクトレールプラグ⇄引掛シーリングへ無料で変更できます。
- ・プラグの色はコードの色と同じになります。

## カスタマイズの納期について

通常の納期に加え約5営業日頂戴しております。(営業日は土日祝、大型連休を除く)

※お急ぎでのご入用の場合、納期を短縮することも可能です。詳しくはご相談ください。

## カスタマイズのご注文方法

### カスタマイズ 問い合わせフォーム




必要事項を記入してください。



メールもしくはFAXでお見積書をお送りいたします。  
必要に応じて請求書もご用意できます。

銀行振込にてお支払いください。

# 法人様のお取引について

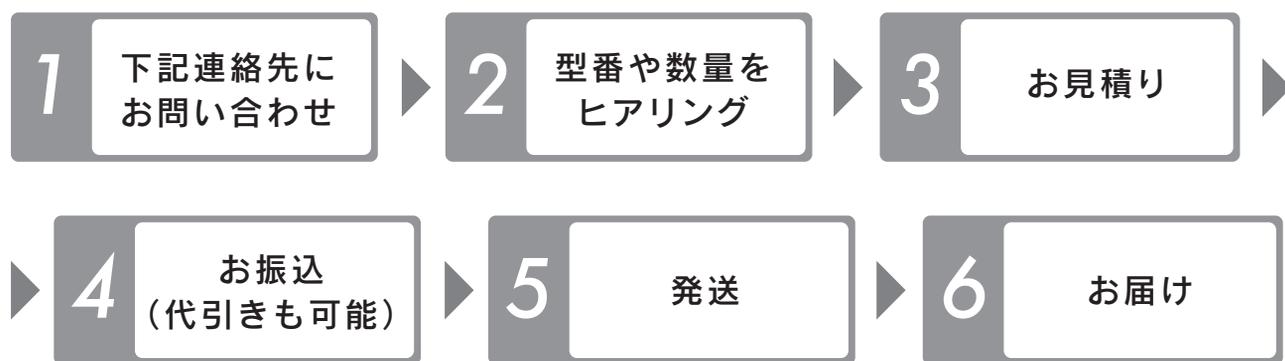

## ご注文

ご注文はFAX又はメールにて承っております。

(その他、弊社製品の販売にご協力いただける業者様で、個別に契約をご希望の場合はその旨ご連絡ください。)



お問い合わせフォーム

<http://www.only-1-led.com/contact/>



0561-75-1655

0561-74-5592



0561-74-5595

## 保証について

Siphon 新保証制度について

株式会社ビートソニックは、弊社のフィラメントLED電球「Siphon」シリーズをより安心して購入・使用できるように、2018年11月14日より保証期間を1年から3年に延長します。

過去に購入されたSiphonシリーズも、購入した際のレシートや販売証明などで3年以内と確認できれば、保証の対象となります。

故障したサイフォンの交換は、株式会社ビートソニックや、購入した販売店にて受け付けします。

その他製品に関しましては従来通り1年保証となります。

## おことわり

- ・お客様都合による返品・交換はお受けいたしかねます。ご了承ください。
- ・本カタログの掲載製品の価格には消費税、配送料、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
- ・製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- ・製品の色調は印刷のため実物とは異なる場合がありますので、あらかじめご注意ください。
- ・このカタログの内容は、2019年6月現在のものです。

## 会社概要

自動車用品メーカーの「ビートソニック」として創業した我々は、その技術開発力を背景として新事業を求めていました。そして、独自の技術を持つ液冷LED電球「アクア球」の開発を成功させ照明業界に参入します。その後も進化を続け、クリアLED電球の「影美人」、創作ガラスLED電球「美影」など独創的なLED電球を開発していきます。LED電球だけではなく、こだわりを持った作家と協力したものづくりを開始、アイン作家と協力して開発したランプシェード「シルシェード」やペンダントライト「フランプラン」など、独創的な照明器具を提供するに至ります。そこからインテリアとしての照明を根本から考え直し、フィラメントLED電球「Siphon」の開発に成功します。そしてよりわかりやすいメッセージとしてブランドネームを一新、「OnlyOne」を立ち上げ、今も進化を続けています。

社名：株式会社ビートソニック

照明器具ブランド：オンリーワン

本社所在地



Beat-Sonic<sup>®</sup> ビートソニック

〒470-0112

愛知県日進市藤枝町こうしん472-5

TEL:0561-73-9000(代表)/FAX:0561-74-5554

ショールーム



ショールーム(カーデン)

〒470-0201

愛知県みよし市黒笹町西新地1205番地1

TEL:0561-35-5015/FAX:0561-35-5016

ショールーム



Beat-Sonic<sup>®</sup> OTARO ビートソニックOTARO

〒047-0261

北海道小樽市銭函3丁目502-8

TEL:0134-64-1039/FAX:0134-64-6350

資本金：10百万円

役員：代表取締役 戸谷 勉

従業員数：約50名

業務内容

映像・音響機器・カーエレクトロニクス機器・カー用品の製造、販売、高級照明機器ブランド「オンリーワン」にてLED電球や照明器具を製造、販売

取引銀行(順不同・敬称略)

愛知銀行、三菱UFJ銀行、北洋銀行、大垣共立銀行、名古屋銀行、愛知信用金庫、豊田信用金庫、十六銀行、三井住友銀行

主要取引先(順不同・敬称略)

株式会社オートバックスセブン、株式会社イエローハット、株式会社タクティ、トヨタ自動車株式会社、三菱重工業株式会社、愛知トヨタ株式会社、株式会社ホワイトハウス、株式会社ホンダネットナラ、株式会社岡田製作所、全国のカーディーラー、カー用品店、タイヤ販売店、中古車販売店、自動車整備工場など約3,000店舗ほか  
株式会社ビックカメラ、株式会社スペース、株式会社アイ・オー・データ機器、日本フロス株式会社、林物産株式会社、ウソライティング株式会社、株式会社アートワークスタジオ、株式会社英和電機、株式会社フジコー、栄進物産株式会社、合同会社ココシヨク、株式会社TOOLBOX、朝日電器株式会社、株式会社ユニティ、株式会社GNE、株式会社土井、株式会社ヤザワコーポレーション、株式会社ニューライトボタリー、株式会社友安製作所、全国のインテリアデザイン事務所、電気設備関連業者、家電販売店、DIYストアなど

# 品番早見表

	品番	JAN	ページ		品番	JAN	ページ		品番	JAN	ページ	
<b>B</b>	B23R17-10W	4944799027144	32		LDF36	4944799036016	20		XD2	4944799036771	44	
	B24R26-10W	4944799027151	30		LDF37	4944799036023	20		XS002BKBK	4944799032919	43	
	B25R17-10B	4944799028363	32		LDF38	4944799036030	18		XS003BKWT	4944799032926	43	
	B25R17-10W	4944799028370	32		LDF39	4944799036047	18		XS004GYWT	4944799035248	43	
	B26R17-10W	4944799027908	35		LDF40	4944799036054	18		<b>Z</b>	Z21R26100B	4944799035064	42
	B27R17-10W	4944799027892	35		LDF41	4944799036061	18			Z21R26150B	4944799035071	42
	B28R17-10W	4944799027885	35		LDF42	4944799036078	10		Z23C26100B	4944799037914	42	
	B29R17-10B	4944799028554	32		LDF43	4944799036085	10		Z23C26150B	4944799037921	42	
	B30R26-10B	4944799030588	30		LDF44	4944799036092	8		Z7R1717B	4944799032599	38	
	B33R26-10W	4944799032278	30		LDF45	4944799036757	11		Z7R1717W	4944799032605	38	
	B34C26-10B	4944799032551	33		LDF48	4944799036764	7		Z7R1722B	4944799032612	38	
	BLN1	4944799035736	33		LDF51	4944799036177	21		Z7R1722W	4944799032629	38	
	BLN2	4944799036207	29		LDF52	4944799036184	21		Z7R1738B	4944799032636	39	
	BLN3	4944799036214	29		LDF53	4944799036856	16		Z7R1738W	4944799032643	39	
	BLN4	4944799036221	29		LDF54	4944799036863	16		Z7R1758B	4944799032650	39	
BLN5	4944799036306	34	LDF55	4944799036870	16	Z7R1758W	4944799032667	39				
BLN6	4944799036313	34	LDF56	4944799036887	16	Z8R2617B	4944799032186	38				
BLN8	4944799037310	37	LDF57	4944799036894	12	Z8R2617W	4944799032193	38				
<b>C</b>	CCV2B	4944799031868	43	LDF58	4944799036900	12	Z8R2622B	4944799032209	38			
	CCV2W	4944799031875	43	LDF59	4944799036917	13	Z8R2622W	4944799032216	38			
<b>K</b>	K01P63-10VB	4944799035378	34	LDF60	4944799036924	13	Z8R2638B	4944799032223	39			
				LDF61	4944799037136	18	Z8R2638W	4944799032230	39			
<b>L</b>	LDA001-A1	4944799033107	24	LDF62	4944799037143	18	Z8R2658B	4944799032247	39			
	LDA002-A1	4944799035200	24	LDF63	4944799037150	20	Z8R2658W	4944799032254	39			
	LDA003-A1	4944799035217	24	LDF64	4944799037167	20	Z9R1117B	4944799034593	38			
	LDC001-W	4944799034968	26	LDF65	4944799037440	17	Z9R1117W	4944799034609	38			
	LDC2	4944799037297	26	LDF66	4944799037457	17	Z9R1122B	4944799034616	38			
	LDC4	4944799037778	23	LDF68	4944799037686	12	Z9R1122W	4944799034623	38			
	LDC5	4944799037785	23	LDF69	4944799037693	13	Z9R1138B	4944799034630	39			
	LDC6	4944799038003	26	LDF70	4944799037754	14	Z9R1138W	4944799034647	39			
	LDC7	4944799038010	26	LDF71	4944799037723	19	Z9R1158B	4944799034654	39			
	LDF001-C	4944799034678	11	LDF72	4944799037761	15	Z9R1158W	4944799034661	39			
	LDF002-SM	4944799034685	17	LDF73	4944799037853	14	ZBR2	4944799029636	41			
	LDF003-C	4944799034975	7	LDF74	4944799037860	15	ZBR3	4944799029643	41			
	LDF004-C	4944799034982	10	LDF75	4944799037877	15	ZBR5B	4944799031820	40			
	LDF005-C	4944799035095	7	LDF76	4944799037884	15	ZBR5W	4944799031837	40			
	LDF28A	4944799030496	7	LDT3	4944799037099	25	ZBR6B	4944799032360	40			
	LDF29A	4944799030502	8	LDT4	4944799037105	25	ZBR6W	4944799032377	40			
	LDF302	4944799034784	22	<b>P</b>	P01C61-10CB	4944799032698	36	ZBR7	4944799032384	41		
	LDF303	4944799034791	22		P05R91-05VB	4944799033060	31	ZBR8	4944799032391	41		
	LDF304	4944799034807	22		P06R91-05VW	4944799033077	31	ZBR9W	4944799035750	40		
	LDF30A	4944799030519	9		P07C91-10CB	4944799035224	36	ZBR9B	4944799035743	40		
	LDF31A	4944799030526	11		P08W91-10CB	4944799035231	36	ZBR10W	4944799035774	40		
	LDF32A	4944799030533	11		P09C91-05CB	4944799035590	33	ZBR10B	4944799035767	40		
	LDF33	4944799035989	10	<b>S</b>	SLB4	4944799037334	37					
	LDF34	4944799035996	20		<b>X</b>	XD1	4944799035781	44				
	LDF35	4944799036009	20									

# 照明にもっと個性を

家族との時間、恋人との時間、一人の時間  
人生のうちの長い時間を過ごす場所だからこそ、  
照明にはこだわってもらいたい。

照明にもっと雰囲気をもっとデザインをもっと個性を。  
そんな、光にこだわる人の為の照明を創り続けるメーカーです。

世界の照明を“ほんの少し”良くしたい。

## Only One<sup>®</sup>

 OnlyOne LED

他にはないLEDを取りそろえた照明関連ショッピングサイトです。

<http://www.only-1-led.com/>

株式会社ビートソニック  
〒470-0112 愛知県日進市藤枝町こうしん472-5  
TEL(0561)75-1655 / (0561)74-5592 FAX(0561)74-5595

 株式会社カーデン  
〒470-0201 愛知県みよし市黒笹町西新田1205番地1  
TEL(0561)35-5015 FAX(0561)35-5016

 ビートソニック・オタロ  
〒047-0261 北海道小樽市銭函3丁目502-8  
TEL(0134)64-1039 FAX(0134)64-6350