

vol.  
7

# Only One<sup>®</sup>

LED 照明 総合カタログ



# CONTENTS

**Siphon**<sup>®</sup>  
サイフォン

調光に関して → 6

点灯イメージ一覧 → 29



**CHANDELIER**  
シャンデリア

E12 E17



→ 7



**ORIGINAL**  
オリジナル

E26



→ 8




**EDISON**  
エジソン

E26



→ 9




**BALL**  
ボール

φ35 φ50 φ70 φ80 φ95 φ125

E17 E26



→ 10




**THE BULB**  
ザ・バルブ

E26



→ 21




**MINIREF**  
ミニレフ

E14 E17



→ 25



**OTHERS**  
その他の形状

E12 E14 E17



→ 26



**GRANDE**  
グランデ

E39




→ 28

## マークの説明

**E12** この口金サイズの製品がある

-  クリア
-  フロスト
-  ホワイト
-  ミラー
-  ブラッククリア
-  ゴールドクリア
-  ミニレフ



*muni*™


ペンダント

E17 E26

→ 40

カスタマイズ

→ 52

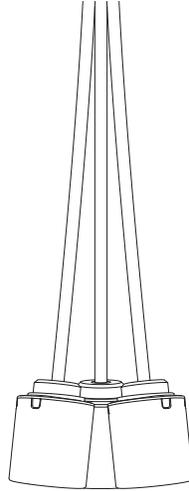

blanc<sup>2</sup>  
ブランブラン


ペンダント

E17 E26 E39

→ 42

カスタマイズ

→ 52



STAND LIGHT

スタンドライト

E26 E39

→ 47



ZeepRo  
ジープロ

E11 E17 E26

→ 48

アクセサリー → 51

法人様のお取引について → 54

会社概要 → 54

品番早見表 → 55

# 施工事例紹介

OnlyOneの製品施工実績を一部ご紹介いたします。

**KAMITOPEN** 

写真撮影:宮本 啓介



nana's green tea グランフロント大阪店



kissa nanaha



豚のひととき




GRILL & BEER SAIBOKU 川越店

# DESIGN STUDIO CROW



THE LIVELY 福岡博多

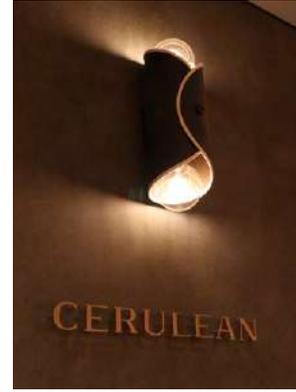

特注照明:大光電機株式会社

# DESIGN LABEL INC.



焼肉ぽんが ENOTOKI片瀬海岸



DARTS & KARAOKE REGALO



REVO Brewing



燻製 鉄板焼 Craft Beer MOKU



BISTRO & GRILL ビストロガブリ 大門



GLASS DANCE 八重洲





# CHANDELIER シャンデリア

▶ 共通設計

定格電圧(V): AC100  
周波数(Hz): 50/60共用  
定格寿命(h): 15000



E12

LDF93 / LDF94



E17







LDF28A / LDF48



E17

LDF005-C / LDF003-C

品番	価格 (税抜)	口金	ガラス	色温度(K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費 電力(W)	定格入力 電流(A)	演色性 (Ra)	外径 (mm)	全長 (mm)	質量 (g)
① LDF93	¥3,200	E12	クリア	● 2200	25W相当	250	3	0.05	88	32	95	15
② LDF94	¥3,200	E12	クリア	● 2600	35W相当	320	3	0.05	88	32	95	15
③ LDF28A	¥3,200	E17	クリア	● 2200	25W相当	220	3	0.03	80	35	95	15
④ LDF48	¥3,200	E17	クリア	● 2600	35W相当	320	3	0.05	88	35	95	15
⑤ LDF005-C	¥3,200	E17	クリア	● 2200	15W相当	130	2	0.02	80	35	95	15
⑥ LDF003-C	¥3,200	E17	クリア	● 2700	15W相当	130	2	0.02	80	35	95	15

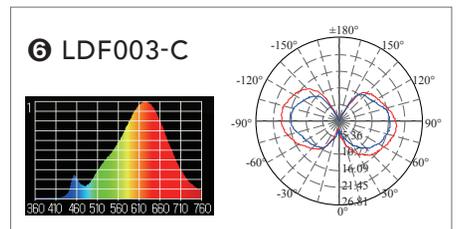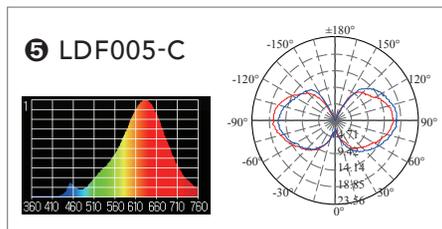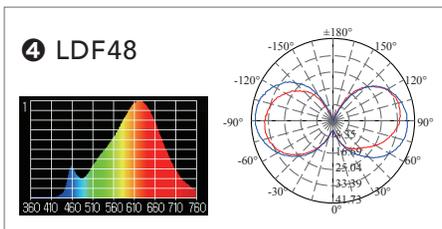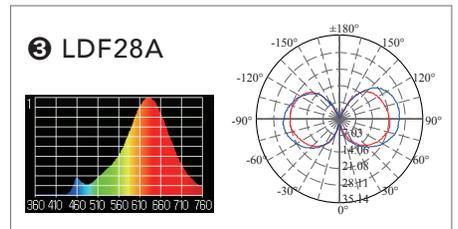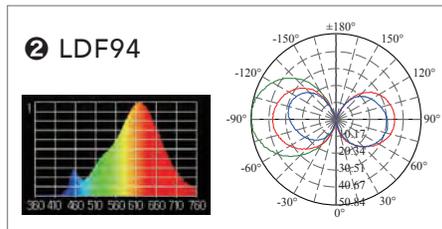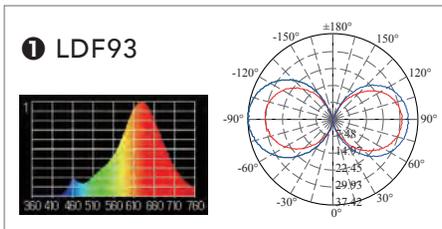


C0/C180: —  
C90/C270: —

パッケージ



LDF93 LDF94 LDF28A LDF48 LDF005-C LDF003-C

寸法図



LDF93,94 LDF28A,48,005-C,003-C

調光注意事項

・なめらかな調光をさせる場合は、対応調光器の他にLUTRON社製低容量負荷インターフェース[LUT-LBX-JA-WH]を必ずご使用ください。  
使用しない場合は、なめらかな調光を保証できません。  
・対応調光器や結線図など、Siphonシリーズの調光に関する情報はP6、もしくは弊社WEBサイトをご確認ください。

一般注意事項



断熱材施工のダウンライト 水銀灯などのHIDランプ器具 誘導灯・非常用照明器具 密閉型器具(空気容量が2L以下) リモコン付照明器具や回路 自動点滅装置や遅れ停止スイッチ器具



# ORIGINAL オリジナル

▶ 共通設計

定格電圧(V): AC100  
周波数(Hz): 50/60共用  
定格寿命(h): 15000



品番	価格 (税抜)	口金	ガラス	色温度(K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費 電力(W)	定格入力 電流(A)	演色性 (Ra)	外径 (mm)	全長 (mm)	質量 (g)
① LDF29B	¥3,800	E26	クリア	● 2200	30W相当	400	4.5	0.05	82	60	105	40
② LDF44	¥3,800	E26	クリア	● 2600	40W相当	500	5.5	0.07	88	60	110	40

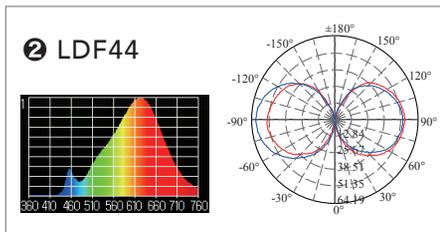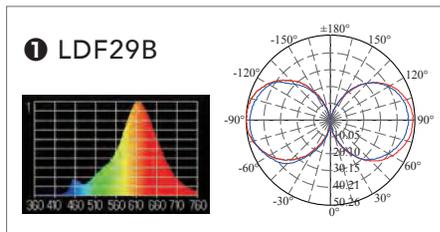

C0/C180: —  
C90/C270: —

## パッケージ




LDF29B



LDF44



## 寸法図



### 調光注意事項

・なめらかな調光をさせる場合は、対応調光器の他にLUTRON社製低容量負荷インターフェース[LUT-LBX-JA-WH]を必ずご使用ください。  
使用しない場合は、なめらかな調光を保証できません。  
・対応調光器や結線図など、Siphonシリーズの調光に関する情報はP6、もしくは弊社WEBサイトをご確認ください。

### 一般注意事項



# EDISON エジソン

▶ 共通設計

定格電圧(V): AC100  
周波数(Hz): 50/60共用  
定格寿命(h): 15000



LDF30A  
[GOLD CLEAR]



LDF101  
[GOLD CLEAR]



今秋発売予定



LDF95  
[BLACK CLEAR]

今秋発売予定

品番	価格 (税抜)	口金	ガラス	色温度(K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費 電力(W)	定格入力 電流(A)	演色性 (Ra)	外径 (mm)	全長 (mm)	質量 (g)
① LDF30A	¥5,000	E26	ゴールドクリア	●2200	30W相当	400	5	0.07	80	65	145	55
② LDF101	¥5,000	E26	ゴールドクリア	●2200	15W相当	170	3	0.04	88	65	145	55
③ LDF95	¥5,000	E26	ブラッククリア	-	-	-	-	-	-	-	-	-

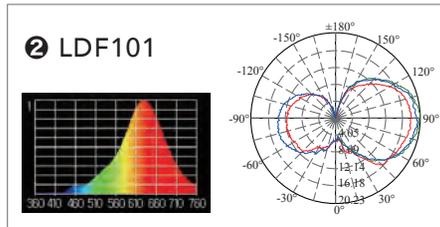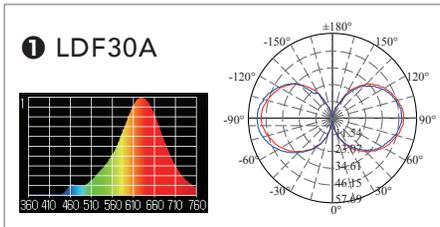

③ LDF95

今秋発売予定品のため、製品情報は弊社ホームページにてご確認ください。

製品写真は開発段階の物になります。色の濃さ等は変更になる場合がございます。

C0/C180: —  
C90/C270: —

## パッケージ



LDF30A

## 寸法図




LDF30A,101

## 調光注意事項

・なめらかな調光をさせる場合は、対応調光器の他にLUTRON社製低容量負荷インターフェース[LUT-LBX-JA-WH]を必ずご使用ください。  
使用しない場合は、なめらかな調光を保証できません。

・対応調光器や結線図など、Siphonシリーズの調光に関する情報はP6、もしくは弊社WEBサイトをご確認ください。

## 一般注意事項



# BALL 35 ボール35

▶ 共通設計

定格電圧(V): AC100

周波数(Hz): 50/60共用

定格寿命(h): 15000



LDF33 / LDF004-C








LDF57 / LDF58  
[FROST]



LDF68  
[WHITE]

品番	価格 (税抜)	口金	ガラス	色温度(K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費 電力(W)	定格入力 電流(A)	演色性 (Ra)	外径 (mm)	全長 (mm)	質量 (g)
① LDF33	¥3,200	E17	クリア	● 2200	15W相当	150	2.5	0.02	88	35	60	15
② LDF004-C	¥3,200	E17	クリア	● 2700	15W相当	130	2	0.02	80	35	60	15
③ LDF57	¥3,200	E17	フロスト	● 2200	20W相当	190	3	0.04	88	35	60	15
④ LDF58	¥3,200	E17	フロスト	● 2600	25W相当	220	3	0.04	88	35	60	15
⑤ LDF68	¥3,200	E17	ホワイト	● 2600	25W相当	220	3	0.04	88	35	60	15

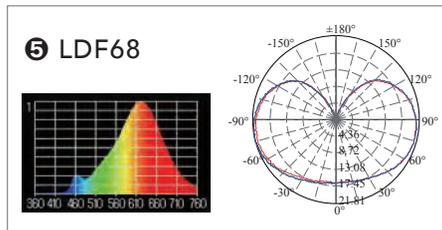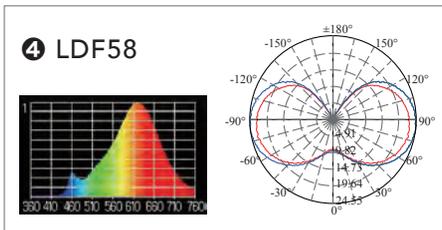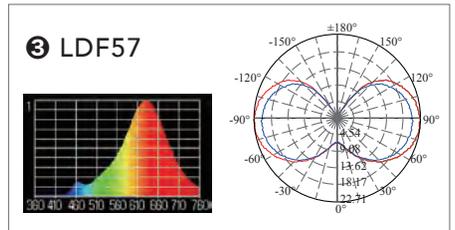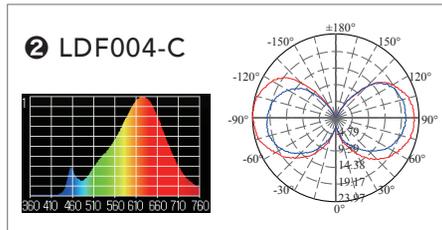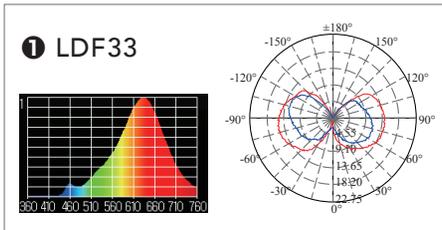

C0/C180: —  
C90/C270: —

## パッケージ



LDF33


LDF004-C

LDF57

LDF58

LDF68


## 寸法図



### 調光注意事項

- ・なめらかな調光をさせる場合は、対応調光器の他にLUTRON社製低容量負荷インターフェース[LUT-LBX-JA-WH]を必ずご使用ください。  
使用しない場合は、なめらかな調光を保証できません。
- ・対応調光器や結線図など、Siphonシリーズの調光に関する情報はP6、もしくは弊社WEBサイトをご確認ください。

### 一般注意事項

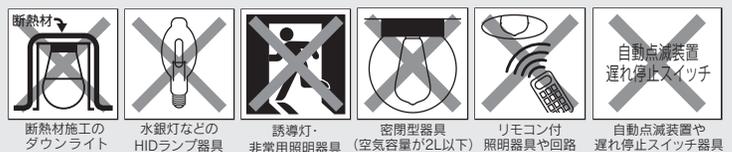


# BALL50 ボール50

▶ 共通設計

定格電圧(V): AC100  
周波数(Hz): 50/60共用  
定格寿命(h): 15000




品番	価格 (税抜)	口金	ガラス	色温度(K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費 電力(W)	定格入力 電流(A)	演色性 (Ra)	外径 (mm)	全長 (mm)	質量 (g)
① LDF42	¥3,600	E17	クリア	●2200	15W相当	150	2.5	0.02	88	50	75	15
② LDF43	¥3,600	E17	クリア	●2600	15W相当	170	2.5	0.02	88	50	75	15
③ LDF59	¥3,600	E17	フロスト	●2200	25W相当	250	3.5	0.05	88	50	75	15
④ LDF60	¥3,600	E17	フロスト	●2600	30W相当	300	3.5	0.05	88	50	75	15
⑤ LDF83	¥3,600	E17	ホワイト	●2200	20W相当	200	3.5	0.05	88	50	75	15
⑥ LDF69	¥3,600	E17	ホワイト	●2600	30W相当	300	3.5	0.05	88	50	75	15

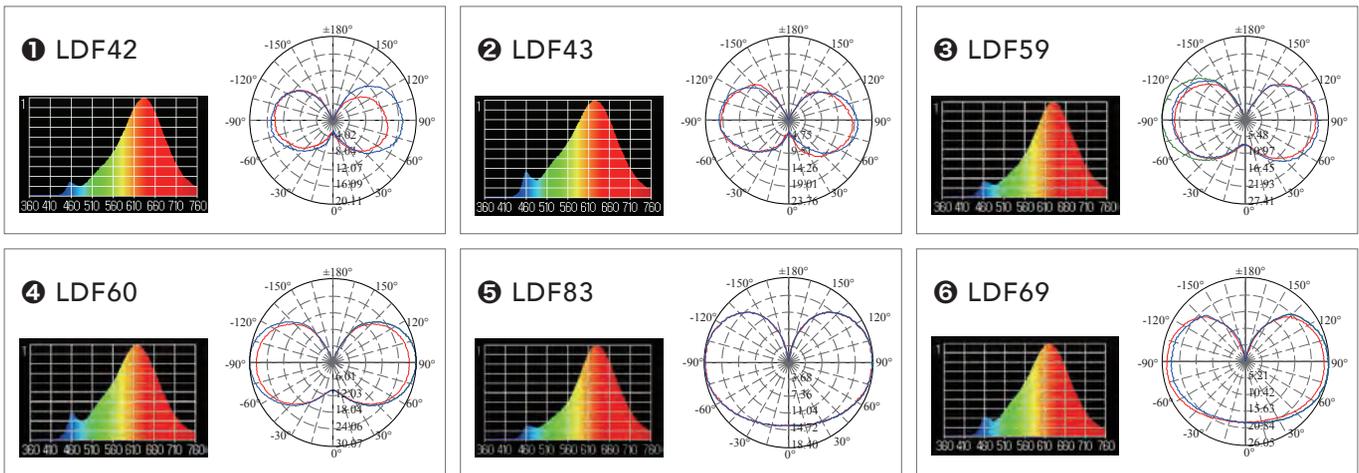

C0/C180: —  
C90/C270: —

パッケージ

寸法図



調光注意事項

・なめらかな調光をさせる場合は、対応調光器の他にLUTRON社製低容量負荷インターフェース[LUT-LBX-JA-WH]を必ずご使用ください。  
使用しない場合は、なめらかな調光を保証できません。  
・対応調光器や結線図など、Siphonシリーズの調光に関する情報はP6、もしくは弊社WEBサイトをご確認ください。

一般注意事項



# BALL50 ボール50

▶ 共通設計

定格電圧(V): AC100  
周波数(Hz): 50/60共用  
定格寿命(h): 15000



LDF92  
[MIRROR]





LDF71  
[MIRROR]



LDF97  
[BLACK CLEAR]

今秋発売予定

品番	価格 (税抜)	口金	ガラス	色温度(K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費 電力(W)	定格入力 電流(A)	演色性 (Ra)	外径 (mm)	全長 (mm)	質量 (g)
① LDF92	¥3,800	E17	ミラー	●2600	30W相当	300	3	0.05	88	50	75	15
② LDF71	¥3,800	E17	ミラー	●2600	30W相当	300	3	0.05	88	50	75	15
③ LDF97	¥3,800	E17	ブラッククリア	-	-	-	-	-	-	-	-	-

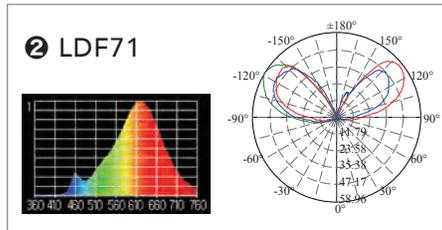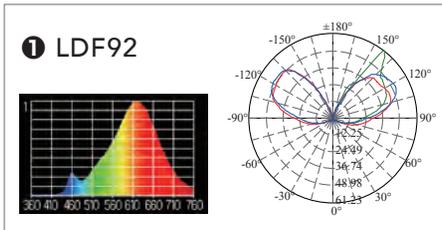

③ LDF97

今秋発売予定品のため、製品情報は弊社ホームページにてご確認ください。

製品写真は開発段階の物になります。色の濃さ等は変更になる場合がございます。

C0/C180: —  
C90/C270: —

パッケージ




LDF92



LDF71

寸法図



LDF92,71

調光注意事項

・なめらかな調光をさせる場合は、対応調光器の他にLUTRON社製低容量負荷インターフェース[LUT-LBX-JA-WH]を必ずご使用ください。  
使用しない場合は、なめらかな調光を保証できません。

・対応調光器や結線図など、Siphonシリーズの調光に関する情報はP6、もしくは弊社WEBサイトをご確認ください。

一般注意事項

断熱材施工のダウンライト	水銀灯などのHIDランプ器具	誘導灯・非常用照明器具	密閉型器具 (空気容量が2L以下)	リモコン付照明器具や回路	自動点滅装置や遅れ停止スイッチ器具

# BALL50 ボール50

▶ 共通設計

定格電圧(V): AC100

周波数(Hz): 50/60共用


定格寿命(h): 15000



E26

LDF79 / LDF78  
[WHITE]

品番	価格 (税抜)	口金	ガラス	色温度(K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費 電力(W)	定格入力 電流(A)	演色性 (Ra)	外径 (mm)	全長 (mm)	質量 (g)
① LDF79	¥3,700	E26	ホワイト	● 2200	20W相当	200	3	0.04	88	50	75	23
② LDF78	¥3,700	E26	ホワイト	● 2600	25W相当	250	3	0.04	88	50	75	23

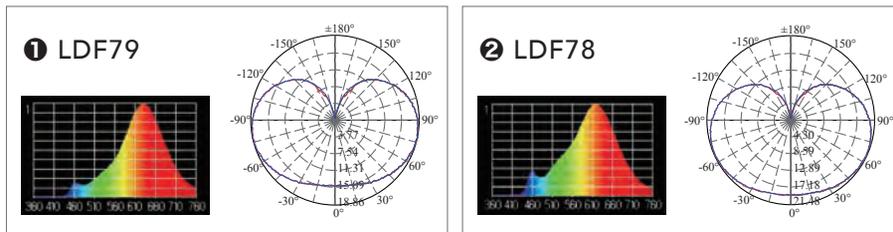

## パッケージ




LDF79



LDF78

## 寸法図



### 調光注意事項

・なめらかな調光をさせる場合は、対応調光器の他にLUTRON社製低容量負荷インターフェース[LUT-LBX-JA-WH]を必ずご使用ください。

使用しない場合は、なめらかな調光を保証できません。

・対応調光器や結線図など、Siphonシリーズの調光に関する情報はP6、もしくは弊社WEBサイトをご確認ください。

### 一般注意事項




断熱材施工の  
ダウンライト



水銀灯などの  
HIDランプ器具



誘導灯・  
非常用照明器具



密閉型器具  
(空気容量が2L以下)



リモコン付  
照明器具や回路



自動点滅装置  
遅れ停止スイッチ器具

# BALL70 ボール70

▶ 共通設計

定格電圧(V): AC100  
周波数(Hz): 50/60共用  
定格寿命(h): 15000




LDF86 / LDF87



LDF88 / LDF89  
[FROST]

品番	価格 (税抜)	口金	ガラス	色温度(K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費 電力(W)	定格入力 電流(A)	演色性 (Ra)	外径 (mm)	全長 (mm)	質量 (g)
① LDF86	¥5,300	E26	クリア	● 2200	30W相当	400	5	0.07	88	70	100	30
② LDF87	¥5,300	E26	クリア	● 2600	40W相当	450	5	0.07	88	70	100	30
③ LDF88	¥5,300	E26	フロスト	● 2200	30W相当	350	5	0.07	88	70	100	30
④ LDF89	¥5,300	E26	フロスト	● 2600	40W相当	420	5	0.07	88	70	100	30

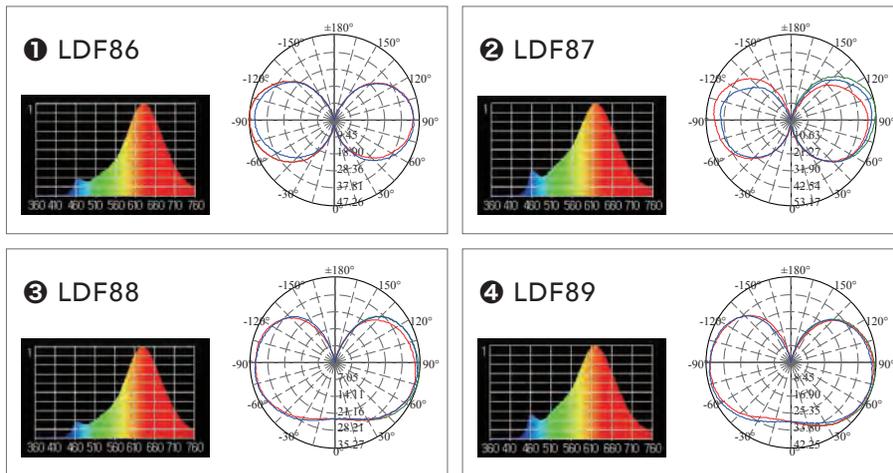

C0/C180: —  
C90/C270: —

## パッケージ




LDF86

LDF87

LDF88

LDF89

## 寸法図



### 調光注意事項

・なめらかな調光をさせる場合は、対応調光器の他にLUTRON社製低容量負荷インターフェース[LUT-LBX-JA-WH]を必ずご使用ください。  
使用しない場合は、なめらかな調光を保証できません。  
・対応調光器や結線図など、Siphonシリーズの調光に関する情報はP6、もしくは弊社WEBサイトをご確認ください。

### 一般注意事項



# BALL70 ボール70

▶ 共通設計

定格電圧(V): AC100

周波数(Hz): 50/60共用

定格寿命(h): 15000





LDF90 / LDF91  
[WHITE]



LDF98  
[BLACK CLEAR]

今秋発売予定

品番	価格 (税抜)	口金	ガラス	色温度(K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費 電力(W)	定格入力 電流(A)	演色性 (Ra)	外径 (mm)	全長 (mm)	質量 (g)
① LDF90	¥5,300	E26	ホワイト	● 2200	40W相当	450	6.5	0.09	88	70	100	30
② LDF91	¥5,300	E26	ホワイト	● 2600	40W相当	550	6.5	0.09	88	70	100	30
③ LDF98	¥5,700	E26	ブラッククリア	-	-	-	-	-	-	-	-	-

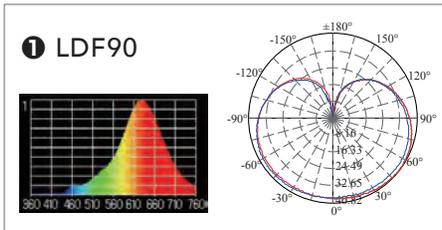

③ LDF98

今秋発売予定品のため、製品情報は弊社ホームページにてご確認ください。

製品写真は開発段階の物になります。色の濃さ等は変更になる場合がございます。

C0/C180: —  
C90/C270: —

## パッケージ




LDF90



LDF91

## 寸法図



LDF90,91

## 調光注意事項

- ・なめらかな調光をさせる場合は、対応調光器の他にLUTRON社製低容量負荷インターフェース[LUT-LBX-JA-WH]を必ずご使用ください。使用しない場合は、なめらかな調光を保証できません。
- ・対応調光器や結線図など、Siphonシリーズの調光に関する情報はP6、もしくは弊社WEBサイトをご確認ください。

## 一般注意事項



# BALL80 ボール80

▶ 共通設計

定格電圧(V): AC100

周波数(Hz): 50/60共用

定格寿命(h): 15000



E26



LDF73  
[FROST]



E26

LDF70  
[WHITE]

品番	価格 (税抜)	口金	ガラス	色温度(K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費 電力(W)	定格入力 電流(A)	演色性 (Ra)	外径 (mm)	全長 (mm)	質量 (g)
① LDF73	¥5,400	E26	フロスト	●2600	50W相当	600	7	0.09	88	80	115	50
② LDF70	¥5,400	E26	ホワイト	●2600	50W相当	600	7	0.09	88	80	115	50

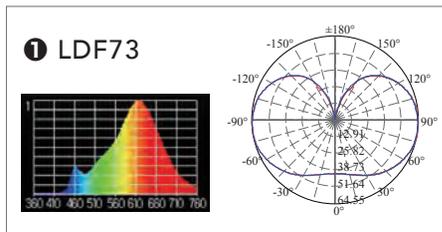

C0/C180: —  
C90/C270: —

## パッケージ




LDF73



LDF70

## 寸法図



### 調光注意事項

- ・なめらかな調光をさせる場合は、対応調光器の他にLUTRON社製低容量負荷インターフェース[LUT-LBX-JA-WH]を必ずご使用ください。  
使用しない場合は、なめらかな調光を保証できません。
- ・対応調光器や結線図など、Siphonシリーズの調光に関する情報はP6、もしくは弊社WEBサイトをご確認ください。

### 一般注意事項

断熱材施工の ダウンライト	水銀灯などの HIDランプ器具	誘導灯・ 非常用照明器具	密閉型器具 (空気容量が2L以下)	リモコン付 照明器具や回路	自動点滅装置 遅れ停止スイッチ


# BALL95 ボール95

▶ 共通設計

定格電圧(V): AC100  
周波数(Hz): 50/60共用  
定格寿命(h): 15000



品番	価格 (税抜)	口金	ガラス	色温度(K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費 電力(W)	定格入力 電流(A)	演色性 (Ra)	外径 (mm)	全長 (mm)	質量 (g)
① LDF31B	¥5,800	E26	クリア	● 2200	30W相当	400	4.5	0.05	82	95	140	60
② LDF45	¥5,800	E26	クリア	● 2600	40W相当	500	5.5	0.07	88	95	140	60
③ LDF102	¥6,300	E26	クリア	● 2200	15W相当	170	3	0.04	88	95	140	60
④ LDF99	¥6,300	E26	ブラッククリア	-	-	-	-	-	-	-	-	-

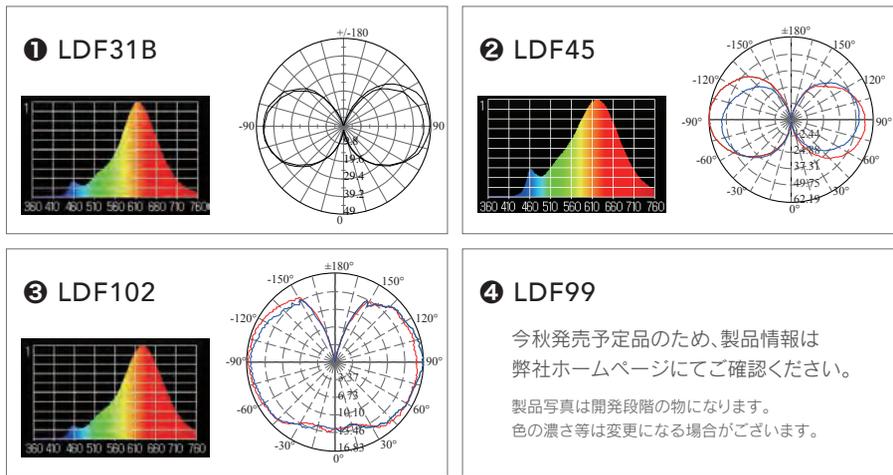


C0/C180: —  
C90/C270: —

## パッケージ



## 寸法図




LDF31B,45,102

### 調光注意事項

・なめらかな調光をさせる場合は、対応調光器の他にLUTRON社製低容量負荷インターフェース[LUT-LBX-JA-WH]を必ずご使用ください。  
使用しない場合は、なめらかな調光を保証できません。  
・対応調光器や結線図など、Siphonシリーズの調光に関する情報はP6、もしくは弊社WEBサイトをご確認ください。

### 一般注意事項



# BALL95 ボール95

▶ 共通設計

定格電圧(V): AC100  
周波数(Hz): 50/60共用  
定格寿命(h): 15000



E26


LDF74 / LDF75 / LDF76  
[FROST]



E26

LDF72  
[WHITE]

品番	価格 (税抜)	口金	ガラス	色温度(K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費 電力(W)	定格入力 電流(A)	演色性 (Ra)	外径 (mm)	全長 (mm)	質量 (g)
① LDF74	¥5,800	E26	フロスト	2600	50W相当	600	7	0.09	88	95	140	60
② LDF75	¥5,800	E26	フロスト	4600	50W相当	600	7	0.09	88	95	140	60
③ LDF76	¥5,800	E26	フロスト	5800	50W相当	600	7	0.09	88	95	140	60
④ LDF72	¥5,800	E26	ホワイト	2600	50W相当	600	7	0.09	88	95	140	60

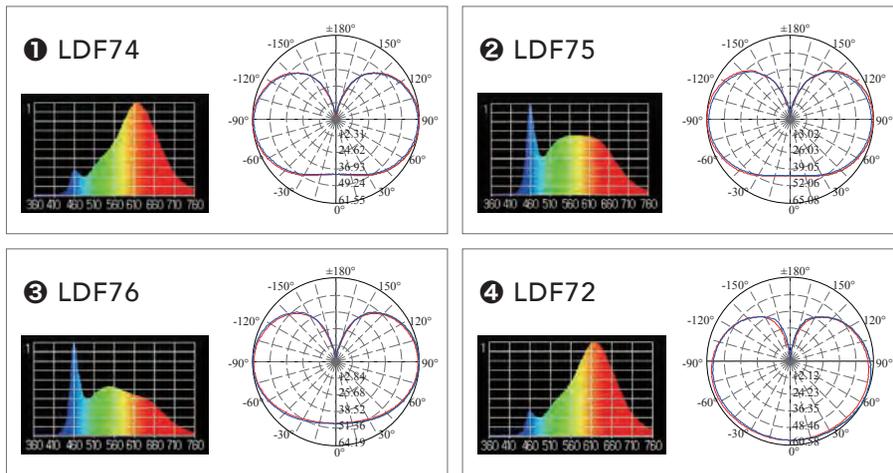

C0/C180: —  
C90/C270: —

## パッケージ



LDF74

LDF75

LDF76

LDF72

## 寸法図



### 調光注意事項

・なめらかな調光をさせる場合は、対応調光器の他にLUTRON社製低容量負荷インターフェース[LUT-LBX-JA-WH]を必ずご使用ください。  
使用しない場合は、なめらかな調光を保証できません。  
・対応調光器や結線図など、Siphonシリーズの調光に関する情報はP6、もしくは弊社WEBサイトをご確認ください。

### 一般注意事項



# BALL 95 ボール95

▶ 共通設計

定格電圧(V): AC100  
周波数(Hz): 50/60共用  
定格寿命(h): 15000



LDF35 / LDF37  
[MIRROR]









LDF34 / LDF36  
[MIRROR]



LDF63 / LDF64  
[MIRROR]

品番	価格 (税抜)	口金	ガラス	色温度(K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費 電力(W)	定格入力 電流(A)	演色性 (Ra)	外径 (mm)	全長 (mm)	質量 (g)
① LDF35	¥6,300	E26	ミラー	● 2200	40W相当	420	5.5	0.07	88	95	140	60
② LDF37	¥6,300	E26	ミラー	● 2600	40W相当	500	5.5	0.07	88	95	140	60
③ LDF34	¥6,300	E26	ミラー	● 2200	40W相当	420	5.5	0.07	88	95	140	60
④ LDF36	¥6,300	E26	ミラー	● 2600	40W相当	500	5.5	0.07	88	95	140	60
⑤ LDF63	¥6,300	E26	ミラー	● 2200	40W相当	420	5.5	0.07	88	95	140	60
⑥ LDF64	¥6,300	E26	ミラー	● 2600	40W相当	500	5.5	0.07	88	95	140	60

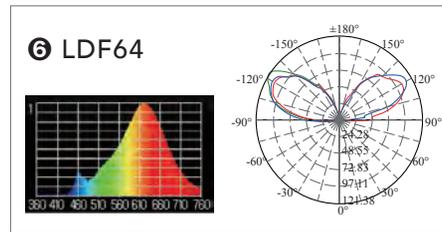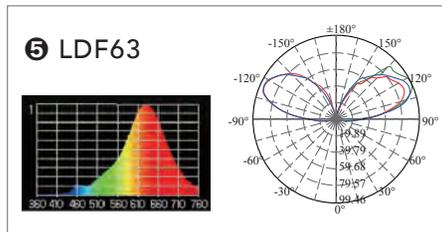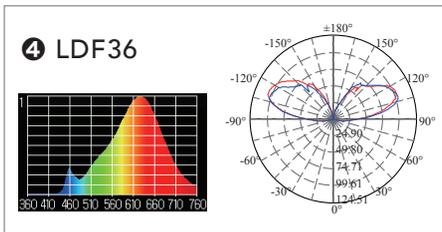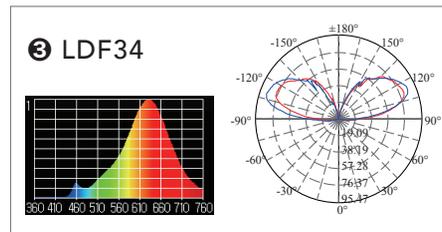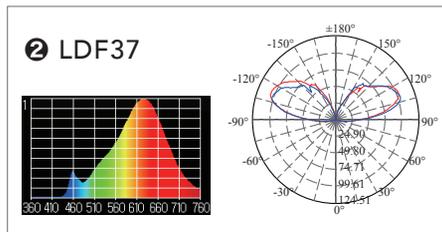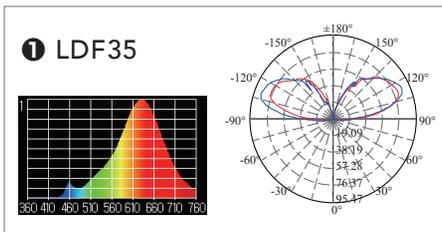

C0/C180: —  
C90/C270: —

パッケージ



LDF35 LDF37 LDF34 LDF36 LDF63 LDF64

寸法図



調光注意事項

・なめらかな調光をさせる場合は、対応調光器の他にLUTRON社製低容量負荷インターフェース[LUT-LBX-JA-WH]を必ずご使用ください。  
使用しない場合は、なめらかな調光を保証できません。  
・対応調光器や結線図など、Siphonシリーズの調光に関する情報はP6、もしくは弊社WEBサイトをご確認ください。

一般注意事項

断熱材施工のダウンライト	水銀灯などのHIDランプ器具	誘導灯・非常用照明器具	密閉型器具 (空気容量が2L以下)	リモコン付照明器具や回路	自動点滅装置や遅れ停止スイッチ器具
--------------	----------------	-------------	-------------------	--------------	-------------------


# BALL 125 ボール125

▶ 共通設計

定格電圧(V): AC100  
周波数(Hz): 50/60共用  
定格寿命(h): 15000




品番	価格 (税抜)	口金	ガラス	色温度(K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費 電力(W)	定格入力 電流(A)	演色性 (Ra)	外径 (mm)	全長 (mm)	質量 (g)
① LDF32A	¥6,500	E26	クリア	● 2200	30W相当	400	5	0.07	80	125	175	105
② LDF001-C	¥5,500	E26	クリア	● 2200	27W相当	230	3.5	0.05	80	125	175	105
③ LDF82	¥6,500	E26	ホワイト	● 2600	40W相当	500	6.5	0.09	88	125	175	105

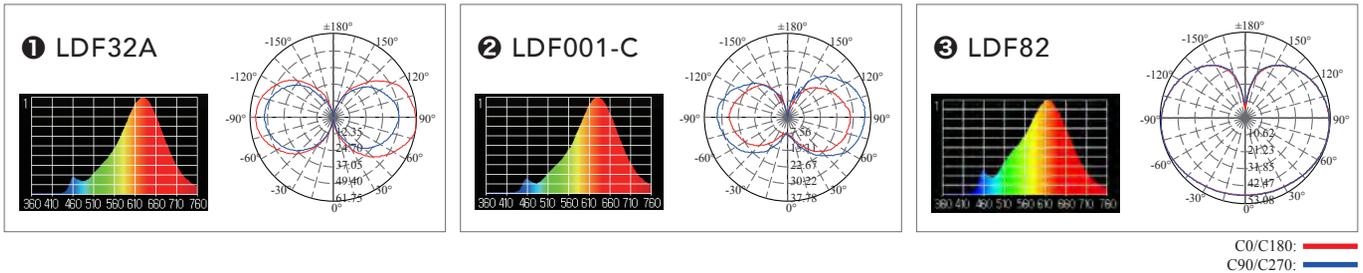

## パッケージ




## 寸法図



### 調光注意事項

・なめらかな調光をさせる場合は、対応調光器の他にLUTRON社製低容量負荷インターフェース[LUT-LBX-JA-WH]を必ずご使用ください。  
使用しない場合は、なめらかな調光を保証できません。  
・対応調光器や結線図など、Siphonシリーズの調光に関する情報はP6、もしくは弊社WEBサイトをご確認ください。

### 一般注意事項

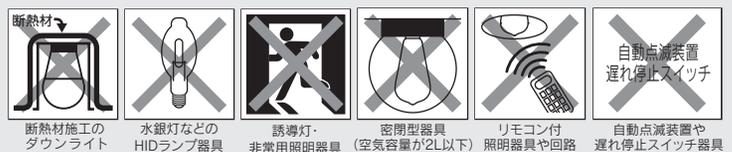

# THE BULB A60 ザ・バルブ60

▶ 共通設計

定格電圧(V): AC100  
周波数(Hz): 50/60共用  
定格寿命(h): 15000



今秋発売予定

E26




LDF100



E26

LDF53 / LDF54  
[FROST]

品番	価格 (税抜)	口金	ガラス	色温度(K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費 電力(W)	定格入力 電流(A)	演色性 (Ra)	外径 (mm)	全長 (mm)	質量 (g)
① LDF100	¥4,200	E26	クリア	● 2200	15W相当	170	3	0.04	88	60	105	40
② LDF53	¥3,800	E26	フロスト	● 2200	35W相当	420	6	0.07	88	60	105	40
③ LDF54	¥3,800	E26	フロスト	● 2600	40W相当	500	6	0.07	88	60	105	40

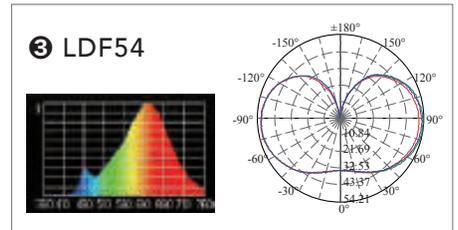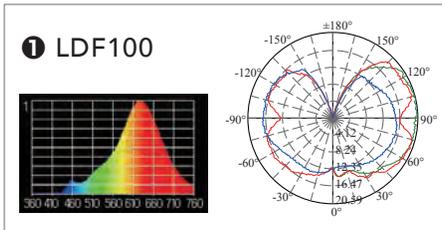

C0/C180: —  
C90/C270: —

## パッケージ




LDF53



LDF54

## 寸法図




### 調光注意事項

・なめらかな調光をさせる場合は、対応調光器の他にLUTRON社製低容量負荷インターフェース[LUT-LBX-JA-WH]を必ずご使用ください。  
使用しない場合は、なめらかな調光を保証できません。  
・対応調光器や結線図など、Siphonシリーズの調光に関する情報はP6、もしくは弊社WEBサイトをご確認ください。

### 一般注意事項




断熱材施工の  
ダウンライト



水銀灯などの  
HIDランプ器具



誘導灯・  
非常用照明器具



密閉型器具  
(空気容量が2L以下)



リモコン付  
照明器具や回路



自動点滅装置  
遅れ停止スイッチ器具

# THE BULB A60 ザ・バルブ60

▶ 共通設計

定格電圧(V): AC100  
周波数(Hz): 50/60共用  
定格寿命(h): 15000




LDF55 / LDF56  
[WHITE]



LDF201  
[WHITE]

品番	価格 (税抜)	口金	ガラス	色温度(K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費 電力(W)	定格入力 電流(A)	演色性 (Ra)	外径 (mm)	全長 (mm)	質量 (g)
① LDF55	¥3,800	E26	ホワイト	●2200	35W相当	420	6	0.07	88	60	105	40
② LDF56	¥3,800	E26	ホワイト	●2600	40W相当	500	6	0.07	88	60	105	40
② LDF201	¥4,200	E26	ホワイト	●2700	70W相当	900	9	0.09	80	60	105	40

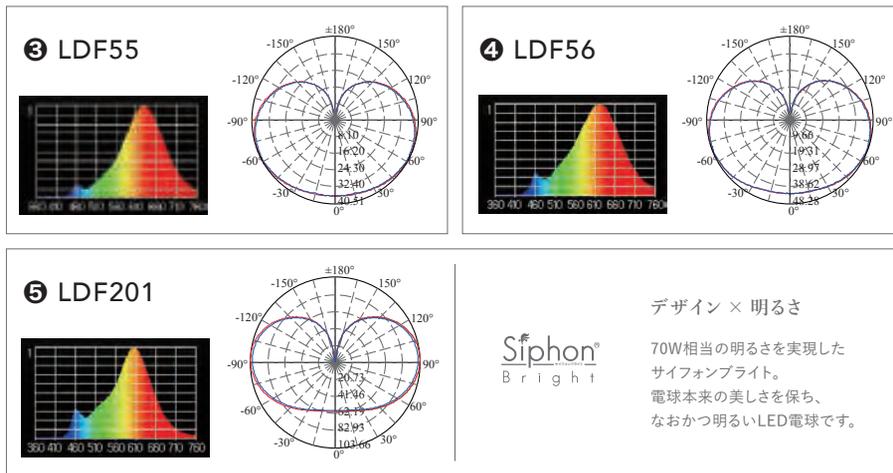

C0/C180: —  
C90/C270: —

パッケージ




LDF55

LDF56

LDF201

寸法図



調光注意事項

・なめらかな調光をさせる場合は、対応調光器の他にLUTRON社製低容量負荷インターフェース[LUT-LBX-JA-WH]を必ずご使用ください。  
使用しない場合は、なめらかな調光を保証できません。  
・対応調光器や結線図など、Siphonシリーズの調光に関する情報はP6、もしくは弊社WEBサイトをご確認ください。

一般注意事項



# THE BULB A60 ザ・バルブ60

▶ 共通設計

定格電圧(V): AC100  
周波数(Hz): 50/60共用  
定格寿命(h): 15000



E26

LDF39 / LDF41  
[MIRROR]



E26







LDF38 / LDF40  
[MIRROR]



E26

LDF61 / LDF62  
[MIRROR]

品番	価格 (税抜)	口金	ガラス	色温度(K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費 電力(W)	定格入力 電流(A)	演色性 (Ra)	外径 (mm)	全長 (mm)	質量 (g)
① LDF39	¥4,200	E26	ミラー	● 2200	35W相当	420	5.5	0.07	88	60	105	40
② LDF41	¥4,200	E26	ミラー	● 2600	40W相当	500	5.5	0.07	88	60	105	40
③ LDF38	¥4,200	E26	ミラー	● 2200	35W相当	420	5.5	0.07	88	60	105	40
④ LDF40	¥4,200	E26	ミラー	● 2600	40W相当	500	5.5	0.07	88	60	105	40
⑤ LDF61	¥4,200	E26	ミラー	● 2200	35W相当	420	5.5	0.07	88	60	105	40
⑥ LDF62	¥4,200	E26	ミラー	● 2600	40W相当	500	5.5	0.07	88	60	105	40

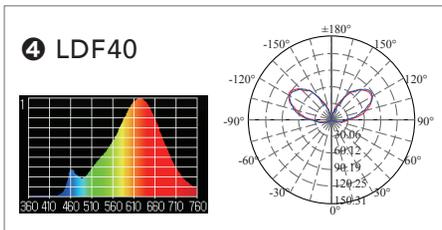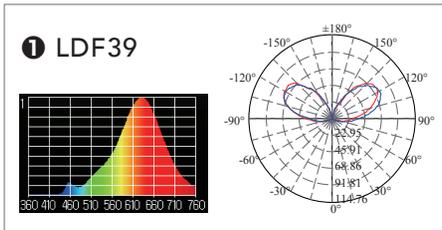


C0/C180: —  
C90/C270: —

パッケージ




寸法図



調光注意事項

・なめらかな調光をさせる場合は、対応調光器の他にLUTRON社製低容量負荷インターフェース[LUT-LBX-JA-WH]を必ずご使用ください。  
使用しない場合は、なめらかな調光を保証できません。  
・対応調光器や結線図など、Siphonシリーズの調光に関する情報はP6、もしくは弊社WEBサイトをご確認ください。

一般注意事項



# THE BULB A60 ザ・バルブ60

▶ 共通設計

定格電圧(V): AC100  
周波数(Hz): 50/60共用  
定格寿命(h): 15000



E26

LDF80 / LDF81  
[FROST+MIRROR]





今秋発売予定

E26

LDF96  
[BLACK CLEAR]

品番	価格 (税抜)	口金	ガラス	色温度(K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費 電力(W)	定格入力 電流(A)	演色性 (Ra)	外径 (mm)	全長 (mm)	質量 (g)
① LDF80	¥4,200	E26	フロストミラー	●2200	25W相当	300	5.5	0.07	88	60	105	40
② LDF81	¥4,200	E26	フロストミラー	●2600	30W相当	400	5.5	0.07	88	60	105	40
③ LDF96	¥4,200	E26	ブラッククリア	-	-	-	-	-	-	-	-	-

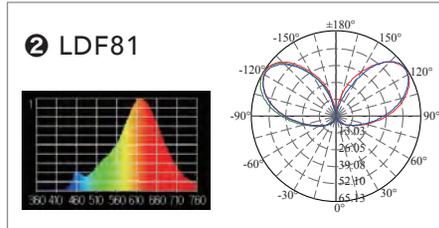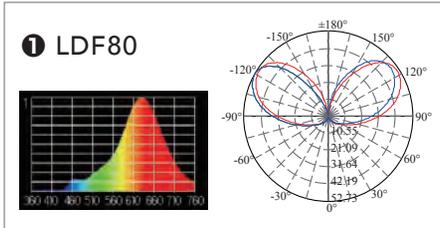

③ LDF96

今秋発売予定品のため、製品情報は弊社ホームページにてご確認ください。

製品写真は開発段階の物になります。色の濃さ等は変更になる場合がございます。

C0/C180: —  
C90/C270: —

パッケージ




LDF80



LDF81

寸法図



LDF80,81

調光注意事項

・なめらかな調光をさせる場合は、対応調光器の他にLUTRON社製低容量負荷インターフェース[LUT-LBX-JA-WH]を必ずご使用ください。  
使用しない場合は、なめらかな調光を保証できません。

・対応調光器や結線図など、Siphonシリーズの調光に関する情報はP6、もしくは弊社WEBサイトをご確認ください。

一般注意事項

断熱材施工のダウンライト	水銀灯などのHIDランプ器具	誘導灯・非常用照明器具	密閉型器具 (空気容量が2L以下)	リモコン付照明器具や回路	自動点滅装置や遅れ停止スイッチ器具

# MINIREF50 ミニレフ50

▶ 共通仕様

定格電圧(V): AC100  
周波数(Hz): 50/60共用  
定格寿命(h): 15000



E14




LDF002-SM



E17

LDF65 / LDF66

品番	価格 (税抜)	口金	ガラス	色温度(K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費 電力(W)	定格入力 電流(A)	演色性 (Ra)	外径 (mm)	全長 (mm)	質量 (g)
① LDF002-SM	¥3,300	E14	ミニレフ	●2800	25W相当	220	3	0.05	80	50	70	20
② LDF65	¥3,300	E17	ミニレフ	●2800	30W相当	320	3.5	0.05	80	50	65	20
③ LDF66	¥3,300	E17	ミニレフ	●4700	30W相当	320	3.5	0.05	82	50	65	20

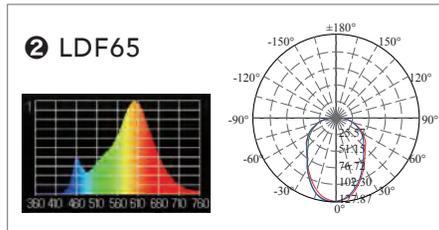

C0/C180: —  
C90/C270: —

## パッケージ



LDF002-SM




LDF65




LDF66

## 寸法図



LDF002-SM



LDF65,66

## 調光注意事項

・なめらかな調光をさせる場合は、対応調光器の他にLUTRON社製低容量負荷インターフェース[LUT-LBX-JA-WH]を必ずご使用ください。  
使用しない場合は、なめらかな調光を保証できません。  
・対応調光器や結線図など、Siphonシリーズの調光に関する情報はP6、もしくは弊社WEBサイトをご確認ください。

## 一般注意事項



# OTHERS その他の形状

▶ 共通仕様

定格電圧(V): AC100  
周波数(Hz): 50/60共用  
定格寿命(h): 15000



T25  
スペース球  
E12

LDF84



ST28  
サイン球  
E14




LDF77  
[FROST]



PS35  
ミニクリプトン球  
E17

LDF85 **※調光不可**  
[FROST]

品番	価格 (税抜)	口金	ガラス	色温度(K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費 電力(W)	定格入力 電流(A)	演色性 (Ra)	外径 (mm)	全長 (mm)	質量 (g)
① LDF84	¥3,500	E12	クリア	●2200	15W相当	150	2.5	0.02	88	25	90	13
② LDF77	¥3,000	E14	フロスト	●2200	10W相当	80	1	0.01	88	28	64	9
③ LDF85	¥2,700	E17	フロスト	●2600	30W相当	280	4	0.04	92	35	67	13

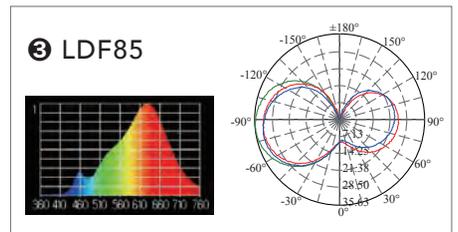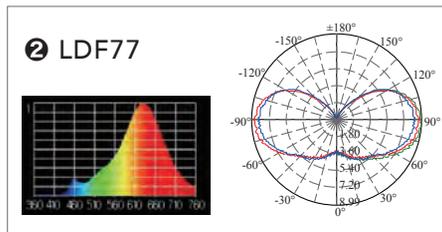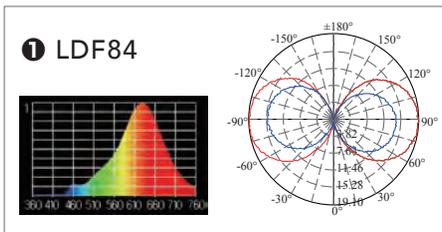

C0/C180: —  
C90/C270: —

## パッケージ



LDF84




LDF77




LDF85


## 寸法図



LDF84



LDF77



LDF85


### 調光注意事項

・なめらかな調光をさせる場合は、対応調光器の他にLUTRON社製低容量負荷インターフェース[LUT-LBX-JA-WH]を必ずご使用ください。  
使用しない場合は、なめらかな調光を保証できません。  
・対応調光器や結線図など、Siphonシリーズの調光に関する情報はP6、もしくは弊社WEBサイトをご確認ください。

### 一般注意事項




断熱材施工の  
ダウンライト



水銀灯などの  
HIDランプ器具



誘導灯・  
非常用照明器具



密閉型器具  
(空気容量が2L以下)



リモコン付  
照明器具や回路



自動点滅装置  
遅れ停止スイッチ器具

# OTHERS

## その他の形状

▶ 共通仕様

定格電圧(V): AC100-240

周波数(Hz): 50/60共用

定格寿命(h): 15000

意匠登録済



Universa®  
T22  
ナツメ球  
E12

LDF51

※調光不可



Universa®  
T22  
ナツメ球  
E17

LDF52

※調光不可

品番	価格 (税抜)	口金	ガラス	色温度(K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費 電力(W)	定格入力 電流(A)	演色性 (Ra)	外径 (mm)	全長 (mm)	質量 (g)
① LDF51	¥900	E12	クリア	● 2700	-	70	0.5~0.9	0.015	82	22	51	6
② LDF52	¥900	E17	クリア	● 2700	-	70	0.5~0.9	0.015	82	22	53	8

### 点灯イメージ

① ②



全方位点灯でムラ無くシェードが光る。

### パッケージ




LDF51




LDF52

### 寸法図



LDF51



LDF52

### 一般注意事項




断熱材施工の  
ダウンライト



水銀灯などの  
HIDランプ器具



誘導灯・  
非常用照明器具



密閉型器具  
(空気容量が2L以下)



リモコン付  
照明器具や回路



自動点滅装置  
遅れ停止スイッチ器具



明るさ調整  
機能付


# GRANDE グランデ

▶ 共通仕様

定格電圧(V): AC100  
周波数(Hz): 50/60共用  
定格寿命(h): 15000  
特許 取得済




品番	価格 (税抜)	口金	ガラス	色温度(K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費 電力(W)	定格入力 電流(A)	演色性 (Ra)	外径 (mm)	全長 (mm)	質量 (g)
① LDF302	¥14,000	E39	クリア	●2200	40W相当	450	4.5	0.06	80	160	305	270
② LDF303	¥14,000	E39	クリア	●2200	40W相当	450	4.5	0.06	80	200	290	380
③ LDF304	¥14,000	E39	クリア	●2200	40W相当	450	4.5	0.06	80	180	365	390

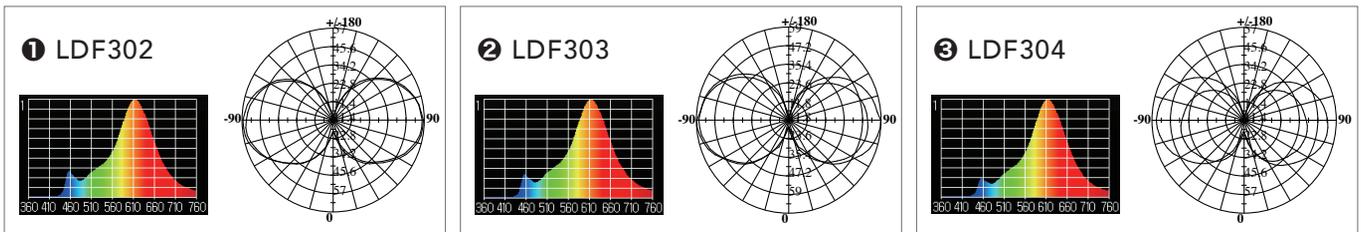

パッケージ



寸法図

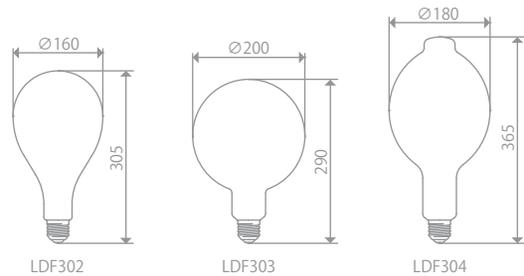

調光注意事項

・なめらかな調光をさせる場合は、対応調光器の他にLUTRON社製低容量負荷インターフェース[LUT-LBX-JA-WH]を必ずご使用ください。  
使用しない場合は、なめらかな調光を保証できません。  
・対応調光器や結線図など、Siphonシリーズの調光に関する情報はP6、もしくは弊社WEBサイトをご確認ください。

一般注意事項



## 点灯イメージ

### シャンデリア P7



LDF93 E12/2200/クリア



LDF94 E12/2600/クリア



LDF28A E17/2200/クリア



LDF48 E17/2600/クリア



LDF005-C E17/2200/クリア



LDF003-C E17/2700/クリア

### オリジナル P8



LDF29B E26/2200/クリア




LDF44 E26/2600/クリア

### エジソン P9



LDF30A E26/2200/ゴールドクリア



LDF101 E26/2200/ゴールドクリア

## 点灯イメージ

### ボール35 P10



LDF33 E17/2200/クリア



LDF004-C E17/2700/クリア



LDF57 E17/2200/フロスト



LDF58 E17/2600/フロスト



LDF68 E17/2600/ホワイト

### ボール50 P11-13



LDF42 E17/2200/クリア




LDF43 E17/2600/クリア




LDF59 E17/2200/フロスト




LDF60 E17/2600/フロスト



LDF83 E17/2200/ホワイト



LDF69 E17/2600/ホワイト




LDF92 E17/2600/ミラー



LDF71 E17/2600/ミラー



LDF79 E26/2200/ホワイト



LDF78 E26/2600/ホワイト

ボール70 P14-15



LDF86 E26/2200/クリア




LDF87 E26/2600/クリア



LDF88 E26/2200/フロスト



LDF89 E26/2600/フロスト



LDF90 E26/2200/ホワイト



LDF91 E26/2600/ホワイト

ボール80 P16



LDF73 E26/2600/フロスト



LDF70 E26/2600/ホワイト


ボール95 P17-18



LDF31B E26/2200/クリア



LDF45 E26/2600/クリア



LDF102 E26/2200/クリア



LDF74 E26/2600/フロスト



LDF75 E26/4600/フロスト



LDF76 E26/5800/フロスト



LDF72 E26/2600/ホワイト

## 点灯イメージ

### ボール95 P19



LDF35 E26/2200/ミラー



LDF37 E26/2600/ミラー



LDF34 E26/2200/ミラー



LDF36 E26/2600/ミラー



LDF63 E26/2200/ミラー



LDF64 E26/2600/ミラー

### ボール125 P20



LDF32A E26/2200/クリア




LDF001-C E26/2200/クリア



LDF82 E26/2600/ホワイト

### ザ・バルブA60 P21-22



LDF100 E26/2200/クリア




LDF53 E26/2200/フロスト



LDF54 E26/2600/フロスト



LDF55 E26/2200/ホワイト



LDF56 E26/2600/ホワイト



LDF201 E26/2700/ホワイト

ザ・バルブA60 P23-24



LDF39 E26/2200/ミラー



LDF41 E26/2600/ミラー



LDF38 E26/2200/ミラー



LDF40 E26/2600/ミラー



LDF61 E26/2200/ミラー



LDF62 E26/2600/ミラー



LDF80 E26/2200/フロスト+ミラー



LDF81 E26/2600/フロスト+ミラー

ミニレフ P25



LDF002-SM E14/2800/ミニレフ




LDF65 E17/2800/ミニレフ



LDF66 E17/4700/ミニレフ

その他の形状 P26



LDF84 E12/2200/クリア



LDF77 E14/2200/フロスト



LDF85 E17/2600/フロスト

## 色温度一覧



● 2200K



● 2600 - 2800K



● 4600 - 4700K



● 5800K

## クリア/フロスト/ホワイト比較



クリア

LDF87

ガラスの透明度と、歪みの無さを追求した。



フロスト

LDF89

ガラスの内側にフロスト加工を施し、中心からグラデーションのかかった明かりになる。



ホワイト

LDF91

ガラスの内側にシリカ電球の技術を採用することで光を拡散し柔らかな明かりになる。

協力：建築ソケット様


## ミラー（クリア）/フロスト＋ミラー比較



ミラー（クリア）

LDF41

クリアガラスにミラー加飾を施した電球。白い天井や壁に反射した影は、放射線状に広がる。

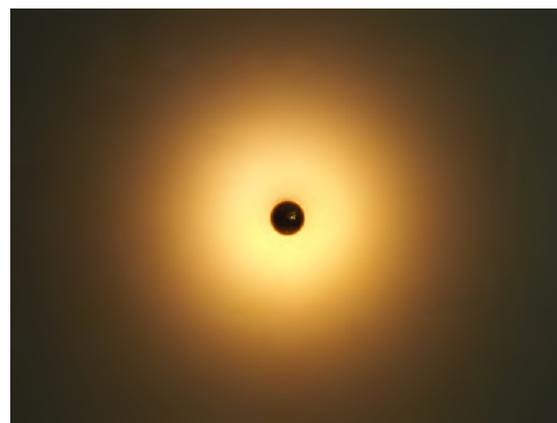

フロスト＋ミラー

LDF81

ミラー以外の部分にフロスト加工を施した電球。白い天井や壁に反射させても影は出ず、光はグラデーション状に広がる。

## サイフォンブライトについて

今までのシリーズの中で圧倒的明るさを誇る「Siphon Bright(サイフォンブライト)」シリーズ。


弊社独自のLED光源構造と放熱技術により、寿命を保ちながら明るさを手に入れることに成功いたしました。

昔ながらの白熱電球と見分けがつかないほどのデザインで、実際に使用していただきやすい一般電球型の形状を採用しています。

### ■ デザイン

LED電球独特のヒートシンクがなく、見た目は白熱電球そのもの。  
電球本来の美しさを保ったデザインです。

一般的なLED電球

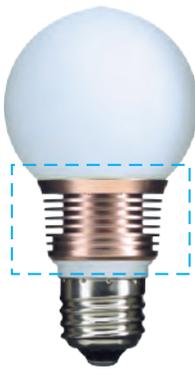

ヒートシンク  
あり


サイフォンブライト  
LDF201



ヒートシンク  
なし

### ■ 明るさ比較

真っ暗な部屋に、サイフォンブライトLDF201(白熱電球70W相当)と  
見た目や色温度が同じで、明るさの違いのLDF56(白熱電球40W相当)を  
一個だけ点灯させた明るさの比較画像です。

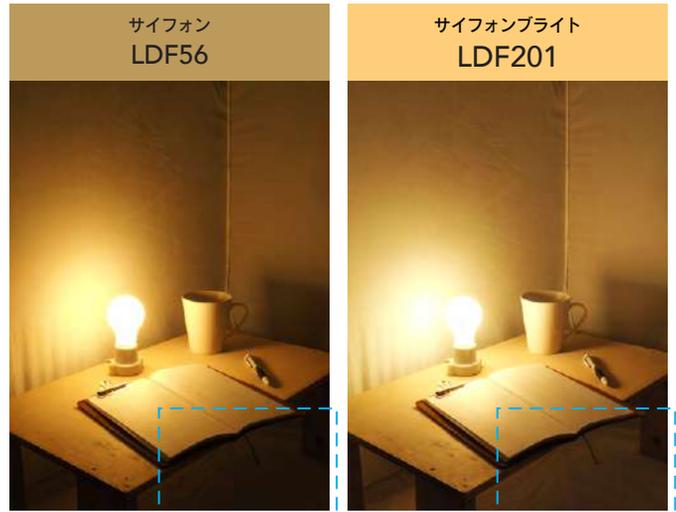


影の部分の明るさを見比べてください

### ■ スペック



LDF201  
[WHITE]



品番	価格 (税抜)	口金	ガラス	色温度(K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費 電力(W)	定格入力 電流(A)	演色性 (Ra)	外径 (mm)	全長 (mm)	質量 (g)
LDF201	¥4,200	E26	ホワイト	● 2700	70W相当	900	9	0.09	80	60	105	40

※その他の詳しい情報は22ページをご覧ください。

▶ 共通仕様

定格電圧(V): AC100  
 周波数(Hz): 50/60共用  
 定格寿命(h): 15000  
 意匠登録済



LDC4



LDC5

品番	価格 (税抜)	口金	色温度(K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費 電力(W)	定格入力 電流(A)	演色性 (Ra)	外径 (mm)	全長 (mm)	質量 (g)
① LDC4	¥2,500	E26	● 6000	70W相当	1000	11	0.2	80	200	90	75
② LDC5	¥3,000	E26	● 6000	80W相当	1200	17	0.3	80	300	90	105


パッケージ



LDC4

LDC5

寸法図

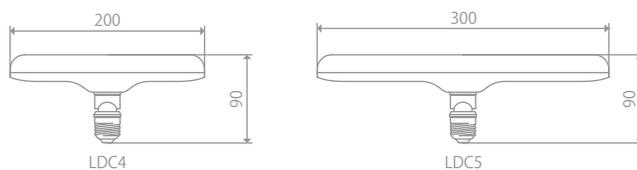

一般注意事項

断熱材施工の ダウンライト	水銀灯などの HIDランプ器具	誘導灯・ 非常用照明器具	密閉型器具 (空気容量が2L以下)	リモコン付 照明器具や回路	自動点滅装置 遅れ停止スイッチ	調光機能付

▶ 共通仕様

定格電圧(V): AC100  
 周波数(Hz): 50/60共用  
 定格寿命(h): 30000  
 実用新案 登録済



ピリエ  
E26

LDA001-A1



つらら  
E26

LDA002-A1



つらら  
E26

LDA003-A1

品番	価格 (税抜)	口金	色温度(K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費 電力(W)	定格入力 電流(A)	演色性 (Ra)	外径 (mm)	全長 (mm)	質量 (g)
① LDA001-A1	¥12,000	E26	● 2600	30W相当	360	5	0.09	82	43	310	190
② LDA002-A1	¥28,000	E26	● 2600	30W相当	360	5	0.09	82	50	380	約730 <sup>※</sup>
③ LDA003-A1	¥28,000	E26	● 2600	30W相当	360	5	0.09	82	50	380	約760 <sup>※</sup>

※ガラス部分はハンドメイドのため、形状・寸法・重さは一つ一つ異なります。

## イメージ



## パッケージ




LDA001-A1


LDA002-A1

LDA003-A1

## 寸法図

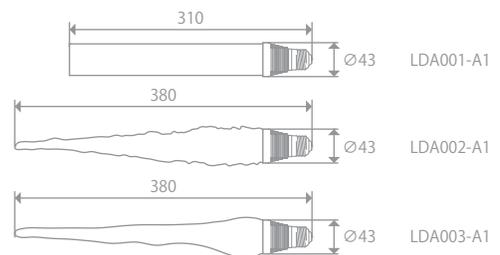

## 一般注意事項



# 炎セラピー®

## ▶ 共通仕様

定格電圧 (V) : AC100-240

周波数 (Hz) : 50/60共用

定格寿命 (h) : 50000



品番	価格 (税抜)	口金	色温度(K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費電力(W)	定格入力電流(A)	演色性 (Ra)	外径 (mm)	全長 (mm)	質量 (g)
① LDT3	¥3,600	E26	● 1300	-	最大130	3	0.06	-	70	127	110
② LDT4	¥3,600	E26	● 1300	-	最大130	3	0.06	-	70	127	110

## イメージ




## 光拡散カバー




## パッケージ



## 寸法図



## 一般注意事項



# G9 Leon

▶ 共通仕様

定格電圧 (V) : AC100

周波数 (Hz) : 50/60共用



品番	価格 (税抜)	口金	色温度(K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費電力(W)	定格入力電流(A)	演色性 (Ra)	外径 (mm)	全長 (mm)	質量 (g)	定格寿命 (h)
① LDC2	¥3,000	G9	● 2700	20W相当	200	2	0.02	82	13	50	5	15,000
② LDC6	¥900	E26	● 3000	-	30	0.9	0.02	66	80	105	26	10,000
③ LDC7	¥1,200	E26	● 3000	-	30	0.9	0.02	66	100	125	38	10,000

## イメージ




## パッケージ




LDC2

## 寸法図

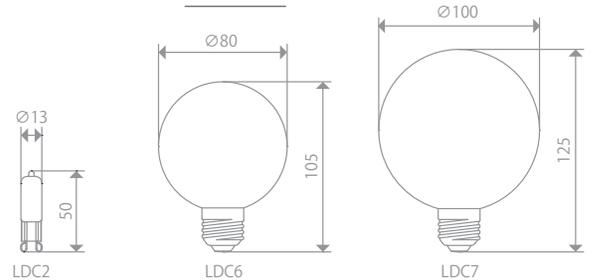

## 一般注意事項




*muni*<sup>TM</sup>  
pendant



muni™

「どうすれば電球を美しくみせられるか...」  
ただ、それだけを考えました。

OnlyOneブランドを代表とするフィラメントLED電球「Siphon(サイフォン)」と  
組み合わせて美しい灯具はないだろうか、と長年考えていました。  
世の中に無いのであればいっそ作ってしまえばいいじゃないか!  
そこで生まれたのがmuni(ムニ)シリーズです。  
シンプルかつ昔ながらの電球のフォルムを最大限に美しくみせてくれる形状を追い求めました。  
電球の灯りを消しても、艶を抑えた表面の仕上げによって  
灯具の主張を抑え、電球の存在感を邪魔することなく引き立ててくれます。

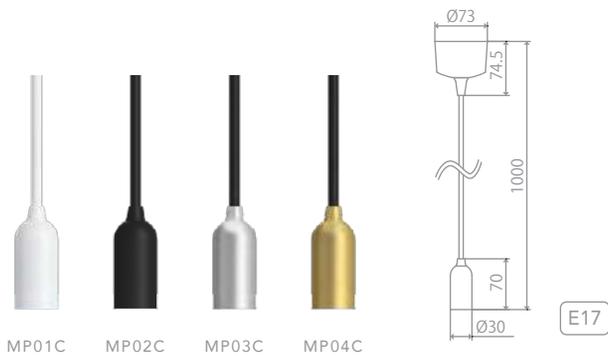

**MP01C ¥8,000**  
Matte White / 250g

**MP02C ¥8,000**  
Matte Black / 250g


**MP03C ¥8,000**  
Matte Aluminium / 250g

**MP04C ¥10,000**  
Matte Brass / 320g

全長 1000mm  
口金 E17  
取付 引掛シーリング  
定格電圧 AC100V

※シーリングカバーと引掛シーリングは  
コードの色と同系色

カスタマイズ可

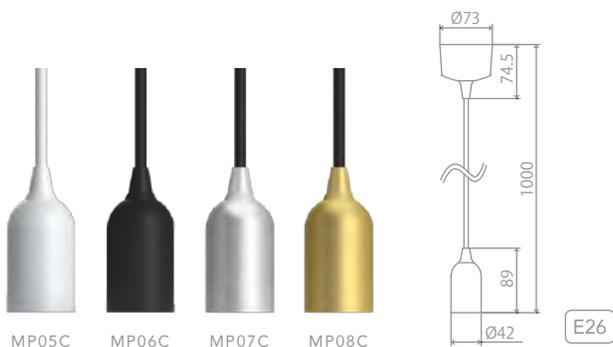

**MP05C ¥9,000**  
Matte White / 300g

**MP06C ¥9,000**  
Matte Black / 300g

**MP07C ¥9,000**  
Matte Aluminium / 300g

**MP08C ¥12,000**  
Matte Brass / 450g

全長 1000mm  
口金 E26  
取付 引掛シーリング  
定格電圧 AC100V

※シーリングカバーと引掛シーリングは  
コードの色と同系色

カスタマイズ可

BLN2

blanc<sup>®</sup>  
ブランブラン

Flare

撮影協力: mixi GROUP様



BLN3

撮影協力:99base松戸様

# Flare フレアー

## 日々の生活に少しの楽しみをプラス

シンプルながらも存在感のあるスタイル。  
多灯タイプなのに簡単に取付けができるので、  
LED電球をより楽しめる照明器具になっています。

## 使う場所やシチュエーションに合わせて選べる灯数 (3灯/5灯/10灯)

3灯用は間接照明としてインテリアをスタイルアップさせたい時に。  
5灯用はダイニングやリビングのメイン照明として空間に心地よさを。  
10灯用はメイン照明としてはもちろん、  
玄関や階段などの広い空間での演出ができます。



BLN4

撮影協力:MAGNET DINER様



**BLN2 ¥17,000**  
[E26] [3灯]


**BLN3 ¥27,000**  
[E26] [5灯]

**BLN4 ¥52,000**  
[E26] [10灯]

全長 1000mm  
色 黒  
取付 引掛シーリング  
材質 ソケット:磁器/本体:樹脂  
付属品 グローブバンドー式/結束バンド×2

特許 取得済

※LED電球別売 カスタマイズ可

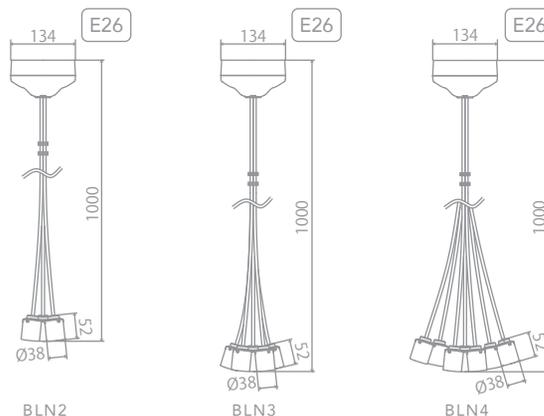


# SIMPLE

## シンプル

清潔感のある磁器製のペンダントライト。  
様々なインテリアに合う、シンプルでベーシックなデザイン。



撮影協力: mixi GROUP様

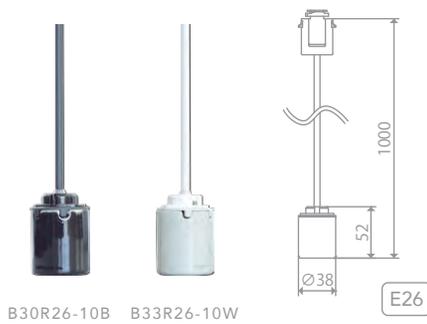


**B30R26-10B ¥4,800**  
[E26][黒]

**B33R26-10W ¥4,800**  
[E26][白]

全長 1000mm  
色 黒、白  
取付 ダクトレールプラグ(黒、白)  
材質 ソケット:磁器 カバー:樹脂  
付属品 コードストッパー

カスタマイズ可

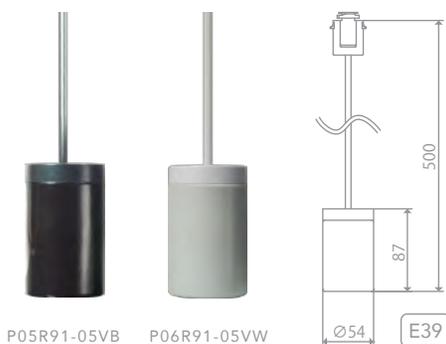

**P05R91-05VB ¥12,000**  
[E39][黒]

**P06R91-05VW ¥12,000**  
[E39][白]

全長 500mm  
色 黒、白  
取付 ダクトレールプラグ(黒、白)  
材質 ソケット:磁器 カバー:樹脂  
付属品 コードストッパー

カスタマイズ可

# ANTIQUE

アンティーク

真鍮は重厚で味わい深い素材で、「ANTIQUE」のなかにはエイジング加工を施しているものもあります。ヴィンテージやアンティーク調のインテリア照明に最適です。



撮影協力:99base松戸様



撮影協力:LDK覚王山様



**BLN1 ¥11,000**  
[E26]

全長 1000mm  
色 真鍮  
取付 引掛シーリング(黒)  
材質 ソケット:磁器  
カバー:真鍮

カスタマイズ可



**B34C26-10B ¥9,000**  
[E26]

全長 1000mm  
色 アッシュグレー  
取付 引掛シーリング(黒)  
材質 ソケット:磁器  
カバー:アルミ(削り出し)  
付属品 コードストッパー

カスタマイズ可

# Cup

## カップ

カラフルな手作りの陶器カップをシェードにしたペンダントライト。  
めくもりを感じさせる絶妙な色合いやラインは手作りしかだせない味。  
ふんわりした雰囲気のカントリーやナチュラルテイストのインテリアによく合います。



B26R17-10W



B27R17-10W




B28R17-10W



B26R17-10W

B27R17-10W

B28R17-10W



**B26R17-10W** ¥8,500  
[E17][青色]

**B27R17-10W** ¥8,500  
[E17][白色]

**B28R17-10W** ¥8,500  
[E17][黄色]

全長 1000mm  
色 青/白/黄  
取付 ダクトレールプラグ(白)  
材質 シェード:陶器/ソケット:磁器  
カバー:真鍮

付属品 コードストッパー


カスタマイズ可

# Flare Dress


## フレアードレス



BLN5



BLN5



BLN6

**BLN5** ¥32,000  
[E26][6灯][1000mm]

**BLN6** ¥36,000  
[E26][6灯][1500mm]

全長 1000mm/1500mm  
色 黒  
取付 引掛シーリング(黒)  
材質 本体:樹脂/ソケット:磁器  
ソケットカバー:アルミ(表面処理:アルマイト)

付属品 リングカバー/プルスイッチ延長紐(700mm)



※吊り下げ施工(要電気工事士資格)

カスタマイズ可



撮影協力: PMH 様

# STAND LIGHT スタンドライト



撮影協力: PMH 様

- ① SLB1 ¥10,000  
[E39] [中間スイッチ付]
- ② SLB2 ¥7,000  
[E26] [中間スイッチ付]

寸法 ① Ø120×129mm  
② Ø120×93mm  
色 黒  
取付 コンセント(2m)(黒)  
材質 台座: 木/ソケットカバー: アルミ  
ソケット: 磁器


**Spot スポット** インテリアのレイアウトを変えても、照明灯具を取り外さずにアームを曲げるだけで簡単に角度調整可能。



17cmシリーズ

**Z7R1717W ¥2,400**  
[E17] [最大可動角180°]


全長 17cm  
色 白  
取付 ダクトレールプラグ(白)  
材質 ソケットカバー・アーム:樹脂  
ソケット:磁器



E17

**Z8R2617W ¥2,400**  
[E26] [最大可動角180°]

全長 17cm  
色 白  
取付 ダクトレールプラグ(白)  
材質 ソケットカバー・アーム・  
ソケット:樹脂



E26

**Z7R1717B ¥2,400**  
[E17] [最大可動角180°]

全長 17cm  
色 黒  
取付 ダクトレールプラグ(黒)  
材質 ソケットカバー・アーム:樹脂  
ソケット:磁器



**Z8R2617B ¥2,400**  
[E26] [最大可動角180°]


全長 17cm  
色 黒  
取付 ダクトレールプラグ(黒)  
材質 ソケットカバー・アーム・  
ソケット:樹脂



22cmシリーズ

**Z7R1722W ¥2,600**  
[E17] [最大可動角360°]


全長 17cm  
色 白  
取付 ダクトレールプラグ(白)  
材質 ソケットカバー・アーム:樹脂  
ソケット:磁器



E17

**Z8R2622W ¥2,600**  
[E26] [最大可動角360°]

全長 17cm  
色 白  
取付 ダクトレールプラグ(白)  
材質 ソケットカバー・アーム・  
ソケット:樹脂



E26

**Z7R1722B ¥2,600**  
[E17] [最大可動角360°]

全長 17cm  
色 黒  
取付 ダクトレールプラグ(黒)  
材質 ソケットカバー・アーム:樹脂  
ソケット:磁器



**Z8R2622B ¥2,600**  
[E26] [最大可動角360°]

全長 17cm  
色 黒  
取付 ダクトレールプラグ(黒)  
材質 ソケットカバー・アーム・  
ソケット:樹脂



Ivy アイビー 巻きつけたり、形を作ってアレンジすることでインテリアに遊び心を。




撮影協力:LDK覚王山様

## 38cm シリーズ

### Z7R1738W ¥3,400

[E17] [最大可動角360°]

全長 38cm  
色 白  
取付 ダクトレール  
プラグ(白)  
ソケットカバー  
材質 アーム:樹脂/ソケット:磁器




E17

### Z8R2638W ¥3,400

[E26] [最大可動角360°]

全長 38cm  
色 白  
取付 ダクトレール  
プラグ(白)  
材質 樹脂




E26

### Z7R1738B ¥3,400

[E17] [最大可動角360°]

全長 38cm  
色 黒  
取付 ダクトレール  
プラグ(黒)  
ソケットカバー  
材質 アーム:樹脂/ソケット:磁器




E17

### Z8R2638B ¥3,400

[E26] [最大可動角360°]

全長 38cm  
色 黒  
取付 ダクトレール  
プラグ(黒)  
材質 樹脂




E26

## 58cm シリーズ

### Z7R1758W ¥3,600

[E17] [最大可動角360°]

全長 58cm  
色 白  
取付 ダクトレール  
プラグ(白)  
ソケットカバー  
材質 アーム:樹脂/ソケット:磁器




E17

### Z8R2658W ¥3,600

[E26] [最大可動角360°]

全長 58cm  
色 白  
取付 ダクトレール  
プラグ(白)  
材質 樹脂




E26

### Z7R1758B ¥3,600

[E17] [最大可動角360°]

全長 58cm  
色 黒  
取付 ダクトレール  
プラグ(黒)  
ソケットカバー  
材質 アーム:樹脂/ソケット:磁器





E17

### Z8R2658B ¥3,600

[E26] [最大可動角360°]

全長 58cm  
色 黒  
取付 ダクトレール  
プラグ(黒)  
材質 樹脂



E26


**Temoto テモト** ガレージや作業場の補助照明に最適。作業する手元に明かりが必要な時に。



Z21R26150B


**Z21R26100B ¥6,000**  
[E26] [最大可動角360°]

全長 1000cm  
色 黒  
取付 ダクトレールプラグ(黒)  
材質 樹脂  
スイッチ スイッチ付ソケット



**Z23C26100B ¥8,000**  
[E26] [最大可動角360°]

全長 1000cm  
色 黒  
取付 引掛シーリング(黒)  
材質 本体/ソケットカバー・アーム・ソケット:樹脂/シェード:アルミ




**Z21R26150B ¥7,000**  
[E26] [最大可動角360°]

全長 1500cm  
色 黒  
取付 ダクトレールプラグ(黒)  
材質 樹脂  
スイッチ スイッチ付ソケット



**Z23C26150B ¥10,000**  
[E26] [最大可動角360°]

全長 1500cm  
色 黒  
取付 引掛シーリング(黒)  
材質 本体/ソケットカバー・アーム・ソケット:樹脂/シェード:アルミ



# アクセサリ

## シーリングカバー

シーリングカバーのツメ部分をあわせ、コードを挟み込むだけの簡単取り付け。  
ペンダントライトなどを取り外したりソケットを分解することなく、ワンタッチで取外しができます。



後から取付可能 ※チェーンタイプには使用できません



### 取付可能な天井配線器具

角型引掛シーリング	丸型引掛シーリング	丸型フル引掛シーリング	フル引掛ローゼット
※ローゼットでご利用の場合、金属部等全てを隠す事ができません。			
ダクトレール+角型引掛シーリング	ダクトレール+ダクトレールプラグ	配線モール	VVFケーブル
※引掛シーリングに変換アダプタ使用			



**CCV2B ¥1,100**

寸法 Φ80×87 (mm)  
重量 45g  
色 ブラック  
材質 樹脂  
使用可能コードサイズ φ5.9~φ7.8の丸打コード



**CCV2W ¥1,100**

寸法 Φ80×87 (mm)  
重量 45g  
色 ホワイト  
材質 樹脂  
使用可能コードサイズ φ5.9~φ7.8の丸打コード

## アダプター

一般家庭、演出、商業施設、店舗など、さまざまなシーンでご使用いただけます。



**SA10 ¥900**  
[E17][白][引掛シーリング]

**SA11 ¥900**  
[E17][黒][引掛シーリング]



**SA14 ¥900**  
[E26][白][ダクトレールプラグ]

**SA15 ¥900**  
[E26][黒][ダクトレールプラグ]



**SA12 ¥900**  
[E26][白][引掛シーリング]

**SA13 ¥900**  
[E26][黒][引掛シーリング]

寸法 W52×H52×D24 (mm)  
質量 40g  
灯数 1灯  
電源 AC100V  
最大定格 30Wまで  
材質 樹脂  
耐加重 5kgまで  
シェード取付径 φ30~φ49 (mm)

寸法 Φ40×51 (mm)  
質量 35g  
灯数 1灯  
電源 AC100V  
最大定格 60Wまで  
材質 樹脂  
耐加重 5kgまで  
シェード取付径 φ34~φ39 (mm)

### 取付可能な天井配線器具


角型引掛シーリング	丸型引掛シーリング	丸型フル引掛シーリング	フル引掛ローゼット(シーリング)	ダクトレール
本体を配線器具に差込、カチッと音がするまで時計回りに回転させて固定をしてください。				

# カスタマイズについて

## ペンダント照明「blanc2(ブランブラン)」シリーズのカスタマイズ内容

### ○ 照明器具の全長指定 [有料]

全長を1cm単位で指定することができます。(誤差±1cm程度)  
 ※チェーンタイプのBLN1は、ご希望の長さに近い長さでお出しする形になります。(誤差±2cm程度)

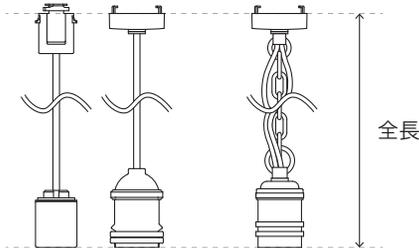

料金について(税抜)


全長(1本あたり)	価格
10cm ~ 500cm	1,000円

### ○ コードの色変更 [無料]


コードの色は「黒」⇄「白」に変更することができます。

### ○ 取付部の変更 [無料]

取付部は「引掛シーリング」⇄「ダクトレールプラグ」に変更することができます。  
 ※取付部はコードと同系色になります。



引掛シーリング



ダクトレールプラグ




※BLN2/BLN3/BLN4の場合  
 「引掛シーリング」から「ダクトレールプラグ」に変更した場合、取付カバーが左記の形状になります。

## ペンダント照明「muni(ムニ)」シリーズのカスタマイズ内容


### ○ 照明器具の全長指定 [無料]

全長を15cm ~ 500cmの間で1cm単位にて指定することができます。  
 (誤差±1cm程度)

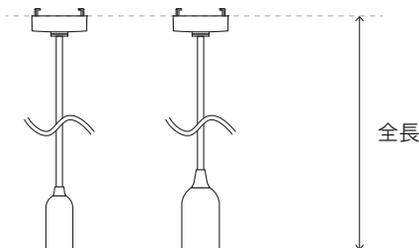


### ○ 取付部の変更 [無料]

取付部は「引掛シーリング」から「ダクトレールプラグ」に変更することができます。  
 ※取付部はコードと同系色になります。



引掛シーリング  
(標準)



ダクトレールプラグ

### ○ コードの色変更 [無料]

コードの色は「黒」⇄「白」に変更することができます。  
 ※コードの色の変更を行った場合、シーリングカバー・引掛シーリングはコードと同系色に変更となります。



### ○ シーリングカバーなし [無料]

シーリングカバーが不要な場合は、「なし」を選択できます。

## カスタマイズ製品の納期について

通常の納期に加え約5営業日頂戴しております。(営業日は土日祝、大型連休を除く)

※お急ぎでのご入用の場合、納期を短縮することも可能(お受けできない場合もございます)です。別途ご相談ください。  
 ※製造工程が通常仕様とは異なる為、オーダー後の仕様変更やキャンセルはできません。あらかじめご了承ください。

## カスタマイズ製品のお問い合わせから発送まで

### 1. お問い合わせ

お問い合わせフォーム、またはFAX用紙にてお問い合わせください。

#### お問い合わせフォーム

blanc2(ブランブラン)シリーズ ▶

<https://www.only-1-led.com/custom/form.php>



◀ muni(ムニ)シリーズ

<https://www.only-1-led.com/custom/muni.php>

### 2. お見積り

メールもしくはFAXでお見積書をお送りいたします。  
必要に応じて請求書もご用意できます。

### 3. お振込

銀行振込にてお支払いください。

### 4. 製品製作

### 5. 発送

## 〔FAX専用〕カスタマイズお問い合わせ用紙

0561-74-5595

FAXでお問合せのお客様は必要事項を記入のうえ、  
キリトリ線に沿って本ページを切り取り、右記の番号までお送りください。

#### 1. お客様の情報をご記入ください。

貴社名:

フリガナ  
部署名:

フリガナ  
ご担当者様:

住所: 〒

電話番号:

FAX番号:

メールアドレス:

#### 2. カスタマイズしたいペンダント照明に チェックをつけ、品番をご記入ください。

blanc2(ブランブラン)シリーズ

muni(ムニ)シリーズ

品番: \_\_\_\_\_

#### 3. カスタマイズしたい項目に チェックをつけてください。

照明器具の全長指定      全長: \_\_\_\_\_

コードの色変更

取付部の変更

シーリングカバーなし※muni(ムニ)シリーズのみ


備考欄

オンラインストアでのご購入

muni(ムニ)シリーズのカスタマイズ製品は、オンラインストアでもご購入できます。

▽muniトップページ  
<https://www.only-1-led.com/muni/>

# 法人様のお取引について

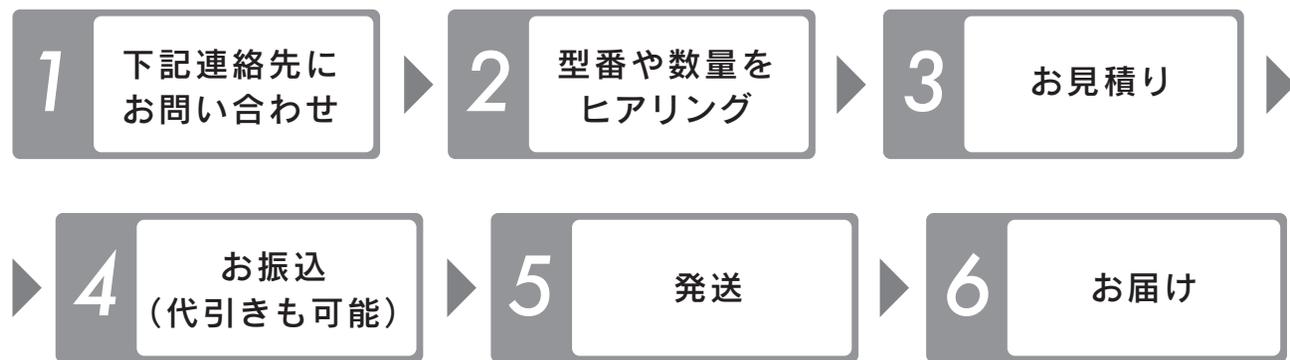

## ご注文

ご注文はFAX又はメールにて承っております。

(その他、弊社製品の販売にご協力いただける業者様で、個別に契約をご希望の場合はその旨ご連絡ください。)



お問い合わせフォーム

<http://www.only-1-led.com/contact/>



0561-76-7748



0561-74-5595

## 保証について

### Siphon 新保証制度について

株式会社ビートソニックは、弊社のフィラメントLED電球「Siphon」シリーズをより安心して購入・使用できるように、2018年11月14日より保証期間を1年から3年に延長します。過去に購入されたSiphonシリーズも、購入した際のレシートや販売証明などで3年以内と確認できれば、保証の対象となります。

故障したSiphonの交換は、株式会社ビートソニックや、購入した販売店にて受け付けします。

その他製品に関しましては従来通り1年保証となります。

## おことわり

- ・お客様都合による返品・交換はお受けいたしかねます。ご了承ください。
- ・本カタログの掲載製品の価格には消費税、配送料、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
- ・製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- ・製品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますので、あらかじめご注意ください。
- ・このカタログの内容は、2020年7月現在のものです。

## 会社概要

自動車用品メーカーの「ビートソニック」として創業した我々は、その技術開発力を背景として新事業を求めていました。そして、独自の技術を持つ液冷LED電球「アクア球」の開発を成功させ照明業界に参入します。その後も進化を続け、クリアLED電球の「影美人」、創作ガラスLED電球「美影」など独創的なLED電球を開発していきます。LED電球だけではなく、こだわりを持った作家様と協力したものづくりを開始、アイアン作家様と協力して開発したランプシェード「シルシェード」やペンダントライト「ブランプラン」など、独創的な照明器具を提供するに至ります。そこからインテリアとしての照明を根本から考え直し、フィラメントLED電球「Siphon」の開発に成功します。そしてよりわかりやすいメッセージとしてブランドネームを一新、「OnlyOne」を立ち上げ、今も進化を続けています。

社名：株式会社ビートソニック

照明器具ブランド：オンリーワン

本社所在地



Beat-Sonic® ビートソニック

〒470-0112

愛知県日進市藤枝町こうしん 472-5

TEL:0561-73-9000(代表)/FAX:0561-74-5554

ショールーム

Car Audio Gallery

Car-Den

ショールーム(カーデン)

〒470-0201

愛知県みよし市黒笹町西新田 1205番地 1

TEL:0561-35-5015/FAX:0561-35-5016

ショールーム

Beat-Sonic

Beat-Sonic® OTARO

〒047-0261

北海道小樽市銭函3丁目502-8

TEL:0134-64-1039/FAX:0134-64-6350

資本金：10百万円

役員：代表取締役 戸谷 大地

従業員数：約50名

業務内容

映像・音響機器・カーエレクトロニクス機器・カー用品の製造、販売、高級照明機器ブランド「オンリーワン」にてLED電球や照明器具を製造、販売

取引銀行(順不同・敬称略)

愛知銀行、三菱UFJ銀行、北洋銀行、大垣共立銀行、名古屋銀行、愛知信用金庫、豊田信用金庫、十六銀行、三井住友銀行

主要取引先(順不同・敬称略)

株式会社オートバックスセブン、株式会社イエローハット、株式会社タクティ、トヨタ自動車株式会社、三菱重工業株式会社、愛知トヨタ株式会社、株式会社ホワイトハウス、株式会社ホンダネットナラ、株式会社岡田製作所、全国のカーディーラー、カー用品店、タイヤ販売店、中古車販売店、自動車整備工場など約3,000店舗ほか  
株式会社ビックカメラ、株式会社スペース、株式会社アイ・オー・データ機器、日本フロス株式会社、林物産株式会社、ウソライティング株式会社、株式会社アートワークスタジオ、株式会社英和電機、株式会社フジコー、合同会社ココショク、株式会社TOOLBOX、朝日電器株式会社、株式会社ユニティ、株式会社土井、株式会社ヤザワコーポレーション、株式会社ニューライトボタリー、株式会社友安製作所、山田照明株式会社、テス・ライティング株式会社、神戸インターナショナル株式会社、株式会社アブロス、株式会社リーグ、スタジオノイ株式会社、株式会社KAMITOPEN一級建築士事務所、有限会社イリス、デザインレーベル株式会社、TOMOSU.D、全国のインテリアデザイン事務所、電気設備関連業者、家電販売店、DIYストア など

# 品番早見表

	品番	価格(税抜)	ページ
<b>B</b>	B26R17-10W	¥8,500	46
	B27R17-10W	¥8,500	46
	B28R17-10W	¥8,500	46
	B30R26-10B	¥4,800	44
	B33R26-10W	¥4,800	44
	B34C26-10B	¥9,000	45
	BLN1	¥11,000	45
	BLN2	¥17,000	43
	BLN3	¥27,000	43
	BLN4	¥52,000	43
	BLN5	¥32,000	46
BLN6	¥36,000	46	
<b>C</b>	CCV2B	¥1,100	51
	CCV2W	¥1,100	51
<b>L</b>	LDA001-A1	¥12,000	37
	LDA002-A1	¥28,000	37
	LDA003-A1	¥28,000	37
	LDC2	¥3,000	39
	LDC4	¥2,500	36
	LDC5	¥3,000	36
	LDC6	¥900	39
	LDC7	¥1,200	39
	LDF001-C	¥5,500	20
	LDF002-SM	¥3,300	25
	LDF003-C	¥3,200	07
	LDF004-C	¥3,200	10
	LDF005-C	¥3,200	07
	LDF28A	¥3,200	07
	LDF29B	¥3,800	08
	LDF30A	¥5,000	09
	LDF31B	¥5,800	17
	LDF32A	¥6,500	20
	LDF33	¥3,200	10
	LDF34	¥6,300	19
	LDF35	¥6,300	19
	LDF36	¥6,300	19
	LDF37	¥6,300	19
LDF38	¥4,200	23	
LDF39	¥4,200	23	
LDF40	¥4,200	23	
LDF41	¥4,200	23	
LDF42	¥3,600	11	
LDF43	¥3,600	11	
LDF44	¥3,800	08	
LDF45	¥5,800	17	
LDF48	¥3,200	07	
LDF51	¥900	27	

品番	価格(税抜)	ページ
LDF52	¥900	27
LDF53	¥3,800	21
LDF54	¥3,800	21
LDF55	¥3,800	22
LDF56	¥3,800	22
LDF57	¥3,200	10
LDF58	¥3,200	10
LDF59	¥3,600	11
LDF60	¥3,600	11
LDF61	¥4,200	23
LDF62	¥4,200	23
LDF63	¥6,300	19
LDF64	¥6,300	19
LDF65	¥3,300	25
LDF66	¥3,300	25
LDF68	¥3,200	10
LDF69	¥3,600	11
LDF70	¥5,400	16
LDF71	¥3,800	12
LDF72	¥5,800	18
LDF73	¥5,400	16
LDF74	¥5,800	18
LDF75	¥5,800	18
LDF76	¥5,800	18
LDF77	¥3,000	26
LDF78	¥3,700	13
LDF79	¥3,700	13
LDF80	¥4,200	24
LDF81	¥4,200	24
LDF82	¥6,500	20
LDF83	¥3,600	11
LDF84	¥3,500	26
LDF85	¥2,700	26
LDF86	¥5,300	14
LDF87	¥5,300	14
LDF88	¥5,300	14
LDF89	¥5,300	14
LDF90	¥5,300	15
LDF91	¥5,300	15
LDF92	¥3,800	12
LDF93	¥3,200	07
LDF94	¥3,200	07
LDF95	¥5,000	09
LDF96	¥4,200	24
LDF97	¥3,800	12
LDF98	¥5,700	15
LDF99	¥6,300	17

品番	価格(税抜)	ページ		
LDF100	¥4,200	21		
LDF101	¥5,000	09		
LDF102	¥6,300	17		
LDF201	¥4,200	22		
LDF302	¥14,000	28		
LDF303	¥14,000	28		
LDF304	¥14,000	28		
LDT3	¥3,600	38		
LDT4	¥3,600	38		
<b>M</b>	MP01C	¥8,000	41	
	MP02C	¥8,000	41	
	MP03C	¥8,000	41	
	MP04C	¥10,000	41	
	MP05C	¥9,000	41	
	MP06C	¥9,000	41	
	MP07C	¥9,000	41	
	MP08C	¥12,000	41	
<b>P</b>	P05R91-05VB	¥12,000	44	
	P06R91-05VW	¥12,000	44	
<b>S</b>	SA10	¥900	51	
	SA11	¥900	51	
	SA12	¥900	51	
	SA13	¥900	51	
	SA14	¥900	51	
	SA15	¥900	51	
	SLB1	¥10,000	47	
	SLB2	¥7,000	47	
	<b>Z</b>	Z7R1717B	¥2,400	48
		Z7R1717W	¥2,400	48
		Z7R1722B	¥2,600	48
		Z7R1722W	¥2,600	48
		Z7R1738B	¥3,400	49
		Z7R1738W	¥3,400	49
		Z7R1758B	¥3,600	49
Z7R1758W		¥3,600	49	
Z8R2617B		¥2,400	48	
Z8R2617W		¥2,400	48	
Z8R2622B		¥2,600	48	
Z8R2622W		¥2,600	48	
Z8R2638B		¥3,400	49	
Z8R2638W	¥3,400	49		
Z8R2658B	¥3,600	49		
Z8R2658W	¥3,600	49		
Z21R26100B	¥6,000	50		
Z21R26150B	¥7,000	50		
Z23C26100B	¥8,000	50		
Z23C26150B	¥10,000	50		

# 照明にもっと個性を

家族との時間、恋人との時間、一人の時間  
人生のうちの長い時間を過ごす場所だからこそ、  
照明にはこだわってもらいたい。

照明にもっと雰囲気を、もっとデザインを、もっと個性を。  
そんな、光にこだわる人の為の照明を創り続けるメーカーです。

世界の照明を“ほんの少し”良くしたい。

Only One®

 OnlyOne LED



他にはない LED を取りそろえた照明関連ショッピングサイトです。  
<http://www.only-1-led.com/>

株式会社ビートソニック  
〒470-0112 愛知県日進市藤枝町こうしん472-5  
TEL(0561)76-7748 FAX(0561)74-5595

 株式会社カーデン  
〒470-0201 愛知県みよし市黒笹町西新田1205番地1  
TEL(0561)35-5015 FAX(0561)35-5016

 ビートソニック・オタロ  
〒047-0261 北海道小樽市銭函3丁目502-8  
TEL(0134)64-1039 FAX(0134)64-6350